

Bridas verticales

con doble base de montaje

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **AV**: brazo de apriete en U, con dos arandelas almenadas
- Tipo **CV**: versión con brazo de apriete en U, con dos arandelas almenadas y elementos de montaje de tope de apriete GN 708.1 (ver página 1625)
- Tipo **EV**: brazo de fijación sólido, con retenedor del perno para soldadura

Piezas de lámina metálica

Acero endurecido superficialmente C10, cincado, pasivado azul

Pasadores templados

Pasadores de articulación en acero endurecido

Todas las partes en movimiento

lubricado con grasa especial

Empuñadura

Alta calidad, plástico rojo resistente a aceites

Tope de apriete GN 708.1, Tipo A (ver página 1625)

- Acero, zincado

- Goma tipo dureza 85 Shore A



INFORMACIÓN

La brida de apriete GN 812 trabaja según el principio de las bridas: la palanca y el brazo de apriete se mueven en la misma dirección. Se pueden montar en dos planos gracias a la brida doble montada en la base, y requiere menos espacio para el efecto de apriete, debido a que el brazo de apriete y la palanca de accionamiento se mueven en direcciones opuestas.


Las bridas de apriete de accionamiento vertical con brazo en U, con dos arandelas almenadas (Tipo AV) pueden montar tornillos de apriete específicos para la aplicación. También se incluye un eje de apriete con punta de neopreno para el Tipo CV.


La versión EV se puede utilizar soldando el cierre, que luego puede acomodar un componente de sujeción propio de la aplicación, o utilizando la barra conjuntamente con la abrazadera GN 809 (véase página) que se monta para sujetar la pieza de trabajo en su lugar.

- Información general de bridas de seguridad (ver página 1560)

ACCESORIO

- Soportes para tornillos de fijación (ver página 1623)
- GN 801 Soportes para topes de apriete (para Tipo AV) (ver página 1629)
- GN 809 Soportes para topes de apriete (para Tipo EV) (ver página 1630)

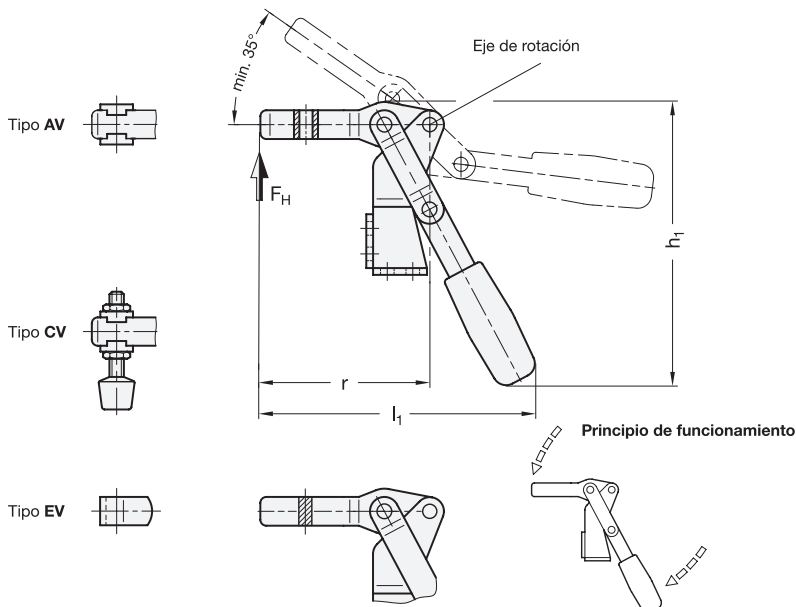

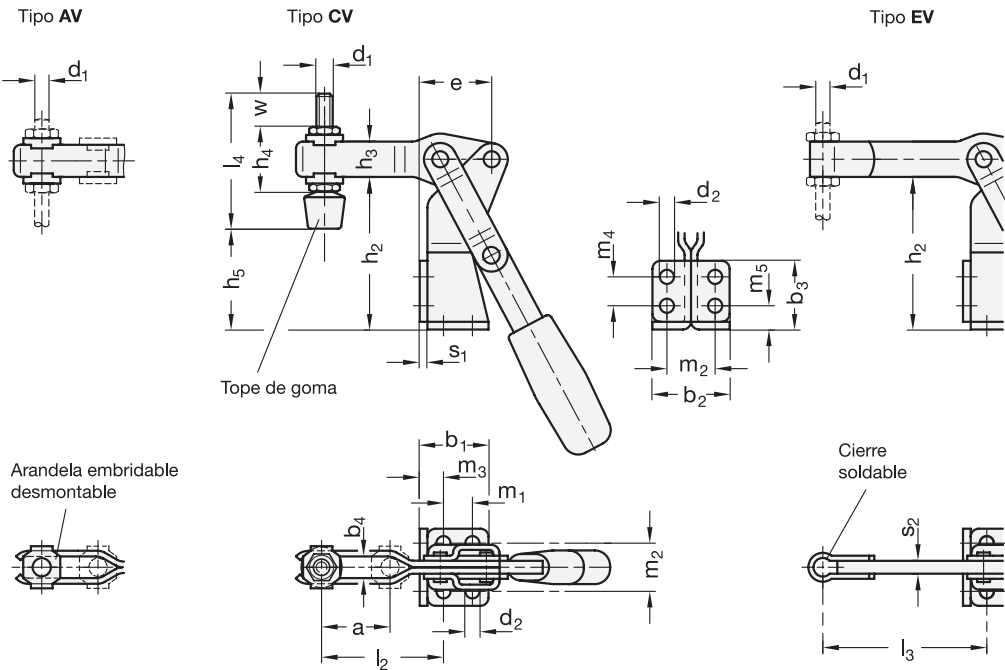

GN 812

Descripción	Ta- maño	FH en N	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2	e	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 máx.	l1 ≈	l2 ≈	l3 máx.	l4	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s1	s2	w	Δ
GN 812-200-AV	200	1200	34	35	38	35	8.5	M 8	6.5	37	154	76	17	-	-	158	59	-	-	16	26	11	16	11	96	3	-	-	420
GN 812-300-AV	300	1900	42	48	48	51	10.4	M 10	8.5	46	198	108	20	-	-	194	74	-	-	28	30	11.5	30	12	122	3	-	-	800
GN 812-200-CV	200	1200	34	35	38	35	8.5	M 8	6.5	37	154	76	17	29	52	158	59	-	68	16	26	11	16	11	96	3	-	21	480
GN 812-300-CV	300	1900	42	48	48	51	10.4	M 10	8.5	46	198	108	20	35	79.5	194	74	-	77	28	30	11.5	30	12	122	3	-	21	880
GN 812-200-EV	200	1200	-	35	38	35	-	M 8	6.5	37	154	76	17	-	-	158	-	76	-	16	26	11	16	11	96	3	6	-	420
GN 812-300-EV	300	1900	-	48	48	51	-	M 10	8.5	46	198	108	20	-	-	194	-	95	-	28	30	11.5	30	12	122	3	8	-	800

