

Bridas verticales
con placa de montaje vertical

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **F**: brazo de fijación sólido

Ejes de apoyo y palanca de fijación

Acero St 60

Pavonado

Otras piezas

Acero St 37

- se puede soldar

- Pavonado

Pasadores de articulación / remaches de articulación exterior endurecido

Todas las partes en movimiento

lubricado con grasa especial

Empuñadura

Alta calidad, plástico rojo resistente a aceites



INFORMACIÓN

Las bridas verticales GN 813 se utilizan para aplicaciones en las que se requiere un esfuerzo de fijación muy elevado, como el cierre de moldes de espuma.

Estas bridas han sido diseñadas para desmontarse con facilidad: es decir, los pasadores están bloqueados con ejes de seguridad.

Después de desmontar las piezas individuales, pueden modificarse para adaptarse a aplicaciones específicas

- Información general de bridas de seguridad (ver página 1560)

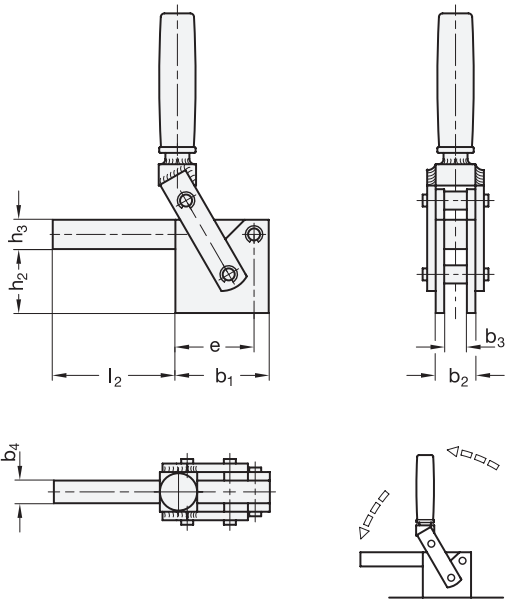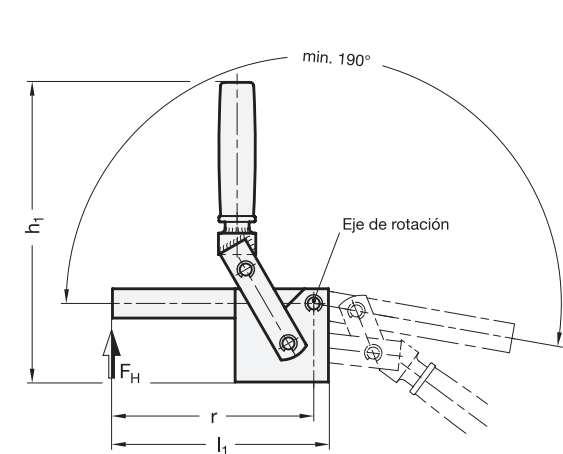

GN 813

Descripción	Tamaño	FH en N	b1	b2	b3	b4	e	h1	h2	h3	l1	l2	r	⚖
GN 813-1000-F	1000	10000	80	36	20	20	67	265	55	25	190	110	177	2400
GN 813-2000-F	2000	20000	100	36	20	20	82	297	65	35	220	120	202	3540
GN 813-3000-F	3000	30000	110	45	25	25	90	320	80	40	250	140	230	5500