

Posicionadores de muelle de acero inoxidable

con bloqueo

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: cierre frontal
- Tipo **AK**: cierre frontal, con contratuerca
- Tipo **E**: cierre frontal y posterior
- Tipo **EK**: cierre frontal y posterior, con contratuerca

Código

- **SC**: con llave (una sola)
- **SU**: con llave (diferente)

Acero inoxidable AISI 303 **NI**

eje de posicionador niquelado químicamente

Pomo

Plástico (poliamida PA)

Negro, mate

Resistentes a temperaturas de hasta 80 °C

Anillo de retención (muelle)

Acero inoxidable AISI 301

Mecanismo de bloqueo

Zamac / Acero inoxidable

Llave (dos piezas)

Acero, niquelado

Tuercas hexagonales ISO 8675

Acero inoxidable AISI 304 (A2)



DATOS TÉCNICOS


- Información de capacidad de carga (ver página A42)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características plásticas (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

INFORMACIÓN

Los posicionadores de acero inoxidable bloqueables GN 814 se utilizan para aplicaciones en las que hay que prevenir un uso no autorizado. Los tipos A y AK fijan el pivote del posicionador en la posición frontal después del bloqueo. Los tipos E y EK fijan el pivote del posicionador en la posición posterior si no tiene que sobresalir temporalmente.

La llave se puede extraer en las posiciones finales. Los cierres con la identificación SC usan la misma llave, lo que permite utilizarlos con una sola llave. Los cierres con la identificación SU tienen cerraduras diferentes con 68 versiones de cierre diferentes y las correspondientes llaves numeradas.

Para el montaje, el posicionador se puede atornillar o desatornillar con un hexágono interior que solo es accesible cuando el pomo está retirado. En caso necesario, las contratuercas deben fijarse adicionalmente contra la manipulación, p. ej. mediante adhesivo o soldadura.

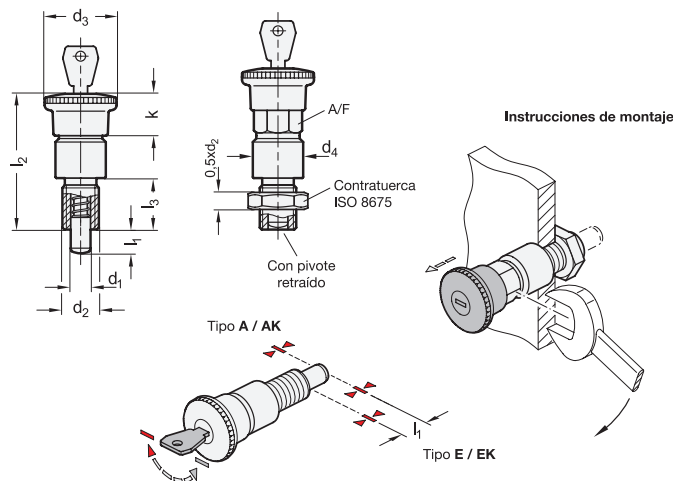

Instrucciones de montaje

GN 814-A

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pivote -0.02/ -0.04 Núcleo H7	l1	d2	d3	d4	k	l2 ≈	l3	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	
GN 814-8-8-A-SC-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	134
GN 814-8-8-A-SU-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	134
GN 814-8-12-A-SC-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	138
GN 814-8-12-A-SU-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	138
GN 814-10-12-A-SC-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	139
GN 814-10-12-A-SU-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	139
GN 814-12-15-A-SC-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	174
GN 814-12-15-A-SU-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	174

GN 814-AK

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pivote -0.02/ -0.04 Núcleo H7	l1	d2	d3	d4	k	l2 ≈	l3	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	
GN 814-8-8-AK-SC-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	152
GN 814-8-8-AK-SU-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	152
GN 814-8-12-AK-SC-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	156
GN 814-8-12-AK-SU-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	156
GN 814-10-12-AK-SC-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	158
GN 814-10-12-AK-SU-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	158
GN 814-12-15-AK-SC-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	206
GN 814-12-15-AK-SU-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	206

GN 814-E

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pivote -0.02/ -0.04 Núcleo H7	l1	d2	d3	d4	k	l2 ≈	l3	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	
GN 814-8-8-E-SC-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	128
GN 814-8-8-E-SU-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	128
GN 814-8-12-E-SC-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	133
GN 814-8-12-E-SU-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	133
GN 814-10-12-E-SC-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	162
GN 814-10-12-E-SU-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	162
GN 814-12-15-E-SC-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	172
GN 814-12-15-E-SU-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	172

GN 814-EK

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pivote -0.02/ -0.04 Núcleo H7	l1	d2	d3	d4	k	l2 ≈	l3	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	
GN 814-8-8-EK-SC-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	146
GN 814-8-8-EK-SU-NI	8	8	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	18	33	146
GN 814-8-12-EK-SC-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	151
GN 814-8-12-EK-SU-NI	8	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	151
GN 814-10-12-EK-SC-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	180
GN 814-10-12-EK-SU-NI	10	12	M 16 x 1.5	34	23	21	68.5	26	19	11	33	180
GN 814-12-15-EK-SC-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	203
GN 814-12-15-EK-SU-NI	12	15	M 20 x 1.5	34	23	21	73	31.5	19	11	33	203

