

Posicionadores de muelle

Acero / Acero inoxidable, con bola, con cuello, con hueco hexagonal

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Modelo **ST**: Acero, carga del muelle estándar
- Modelo **STS**: Acero, carga del muelle elevada
- Modelo **NI**: Acero inoxidable, carga del muelle estándar
- Modelo **NIS**: Acero inoxidable, carga del muelle elevada

Versión en acero

Tipo ST / STS

- Carcasa
Acero, pavonado
- Bola
Acero, endurecido

Modelo en acero inoxidable

Tipo NI / NIS

- Carcasa
Acero inoxidable AISI 303
- Bola
Acero inoxidable AISI 420C, endurecido

Identificación del tipo STS / NIS:


Alojamiento con 2 marcas longitudinales

INFORMACIÓN

Los posicionadores de presión GN 815.1 se utilizan como sistema de bloqueo, como eyectores y en operaciones de empuje y liberación. El resalto ofrece una posición de instalación definida.


DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

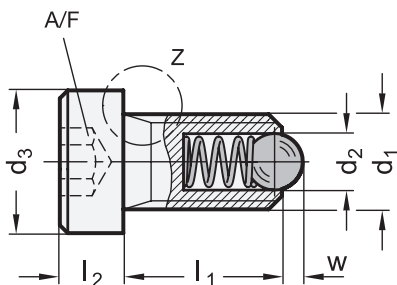



Detalle Z; Extremo del roscado:

M4 / M5




M6 ... M12



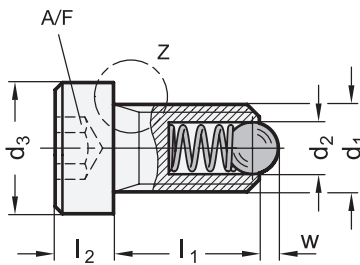

Detail Z; End of thread:

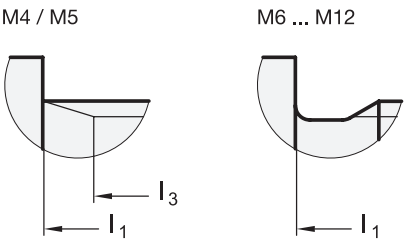

GN 815.1-ST

Descripción	d1	d2	d3	l1	l2	l3	w	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 815.1-M4-ST	M 4	2.5	6	9	3	7.5	0.8	2	8	14	1
GN 815.1-M5-ST	M 5	3	8	10	4	8.2	0.9	2.5	8	14	2
GN 815.1-M6-ST	M 6	3.5	10	10	5	-	1	3	11	18	4
GN 815.1-M8-ST	M 8	4.5	13	12.5	5.5	-	1.5	4	18	31	8
GN 815.1-M10-ST	M 10	6	16	17	6	-	2	5	24	45	14
GN 815.1-M12-ST	M 12	8	18	19	7	-	2.5	6	26	49	22

GN 815.1-STs

Descripción	d1	d2	d3	l1	l2	l3	w	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 815.1-M4-STs	M 4	2.5	6	9	3	7.5	0.8	2	12	18	1
GN 815.1-M5-STs	M 5	3	8	10	4	8.2	0.9	2.5	15	22	2
GN 815.1-M6-STs	M 6	3.5	10	10	5	-	1	3	19.3	26.6	4
GN 815.1-M8-STs	M 8	4.5	13	12.5	5.5	-	1.5	4	36	60.5	8
GN 815.1-M10-STs	M 10	6	16	17	6	-	2	5	57	103.5	14
GN 815.1-M12-STs	M 12	8	18	19	7	-	2.5	6	61	110	21

GN 815.1-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	l1	l2	l3	w	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 815.1-M4-NI	M 4	2.5	6	9	3	7.5	0.8	2	8	14	1
GN 815.1-M5-NI	M 5	3	8	10	4	8.2	0.9	2.5	8	14	2
GN 815.1-M6-NI	M 6	3.5	10	10	5	-	1	3	11	18	4
GN 815.1-M8-NI	M 8	4.5	13	12.5	5.5	-	1.5	4	18	31	8
GN 815.1-M10-NI	M 10	6	16	17	6	-	2	5	24	45	14
GN 815.1-M12-NI	M 12	8	18	19	7	-	2.5	6	26	49	21

GN 815.1-NIS

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	l1	l2	l3	w	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 815.1-M4-NIS	M 4	2.5	6	9	3	7.5	0.8	2	12	18	1
GN 815.1-M5-NIS	M 5	3	8	10	4	8.2	0.9	2.5	15	22	2
GN 815.1-M6-NIS	M 6	3.5	10	10	5	-	1	3	19.3	26.6	4
GN 815.1-M8-NIS	M 8	4.5	13	12.5	5.5	-	1.5	4	36	60.5	8
GN 815.1-M10-NIS	M 10	6	16	17	6	-	2	5	57	103.5	14
GN 815.1-M12-NIS	M 12	8	18	19	7	-	2.5	6	61	110	22