

Posicionadores de muelle

con brida para montaje superficial,
con o sin posición de bloqueo

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **B**: sin posición de bloqueo
- Tipo **C**: con posición de bloqueo

Guía

Zamac

Revestido de plástico
negro, acabado texturado mate

Pasador

- Inserto roscado en acero inoxidable AISI 303.
- niquelado químicamente

Pomo

Plástico (poliamida PA)

- Negro, mate
- rojo **RT** RAL 3000, añadir RT a la referencia
- no desmontable

INFORMACIÓN

Los posicionadores de muelle GN 817.1 (modelo C) se utilizan en aplicaciones en las que el posicionador debe mantenerse en posición retraída. Para lograr esto, el pomo se gira 90 ° después de retraerlo. Una muesca mantiene el posicionador en esta posición.

BAJO PEDIDO

- Posicionadores con pomo en T

DATOS TÉCNICOS


- Características plásticas (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)



Tipo B

Tipo C

(Mando girado en 90°)

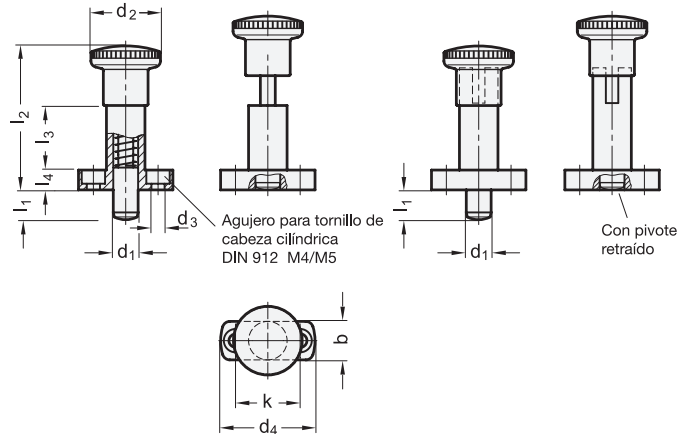

* Completar con el código del tipo posicionador (B o C)

B	C
sin posición de bloqueo	con posición de bloqueo

GN 817.1

Descripción	d1 Pasador -0.02/-0.05 Núcleo +0.10/+0.03	l1	b	d2	d3	d4	k	l2	l3	l4	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 817.1-6-6-*	6	6	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6.5	19	38
GN 817.1-6-6-*RT	6	6	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6.5	19	39
GN 817.1-6-9-*	6	9	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6	25	42
GN 817.1-6-9-*RT	6	9	13	23	4.3	34	22	48	22	6	6	25	41
GN 817.1-8-8-*	8	8	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	26	68
GN 817.1-8-8-*RT	8	8	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	26	67
GN 817.1-8-12-*	8	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	28	74
GN 817.1-8-12-*RT	8	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	8.5	28	73
GN 817.1-10-12-*	10	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	9.5	38	76
GN 817.1-10-12-*RT	10	12	16	28	5.3	38	26	58	26	8	9.5	38	75

Peso del tipo B