

Posicionadores de muelle

Acero / Acero inoxidable, con pomo en T, con y sin posición de bloqueo

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **B**: sin posición de bloqueo, sin contratuerca
- Tipo **BK**: sin posición de bloqueo, con contratuerca
- Tipo **C**: con posición de bloqueo, sin contratuerca
- Tipo **CK**: con posición de bloqueo, con contratuerca

Modelo en acero

- Pavonado
- Pivote endurecido y rectificado

Versión en Acero inoxidable NI

- AISI 303
- Posicionador niquelado químicamente

Empuñadura en T
Plástico, poliamida (PA)

- Negro, mate
- no desmontable



INFORMACIÓN

Los posicionadores de muelle GN 817.4 son similares a los GN 817 pero con un asa en "T" en lugar de un cabezal redondo. (ver página 754)
Esta forma permite una mejor orientación visual del posicionador Tipo C y resulta ventajoso cuando existen fuerzas de desbloqueo mayores.

Los del Tipo C con posición de bloqueo se utilizan en aplicaciones en las que el pivote no debe sobresalir constantemente. En ese caso, el pomo se retrae y luego se gira 90°. Una muesca mantiene el pivote en esta posición.


- Gama de posicionadores de muelle (ver página 738)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

* Completar con el código del tipo posicionador (B, BK, C o CK)

B BK C CK

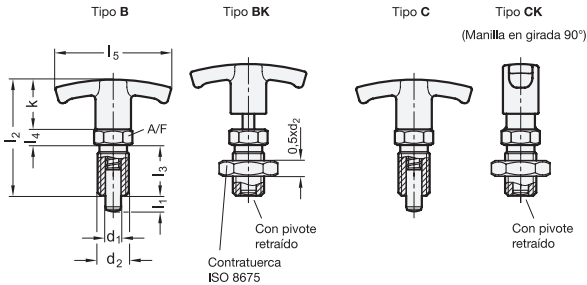

GN 817.4

Descripción	d1 Pasador -0.02/-0.05 Núcleo H7	l1	d2	k	l2	l3	l4	l5	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 817.4-6-6-*	6	6	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6.5	19	31
GN 817.4-6-9-*	6	9	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6	25	34
GN 817.4-8-8-*	8	8	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	26	64
GN 817.4-8-12-*	8	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	28	65
GN 817.4-10-12-*	10	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	9.5	38	72
GN 817.4-12-15-*	12	15	M 20 x 1.5	25	68	33	10	59	22	11.5	40	120

GN 817.4-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pasador -0.02/-0.05 Núcleo H7	l1	d2	k	l2	l3	l4	l5	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 817.4-6-6-*.NI	6	6	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6.5	19	31
GN 817.4-6-9-*.NI	6	9	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6	25	35
GN 817.4-8-8-*.NI	8	8	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	26	64
GN 817.4-8-12-*.NI	8	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	28	69
GN 817.4-10-12-*.NI	10	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	9.5	38	72
GN 817.4-12-15-*.NI	12	15	M 20 x 1.5	25	68	33	10	59	22	11.5	40	120

Peso del tipo B