

Posicionadores de muelle
desmontable, con o sin posición de bloqueo

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **B**: sin posición de bloqueo
- Tipo **C**: con posición de bloqueo

Guía
Zamac
Revestido de plástico
negro, acabado texturado
Pasador
Inserto roscado en acero inoxidable AISI 303.
Tornillo avellanado DIN 7991
Acero inoxidable AISI 304
Pomo
Plástico (poliamida PA)
Negro, mate




INFORMACIÓN

Los posicionadores de muelle GN 817.9 han sido diseñados de modo tal que también puedan fabricarse económicamente versiones especiales de los pasadores de posicionamiento en cantidades más pequeñas.
En caso necesario, los pasadores de posicionamiento pueden ser mecanizados o fabricados por el usuario, como se muestra en el dibujo anterior. Se montan con un tornillo de cabeza avellanada, por lo que pueden montarse varias veces. Todas las partes se suministran por separado, sin montar.
Los posicionadores de muelle tipo C se utilizan en aplicaciones en las que el pivote debe mantenerse en posición retraída. Para lograr esto, se gira el mando 90° después de retraerlo. Una muesca mantiene el pivote en esta posición.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (véase página A26)
- Características plásticas (véase página A2)

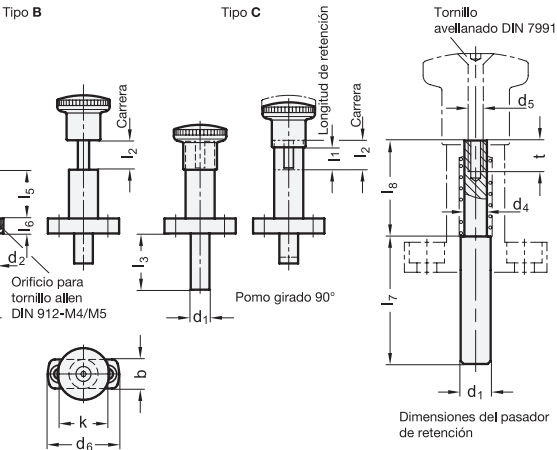

GN 817.9

Descripción	d1 Pasador -0.02/-0.05 Núcleo +0.10/+0.03	l1	l2	b	d2	d3	d4 -0.02 -0.1	d5	d6	k	l3	l4	l5	l6	l7	l8 ±0.1	t	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	
GN 817.9-7-6-B	7	6	8	13	4.3	23	5	M 3	34	22	20	48	22	6	31	17.6	7	6.5	19	47
GN 817.9-7-9-B	7	9	11	13	4.3	23	5	M 3	34	22	20	48	22	6	27.5	21.1	7	6	25	48
GN 817.9-8-8-B	8	8	10	16	5.3	28	6	M 4	38	26	25	58	26	8	39	20.6	8	8.5	26	78
GN 817.9-8-12-B	8	12	14	16	5.3	28	6	M 4	38	26	25	58	26	8	34	25.6	8	8.5	28	79
GN 817.9-10-12-B	10	12	14	16	5.3	28	7.5	M 4	38	26	30	58	26	8	39.2	25.4	8	9.5	38	85
GN 817.9-7-6-C	7	6	8	13	4.3	23	5	M 3	34	22	20	48	22	6	31	17.6	7	6.5	19	49
GN 817.9-7-9-C	7	9	11	13	4.3	23	5	M 3	34	22	20	48	22	6	27.5	21.1	7	6	25	50
GN 817.9-8-8-C	8	8	10	16	5.3	28	6	M 4	38	26	25	58	26	8	39	20.6	8	8.5	26	81
GN 817.9-8-12-C	8	12	14	16	5.3	28	6	M 4	38	26	25	58	26	8	34	25.6	8	8.5	28	82
GN 817.9-10-12-C	10	12	14	16	5.3	28	7.5	M 4	38	26	30	58	26	8	39.5	25.4	8	9.5	38	90