

Posicionadores de muelle de acero inoxidable

AISI 316 (A4), con y sin bloqueo de posición

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **B**: sin bloqueo de posición, con pomo de plástico, sin contratuerca
- Tipo **BK**: sin bloqueo de posición, con pomo de plástico, con contratuerca
- Tipo **BN**: sin bloqueo de posición, con pomo de acero inoxidable, sin contratuerca
- Tipo **BKN**: sin bloqueo de posición, con pomo de acero inoxidable, con contratuerca
- Tipo **C**: con bloqueo de posición, con pomo de plástico, sin contratuerca
- Tipo **CK**: con bloqueo de posición, con pomo de plástico, sin contratuerca
- Tipo **CN**: con bloqueo de posición, con pomo de acero inoxidable, sin contratuerca
- Tipo **CKN**: con bloqueo de posición, con pomo de acero inoxidable, con contratuerca

Acero inoxidable AISI 316 **A4**

eje de posicionador niquelado químicamente

Pomo

Plástico (Tipo B / BK / C / CK)

Poliamida PA

Negro, mate

Acero inoxidable (Tipo BN / BKN / CN / CKN)

AISI 316

no desmontable

Anillo de retención (muelle)

Acero inoxidable AISI 316 Ti




DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A42)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)
- Características plásticas (ver página A2)

INFORMACIÓN

Los posicionadores de acero inoxidable GN 818 se distinguen por los materiales utilizados, que les permiten soportar ambientes especialmente corrosivos.

Los posicionadores de muelle con posición de bloqueo se utilizan en aplicaciones en las que el posicionador debe mantenerse en posición retraída. En este caso, el pomo se retrae y después se gira 90°. Una muesca mantiene el pivote en esta posición.

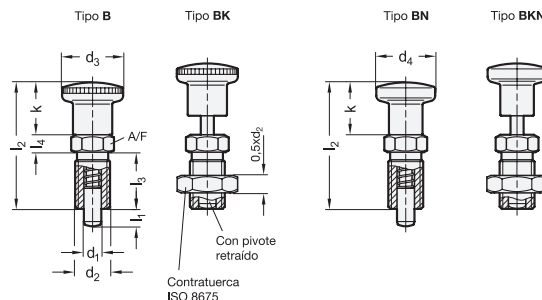

* Completar con el código del tipo posicionador (B, BK, BN o BKN)


B BK BN BKN

GN 818-B/BK/BN/BKN

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pasador -0.02/ -0.05 Núcleo H7	l1	d2	d3	d4	k	l2	l3	l4	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	
GN 818-4-4-*-A4	4	4	M8x1	16	16	14	35	16	5	10	3.5	11	10
GN 818-4-6-*-A4	4	6	M8x1	16	16	14	35	16	5	10	3	11	10
GN 818-5-5-*-A4	5	5	M10x1	19	18	16	40	18	6	12	3	12	20
GN 818-5-8-*-A4	5	8	M10x1	19	18	16	40	18	6	12	3	14	18
GN 818-6-6-*-A4	6	6	M12x1.5	23	22	20	48	22	6	14	4.5	16	29
GN 818-6-9-*-A4	6	9	M12x1.5	23	22	20	48	22	6	14	4	20	29
GN 818-8-8-*-A4	8	8	M16x1.5	28	27	24	58	26	8	17	6	23	63
GN 818-8-12-*-A4	8	12	M16x1.5	28	27	24	58	26	8	17	7	26	63
GN 818-10-12-*-A4	10	12	M16x1.5	28	27	24	58	26	8	17	7.5	32	64
GN 818-12-15-*-A4	12	15	M20x1.5	33	32	28.5	71.5	33	10	22	9	32	129

Peso del tipo B

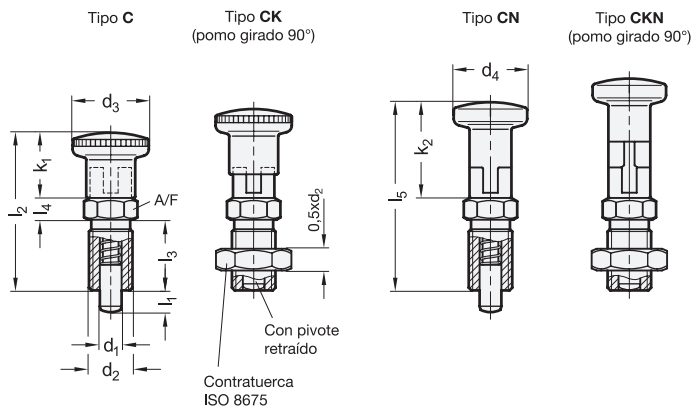

*Completar con el código del tipo posicionador (C, CK, CN o CKN)

C CK CN CKN

GN 818-C/CK/CN/CKN													STAINLESS STEEL		
Descripción	d1 Pasador -0.02/ -0.05 Núcleo H7	l1	d2	d3	d4	k1	k2	l2	l3	l4	l5	A/F	Carga de muelle en N ≈ Inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 818-4-4-*-A4	4	4	M8x1	16	16	14	20	35	16	5	41	10	3,5	11	11
GN 818-4-6-*-A4	4	6	M8x1	16	16	14	22	35	16	5	43	10	3	11	12
GN 818-5-5-*-A4	5	5	M10x1	19	18	16	24	40	18	6	48	12	3	12	21
GN 818-5-8-*-A4	5	8	M10x1	19	18	16	27	40	18	6	51	12	3	14	21
GN 818-6-6-*-A4	6	6	M12x1.5	23	22	20	29	48	22	6	57	14	4,5	16	32
GN 818-6-9-*-A4	6	9	M12x1.5	23	22	20	32	48	22	6	60	14	4	20	33
GN 818-8-8-*-A4	8	8	M16x1.5	28	27	24	35	58	26	8	69	17	6	23	67
GN 818-8-12-*-A4	8	12	M16x1.5	28	27	24	39	58	26	8	73	17	7	26	69
GN 818-10-12-*-A4	10	12	M16x1.5	28	27	24	41	58	26	8	75	17	7,5	32	70
GN 818-12-15-*-A4	12	15	M20x1.5	33	32	28,5	46,5	71,5	33	10	89,5	22	9	32	141

Peso del tipo C



Elementos de posicionamiento