

Brida de accionamiento horizontal

Acero / Acero inoxidable, con base de montaje vertical

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **N**: con brazo de fijación a horquilla con dos arandelas con borde escalonado
- Tipo **NC**: Versión con barra en U, con dos arandelas embridadas y elementos de montaje de tope de apriete GN 708.1 (ver página 1625)
- Tipo **P**: con brazo de fijación macizo con retenedor del perno para soldadura

Versión en acero

- Acero endurecido superficialmente C10, cincado, pasivado azul
- Pasadores templados
- Conjunto de cojinete en acero cementado (para tamaños desde 355 en adelante)

Todas las partes en movimiento lubricado con grasa especial

Empuñadura

Alta calidad, plástico rojo resistente a aceites

Tope de apriete GN 708.1, Tipo A (ver página 1625)

- Acero, cincado
- Goma tipo dureza 85 Shore A

Versión en Acero inoxidable NI

Acero inoxidable AISI 304

Todas las partes en movimiento lubricado con grasa especial

Empuñadura

Alta calidad, plástico rojo resistente a aceites

Tope de apriete GN 708.1, Tipo A (ver página 1625)

- Acero inoxidable AISI 304
- Goma tipo dureza 85 Shore A

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

ACCESORIO

- Soportes para tornillos de fijación (ver página 1623)
- GN 801 Soportes para topes de apriete (para Tipo N) (ver página 1629)
- GN 809 Soportes para topes de apriete (para Tipo P) (ver página 1630)





INFORMACIÓN

La brida de accionamiento horizontal GN 820.1 trabaja según el principio de las bridas de seguridad: palanca y brazo de apriete se mueven en direcciones opuestas.

Requieren menos espacio para la acción de apriete. En la posición de apriete la palanca de accionamiento está en posición horizontal. Las bridas de accionamiento horizontal del tipo con brazo de fijación en horquilla con dos arandelas con borde escalonado (Tipo N) pueden alojar un tornillo de apriete específico para la aplicación. En el tipo NC se incluye un pasador de montaje con punta de neopreno. La versión Tipo P se puede usar soldando el soporte que puede montar un elemento de fijación por apriete específico para la aplicación, o usando el brazo en combinación con GN 809 (véase página 1630) que se monta para sujetar la pieza de trabajo en su lugar.

- Información general de bridas de seguridad (ver página 1560)

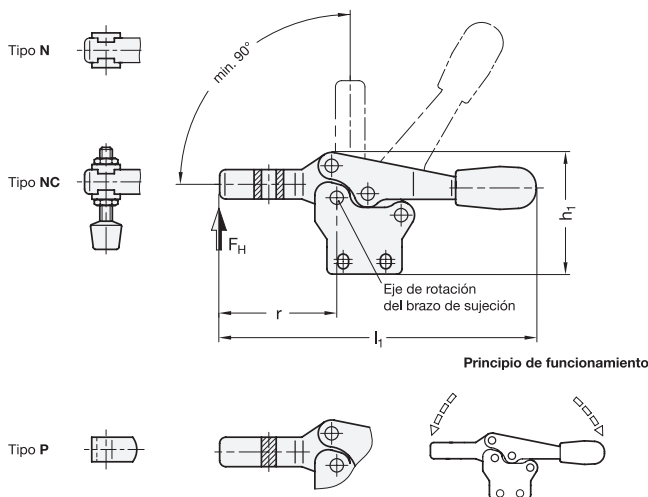

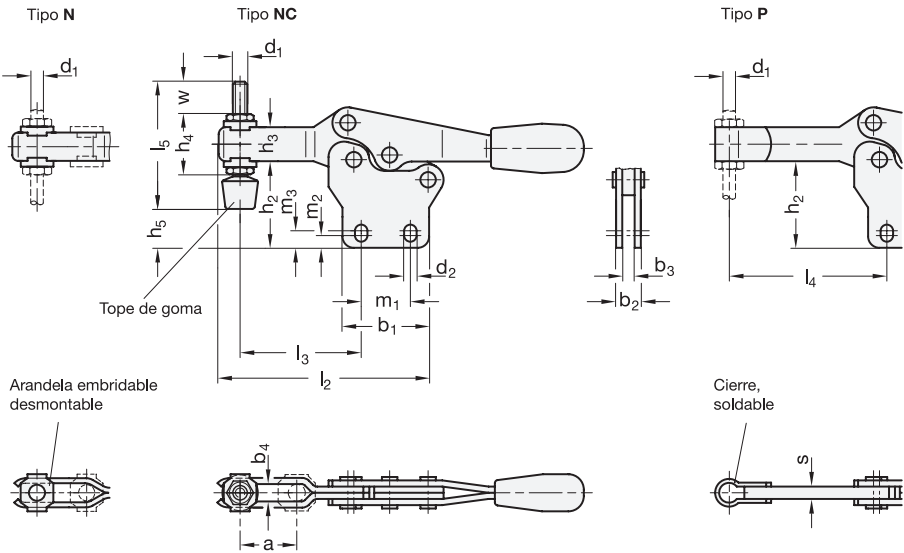

* Completar con el código del tipo de brida de accionamiento horizontal

N	NC	P
---	----	---

GN 820.1

Descripción	Tamaño	FH en N	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 máx.	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 máx.	l5	m1	m2	m3	r ≈	s	w	⚖
GN 820.1-75-*	75	900	20	28	8	4	5.5	M 5	4.5	45.5	27.5	11	19	12.5	118	68	40	49.5	45	13.5	3.5	5	43	4	15	90
GN 820.1-130-*	130	1000	32	36	10	5	6.5	M 6	5.5	64	44	16	25.5	27.5	170	92	53	64	55	26	5.8	8.8	62	5	17.5	200
GN 820.1-230-*	230	1700	37	44	12	6	8.5	M 8	6.5	75	50	18	30	26	196	109	63.5	78	68	26	6.5	9	73	6	20	330
GN 820.1-355-*	355	1800	58	60	14	7	10.4	M 10	8.5	102	69	22	37	42.5	270	161	96	115	77	41	7.5	9.6	110	7	19	700
GN 820.1-455-*	455	3200	65	70	18	10	12.4	M 12	8.5	119	80.5	26	43	48	309	186	116	135	100	41.5	11	12.5	128	10	33	1200

GN 820.1-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	Tamaño	FH en N	a ≈	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1 ≈	h2	h3	h4	h5 máx.	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 máx.	l5	m1	m2	m3	r ≈	s	w	⚖
GN 820.1-75-*-NI	75	900	20	28	8	4	5.5	M 5	4.5	45.5	27.5	11	19	12.5	118	68	40	49.5	45	13.5	3.5	5	43	4	15	90
GN 820.1-130-*-NI	130	1000	32	36	10	5	6.5	M 6	5.5	64	44	16	25.5	27.5	170	92	53	64	55	26	5.8	8.8	62	5	17.5	200
GN 820.1-230-*-NI	230	1700	37	44	12	6	8.5	M 8	6.5	75	50	18	30	26	196	109	63.5	78	68	26	6.5	9	73	6	20	330

Peso del tipo N

