

Bridas

Acero/acero inoxidable, palanca de accionamiento con empuñadura en T

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **M**: sin mecanismo de bloqueo, con dos arandelas embridadas
- Tipo **MC**: sin mecanismo de bloqueo, con dos arandelas embridadas y tornillo de apriete GN 708.1
- Tipo **ML**: con mecanismo de bloqueo, con dos arandelas embridadas
- Tipo **MLC**: con mecanismo de bloqueo, con dos arandelas embridadas y tornillo de apriete GN 708.1

Mecanismo de tensado

- Acero **ST**
 - Componentes metálicos
 - Acero endurecido superficialmente C10, cincado, pasivado azul
 - Pasadores templados
 - Pasadores de articulación en acero endurecido
 - Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.
- Acero inoxidable **NI**
 - Componentes metálicos AISI 304
 - Pasadores de articulación, remaches de articulación AISI 304
 - Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.

Empuñadura

Plástico
rojo, resistente a aceites

Arandelas embridadas GN 898


- Acero, zincado, azul pasivado para ST
- Acero inoxidable AISI 304, en NI

Tornillos de apriete GN 708.1 para tipo MC / MLC

- Acero, zincado, azul pasivado para ST
- Acero inoxidable AISI 304, en NI
- Punta de caucho
 - 85 Shore A
 - Tipo A (tope de presión plano)

INFORMACIÓN

Las bridas de apriete GN 820.6 tienen un diseño muy compacto. Los tipos ML / MLC se bloquean de forma segura mientras están en la posición de apriete, para evitar que se suelten accidentalmente o debido a vibraciones. El bloqueo se puede soltar con una sola mano.






ACCESORIO

- GN 801.1 Extensores de brazo de sujeción (rígidos) (ver página)
- GN 801.2 Extensores de brazo de sujeción (con articulación) (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Información general de bridas de seguridad (ver página 1560)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

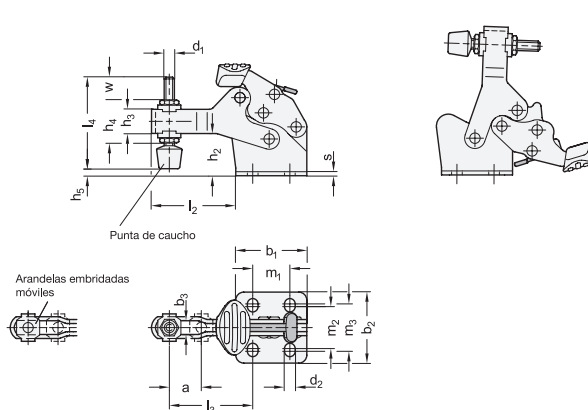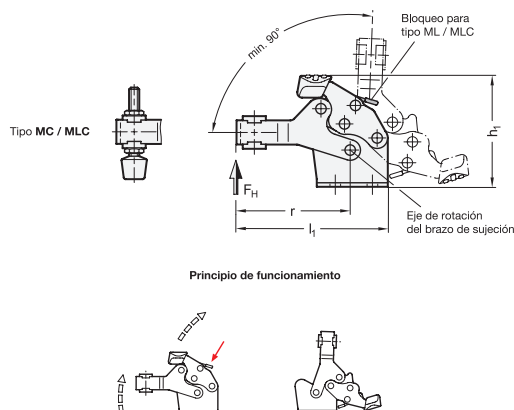

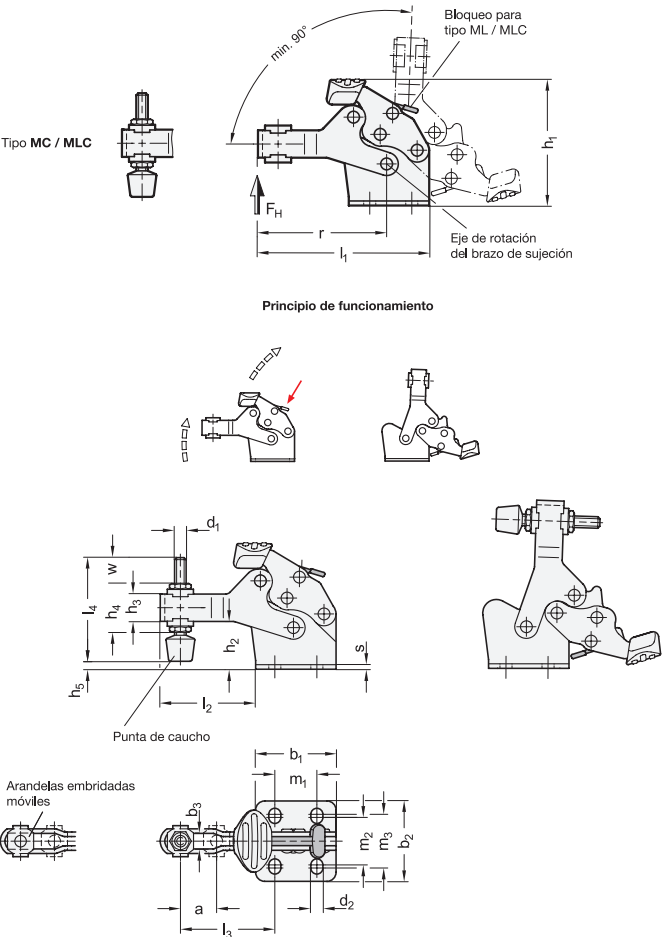

GN 820.6-ST

Descripción	Ta- maño	F _H en N	a ≈	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	h ₅ ≈	l ₁ ≈	l ₂	l ₃ ≈	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	r	s	w ≈ Rango de ajuste	
GN 820.6-80-M-ST	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	67
GN 820.6-80-MC-ST	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	17.6	77
GN 820.6-80-ML-ST	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	67
GN 820.6-80-MLC-ST	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	17.6	77
GN 820.6-140-M-ST	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	217
GN 820.6-140-MC-ST	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	24	80
GN 820.6-140-ML-ST	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	217
GN 820.6-140-MLC-ST	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	24	80
GN 820.6-250-M-ST	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	528
GN 820.6-250-MC-ST	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	21.2	583
GN 820.6-250-ML-ST	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	528
GN 820.6-250-MLC-ST	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	21.2	583

GN 820.6-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	Ta- maño	F _H en N	a ≈	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	h ₅ ≈	l ₁ ≈	l ₂	l ₃ ≈	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	r	s	w ≈ Rango de ajuste	
GN 820.6-80-M-NI	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	67
GN 820.6-80-MC-NI	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	17.6	77
GN 820.6-80-ML-NI	80	900	10	26	26	5.5	-	4.5	46	18	9	-	-	57	31	32.5	-	13.5	15.5	16.5	38	2	-	67
GN 820.6-80-MLC-NI	80	900	10	26	26	5.5	M 5	4.5	46	18	9	16.5	3.2	57	31	32.5	45	13.5	15.5	16.5	38	2	17.6	77
GN 820.6-140-M-NI	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	217
GN 820.6-140-MC-NI	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	24	80
GN 820.6-140-ML-NI	140	1300	17	44	44	8.5	-	6.6	69	26	15	-	-	96	49	52.6	-	23	26	29.5	62.5	2.5	-	217
GN 820.6-140-MLC-NI	140	1300	17	44	44	8.5	M 8	6.6	69	26	15	26	2.6	96	49	52.6	68	23	26	29.5	62.5	2.5	24	80
GN 820.6-250-M-NI	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	528
GN 820.6-250-MC-NI	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	21.2	583
GN 820.6-250-ML-NI	250	2400	24	64	64	10.5	-	8.7	96	34	20	-	-	131	67	72.6	-	35	37.5	38.5	89	3	-	528
GN 820.6-250-MLC-NI	250	2400	24	64	64	10.5	M 10	8.7	96	34	20	35	6	131	67	72.6	77	35	37.5	38.5	89	3	21.2	583