

Mini posicionadores de muelle

Acero inoxidable, con y sin posición de bloqueo

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **B**: sin posición de bloqueo, con pomo de plástico
- Tipo **BN**: sin posición de bloqueo, con pomo de acero inoxidable
- Tipo **C**: con posición de bloqueo, con pomo de plástico
- Tipo **CN**: con posición de bloqueo, con pomo de acero inoxidable

Guía / pivote de retención

Acero inoxidable AISI 316L

Pomo

- Plástico, poliamida (PA) para tipo B / C
Negro, acabado mate
- Acero inoxidable AISI 316 para tipo BN / CN
Granallado mate
- no desmontable

Muelle de presión

Acero inoxidable AISI 316Ti



INFORMACIÓN

Los mini posicionadores de muelle GN 822.10 se caracterizan por sus pequeñas dimensiones.

Se basan en el principio de los mini posicionadores de muelle GN 822 (ver página 780), el ingenioso diseño de este modelo se combina con una serie completa de todos los tamaños habituales de pernos y roscas.

Al tirar del pivote de retención se libera la tuerca hexagonal, que después se puede apretar con una llave de horquilla.

En los tipos C y CN, el botón se puede girar 30° después de retraer el pasador de posicionamiento, sujetándolo en la posición „de retroceso“ mediante el bloqueo de posición.

BAJO PEDIDO


- Con pomo rojo

DATOS TÉCNICOS

- Información de capacidad de carga (ver página A42)
- Lista de tipos de posicionadores de muelle (ver página 738)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

ACCESORIO


- ISO 8675 Tuercas hexagonales de forma baja (con rosca fina) (ver página)

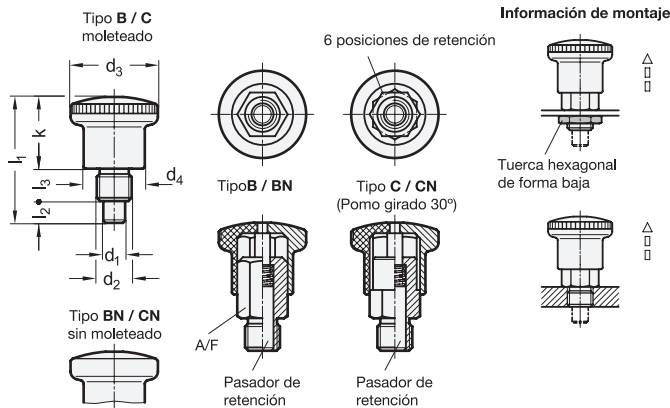

GN 822.10-B

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pasador h9 Orificio +0.03/+0.08	d2	d3	d4	k	l1	l2 mín.	l3	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	
GN 822.10-4-M8-B	4	M 8	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	15
GN 822.10-4-M8x1-B	4	M 8 x 1	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	15
GN 822.10-5-M10-B	5	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-5-M10x1-B	5	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	27
GN 822.10-6-M10-B	6	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	27
GN 822.10-6-M10x1-B	6	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	27
GN 822.10-8-M16-B	8	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	71
GN 822.10-8-M16x1.5-B	8	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	71
GN 822.10-10-M16-B	10	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	74
GN 822.10-10-M16x1.5-B	10	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	74

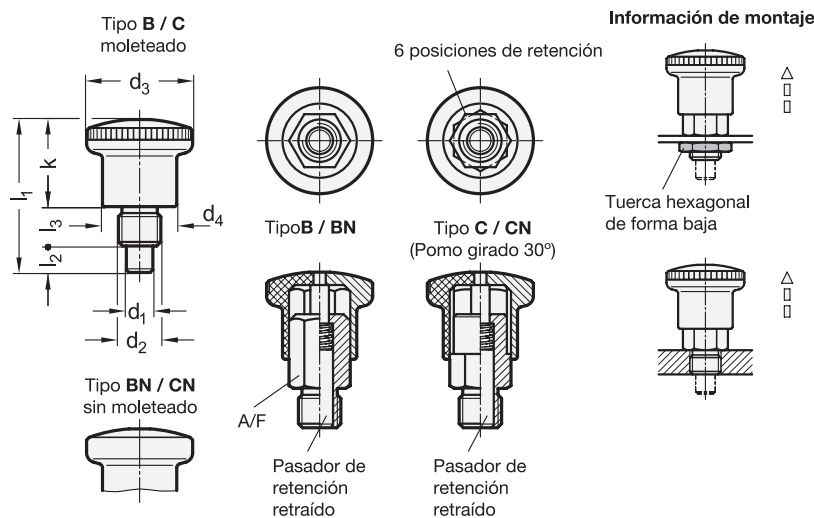

GN 822.10-BN

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pasador h9 Orificio +0.03/+0.08	d2	d3	d4	k	l1	l2 mín.	l3	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 822.10-4-M8-BN	4	M 8	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	30
GN 822.10-4-M8x1-BN	4	M 8 x 1	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	30
GN 822.10-5-M10-BN	5	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-5-M10x1-BN	5	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-6-M10-BN	6	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-6-M10x1-BN	6	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-8-M16-BN	8	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	120
GN 822.10-8-M16x1.5-BN	8	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	119
GN 822.10-10-M16-BN	10	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	123
GN 822.10-10-M16x1.5-BN	10	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	123

GN 822.10-C

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pasador h9 Orificio +0.03/+0.08	d2	d3	d4	k	l1	l2 mín.	l3	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 822.10-4-M8-C	4	M 8	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	14
GN 822.10-4-M8x1-C	4	M 8 x 1	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	14
GN 822.10-5-M10-C	5	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-5-M10x1-C	5	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-6-M10-C	6	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-6-M10x1-C	6	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	26
GN 822.10-8-M16-C	8	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	69
GN 822.10-8-M16x1.5-C	8	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	69
GN 822.10-10-M16-C	10	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	72
GN 822.10-10-M16x1.5-C	10	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	72

GN 822.10-CN

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pasador h9 Orificio +0.03/+0.08	d2	d3	d4	k	l1	l2 mín.	l3	A/F	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 822.10-4-M8-CN	4	M 8	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	30
GN 822.10-4-M8x1-CN	4	M 8 x 1	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	11	30
GN 822.10-5-M10-CN	5	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	52
GN 822.10-5-M10x1-CN	5	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	52
GN 822.10-6-M10-CN	6	M 10	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-6-M10x1-CN	6	M 10 x 1	25	18	20	34	6	8	12	6	14	53
GN 822.10-8-M16-CN	8	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	118
GN 822.10-8-M16x1.5-CN	8	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	119
GN 822.10-10-M16-CN	10	M 16	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	121
GN 822.10-10-M16x1.5-CN	10	M 16 x 1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	10	32	121