

Mini posicionadores de muelle

Acero inoxidable, con brida para montaje superficial, con y sin posición de bloqueo

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **B**: sin posición de bloqueo, con pomo de plástico
- Tipo **BN**: sin posición de bloqueo, con pomo de acero inoxidable
- Tipo **C**: con posición de bloqueo, con pomo de plástico
- Tipo **CN**: con posición de bloqueo, con pomo de acero inoxidable

Guía / pivote de retención

Acero inoxidable AISI 316L

Pomo

- Plástico, poliamida (PA) para tipo B / C
Negro, acabado mate
- Acero inoxidable AISI 316 para tipo BN / CN
Granallado mate
- no desmontable

Muelle de presión

Acero inoxidable AISI 316Ti

INFORMACIÓN

Los mini posicionadores de muelle GN 822.12 se caracterizan por sus pequeñas dimensiones.

En los tipos C y CN, el botón se puede girar 30° después de retraer el pasador de posicionamiento, sujetándolo en la posición „de retroceso“ mediante el bloqueo de posición.


BAJO PEDIDO

- Con pomo rojo



DATOS TÉCNICOS


- Información de capacidad de carga (ver página A42)
- Lista de tipos de posicionadores de muelle (ver página 738)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

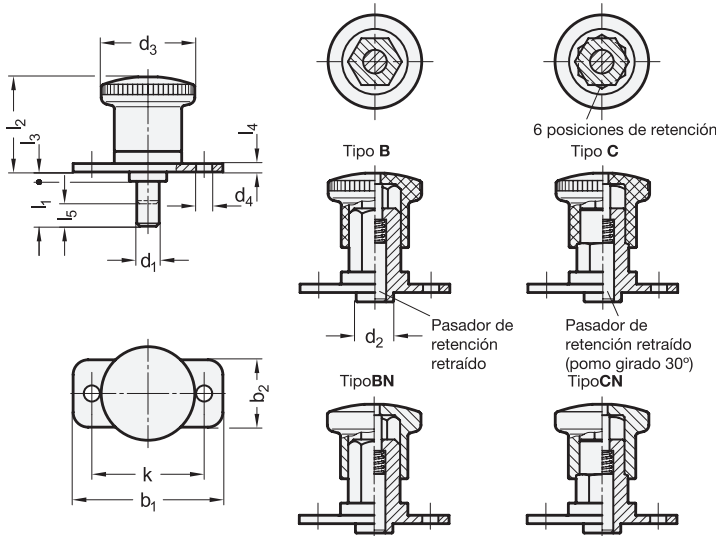

GN 822.12-B

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pasador h9 Orificio +0.03/+0.08	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 Carrera	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	
GN 822.12-4-5-B	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	24
GN 822.12-4-10-B	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	24
GN 822.12-5-6-B	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	41
GN 822.12-5-12-B	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	42
GN 822.12-6-6-B	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	42
GN 822.12-6-12-B	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	43
GN 822.12-8-10-B	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	102
GN 822.12-8-20-B	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	107
GN 822.12-10-10-B	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	105
GN 822.12-10-20-B	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	111

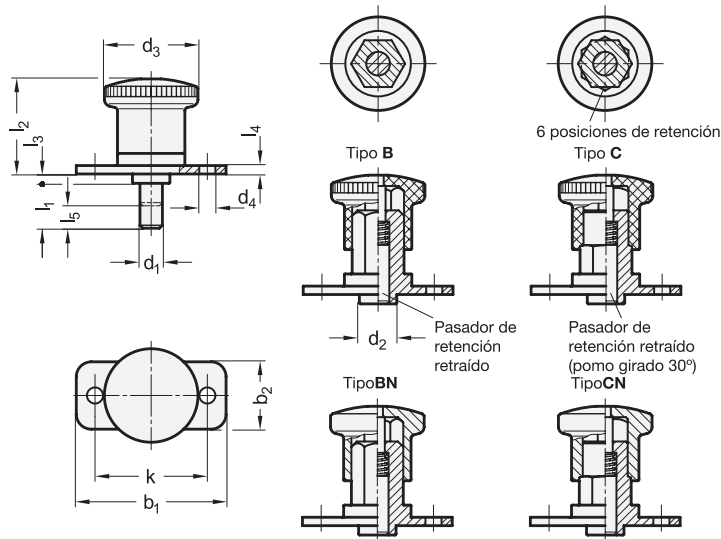

GN 822.12-BN

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pasador h9 Orificio +0.03/+0.08	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 Carrera	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 822.12-4-5-BN	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	39
GN 822.12-4-10-BN	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	40
GN 822.12-5-6-BN	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	68
GN 822.12-5-12-BN	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	69
GN 822.12-6-6-BN	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	68
GN 822.12-6-12-BN	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	70
GN 822.12-8-10-BN	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	152
GN 822.12-8-20-BN	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	156
GN 822.12-10-10-BN	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	154
GN 822.12-10-20-BN	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	160

GN 822.12-C

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pasador h9 Orificio +0.03/+0.08	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 Carrera	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 822.12-4-5-C	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	23
GN 822.12-4-10-C	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	24
GN 822.12-5-6-C	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	40
GN 822.12-5-12-C	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	41
GN 822.12-6-6-C	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	41
GN 822.12-6-12-C	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	42
GN 822.12-8-10-C	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	101
GN 822.12-8-20-C	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	105
GN 822.12-10-10-C	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	104
GN 822.12-10-20-C	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	110

GN 822.12-CN

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Pasador h9 Orificio +0.03/+0.08	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 Carrera	Carga de muelle en N ≈ inicial	Carga de muelle en N ≈ final	⚖
GN 822.12-4-5-CN	4	5	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	39
GN 822.12-4-10-CN	4	10	35	15	8	21	4.3	25	20.5	2	2	5	4	11	39
GN 822.12-5-6-CN	5	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	67
GN 822.12-5-12-CN	5	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	68
GN 822.12-6-6-CN	6	6	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	67
GN 822.12-6-12-CN	6	12	40	18	10	25	4.3	30	25.5	2.5	2	6	6	14	69
GN 822.12-8-10-CN	8	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	150
GN 822.12-8-20-CN	8	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	154
GN 822.12-10-10-CN	10	10	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	153
GN 822.12-10-20-CN	10	20	50	23	14	33	5.3	38	35	2.5	3	10	11	32	159

