

Posicionadores de muelle

Acero inoxidable, con palanca de accionamiento,
con brida para montaje en superficie

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **B**: sin bloqueo de posición
- Tipo **C**: con bloqueo de posición

Código

- Código **B**: giratorio
- Código **BP**: protección antitorsi3n en paralelo
- Código **BR**: protección antitorsi3n perpendicular

Guía

Acero inoxidable AISI 304 **NI**

Pivote de retenci3n

Acero inoxidable AISI 303

Palanca

- Plástico, polilitalamida (PPA)
- Reforzado con fibra de vidrio
- Negro **SW**

Muelle de presi3n

Acero inoxidable AISI 302



INFORMACI3N

Los posicionadores GN 823 con palanca de accionamiento se pueden utilizar, por ejemplo, para bloquear carros en guías. El pivote de retenci3n se retrae simplemente presionando la palanca de accionamiento.


El tipo C tambi3n se puede accionar tirando y bloqueando el pivote de retenci3n en la posici3n retraída (bloqueo de posici3n).

ACCESORIO

- GN 412.2 / GN 412.4 Casquillos de posicionamiento (con resalto) (ver p3gina 813)
- GN 412.3 / GN 412.5 Casquillos de posicionamiento (con cono aumentado) (ver p3gina 812)

DATOS TÉCNICOS


- Lista de tipos de posicionadores de muelle (ver p3gina A42)
- Informaci3n de capacidad de carga (ver p3gina 738)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver p3gina A21)
- Características del acero inoxidable (ver p3gina A26)

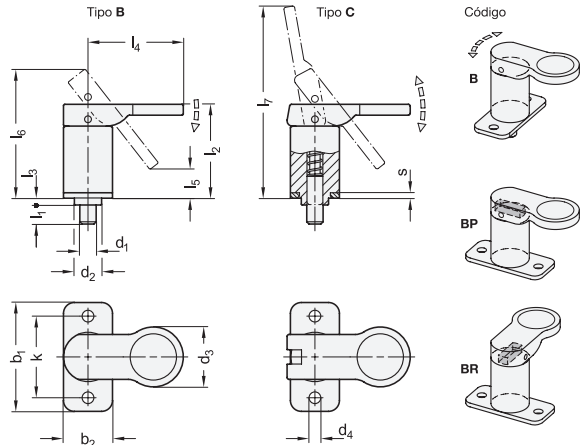

GN 823-F-NI-B

STAINLESS STEEL

Descripci3n	d1 Émbolo h9 Orificio +0.08/+0.03	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	s	⚖
GN 823-4-5-B-B-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	36
GN 823-4-5-B-BP-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	36
GN 823-4-5-B-BR-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	36
GN 823-5-5-B-B-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	36
GN 823-5-5-B-BP-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	37
GN 823-5-5-B-BR-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	2	37
GN 823-6-7-B-B-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	2	67
GN 823-6-7-B-BP-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	2	68
GN 823-6-7-B-BR-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	2	68
GN 823-7-7-B-B-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	3	67
GN 823-7-7-B-BP-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	3	69
GN 823-7-7-B-BR-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	3	69
GN 823-8-10-B-B-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	125
GN 823-8-10-B-BP-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	127
GN 823-8-10-B-BR-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	127
GN 823-10-10-B-B-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	125
GN 823-10-10-B-BP-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	129
GN 823-10-10-B-BR-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	3	129

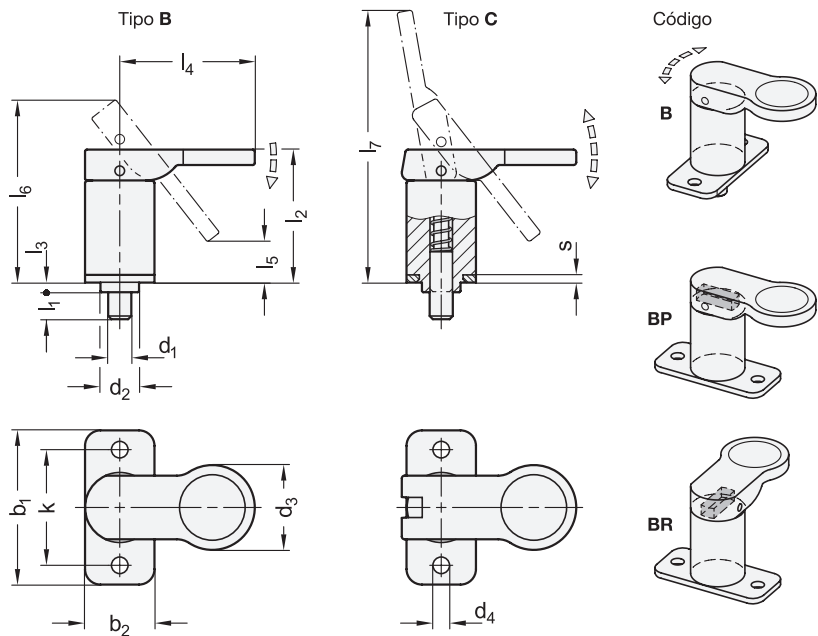

GN 823-F-NI-C																STAINLESS STEEL
Descripción	d1 Émbolo h9 Orificio +0.08/+0.03	l1	b1	b2	d2 -0.05/-0.1	d3	d4	k	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	l7 ≈	s	
GN 823-4-5-C-B-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-4-5-C-BP-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-4-5-C-BR-NI-SW	4	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-5-5-C-B-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-5-5-C-BP-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-5-5-C-BR-NI-SW	5	5	35	15	8	17	4.3	25	26	2	26	8	36	53	2	36
GN 823-6-7-C-B-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	2	67
GN 823-6-7-C-BP-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	2	68
GN 823-6-7-C-BR-NI-SW	6	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	2	68
GN 823-7-7-C-B-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	3	67
GN 823-7-7-C-BP-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	3	69
GN 823-7-7-C-BR-NI-SW	7	7	40	18	10	22	4.3	30	34.5	2.5	35	10	48	71	3	69
GN 823-8-10-C-B-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	126
GN 823-8-10-C-BP-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	128
GN 823-8-10-C-BR-NI-SW	8	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	128
GN 823-10-10-C-B-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	128
GN 823-10-10-C-BP-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	131
GN 823-10-10-C-BR-NI-SW	10	10	50	23	14	26	4.3	38	42.5	2.5	43	13	60	88	3	131

