

Posicionadores de muelle

Acero/acero inoxidable,
con palanca de accionamiento, con rosca externa

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **B**: sin bloqueo de posición
- Tipo **C**: con bloqueo de posición

Código

- Código **R**: rosca estándar
- Código **F**: rosca fina

Guía

- Acero **ST**
Zincado, pasivado azul
- Acero inoxidable AISI 303 **NI**

Pivote de retención

Acero inoxidable AISI 303

Palanca

- Plástico, polifitálamida (PPA)
- Reforzado con fibra de vidrio
- Negro **SW**

Muelle de presión

Acero inoxidable AISI 302



INFORMACIÓN

Los posicionadores GN 823 con palanca de accionamiento se pueden utilizar, por ejemplo, para bloquear carros en guías. El pivote de retención se retrae simplemente presionando la palanca de accionamiento.


El tipo C también se puede accionar tirando y bloqueando el pivote de retención en la posición retraída (bloqueo de posición).

ACCESORIO

- GN 412.2 / GN 412.4 Casquillos de posicionamiento (con resalto) (ver página 813)
- GN 412.3 / GN 412.5 Casquillos de posicionamiento (con cono aumentado) (ver página 812)
- GN 609.5 Casquillos distanciadores (acero inoxidable) (ver página 810)
- GN 412.1 Dispositivos de montaje (zamac) (ver página 814)
- GN 612.1 Dispositivos de montaje (acero) (ver página 815)
- GN 909 / GN 909.5 Tuercas hexagonales de forma baja (ver página 809)


DATOS TÉCNICOS

- Lista de tipos de posicionadores de muelle (ver página A42)
- Información de capacidad de carga (ver página 738)
- Roscado fino métrico ISO DIN 13 (ver página A19)
- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

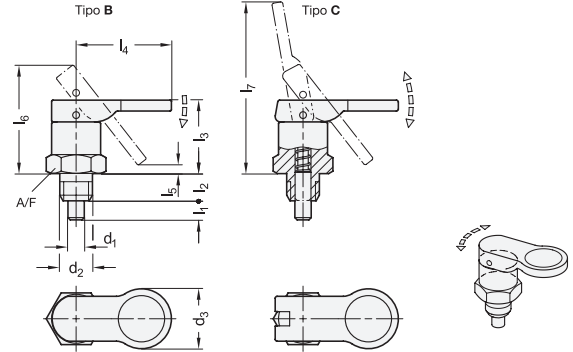

GN 823-ST-B

Descripción	d1 Émbolo h9 Orificio +0.08/+0.03	l1	d2	d3	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	A/F	⚖
GN 823-4-5-B-R-ST-SW	4	5	M10	17	8	20	26	2	30	15	26
GN 823-4-5-B-F-ST-SW	4	5	M10 x 1	17	8	20	26	2	30	15	26
GN 823-5-5-B-R-ST-SW	5	5	M10	17	8	20	26	2	30	15	26
GN 823-5-5-B-F-ST-SW	5	5	M10 x 1	17	8	20	26	2	30	15	26
GN 823-6-7-B-R-ST-SW	6	7	M12	22	10	27	35	3	40	19	53
GN 823-6-7-B-F-ST-SW	6	7	M12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	19	53
GN 823-7-7-B-R-ST-SW	7	7	M12	22	10	27	35	3	40	19	54
GN 823-7-7-B-F-ST-SW	7	7	M12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	19	54
GN 823-8-10-B-R-ST-SW	8	10	M16	26	12	33	43	3	51	22	96
GN 823-8-10-B-F-ST-SW	8	10	M16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	22	96
GN 823-10-10-B-R-ST-SW	10	10	M16	26	12	33	43	3	51	22	97
GN 823-10-10-B-F-ST-SW	10	10	M16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	22	97

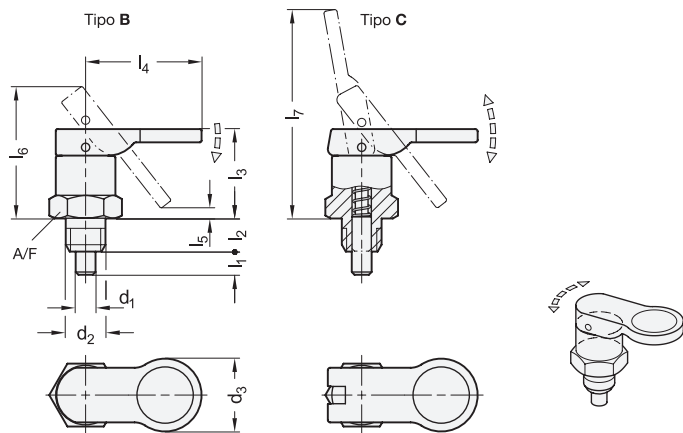

GN 823-ST-C

Descripción	d1 Émbolo h9 Orificio +0.08/+0.03	l1	d2	d3	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	l7 ≈	A/F	⚖
GN 823-4-5-C-R-ST-SW	4	5	M 10	17	8	20	26	2	30	47	15	26
GN 823-4-5-C-F-ST-SW	4	5	M 10 x 1	17	8	20	26	2	30	47	15	26
GN 823-5-5-C-R-ST-SW	5	5	M 10	17	8	20	26	2	30	47	15	26
GN 823-5-5-C-F-ST-SW	5	5	M 10 x 1	17	8	20	26	2	30	47	15	26
GN 823-6-7-C-R-ST-SW	6	7	M 12	22	10	27	35	3	40	63	19	53
GN 823-6-7-C-F-ST-SW	6	7	M 12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	63	19	53
GN 823-7-7-C-R-ST-SW	7	7	M 12	22	10	27	35	3	40	63	19	54
GN 823-7-7-C-F-ST-SW	7	7	M 12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	63	19	54
GN 823-8-10-C-R-ST-SW	8	10	M 16	26	12	33	43	3	51	78	22	96
GN 823-8-10-C-F-ST-SW	8	10	M 16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	78	22	96
GN 823-10-10-C-R-ST-SW	10	10	M 16	26	12	33	43	3	51	78	22	98
GN 823-10-10-C-F-ST-SW	10	10	M 16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	78	22	98

GN 823-NI-B

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Émbolo h9 Orificio +0.08/+0.03	l1	d2	d3	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	A/F	⚖
GN 823-4-5-B-R-NI-SW	4	5	M 10	17	8	20	26	2	30	15	27
GN 823-4-5-B-F-NI-SW	4	5	M 10 x 1	17	8	20	26	2	30	15	27
GN 823-5-5-B-R-NI-SW	5	5	M 10	17	8	20	26	2	30	15	27
GN 823-5-5-B-F-NI-SW	5	5	M 10 x 1	17	8	20	26	2	30	15	27
GN 823-6-7-B-R-NI-SW	6	7	M 12	22	10	27	35	3	40	19	54
GN 823-6-7-B-F-NI-SW	6	7	M 12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	19	54
GN 823-7-7-B-R-NI-SW	7	7	M 12	22	10	27	35	3	40	19	55
GN 823-7-7-B-F-NI-SW	7	7	M 12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	19	55
GN 823-8-10-B-R-NI-SW	8	10	M 16	26	12	33	43	3	51	22	96
GN 823-8-10-B-F-NI-SW	8	10	M 16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	22	96
GN 823-10-10-B-R-NI-SW	10	10	M 16	26	12	33	43	3	51	22	98
GN 823-10-10-B-F-NI-SW	10	10	M 16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	22	98

GN 823-NI-C

STAINLESS STEEL

Descripción	d1 Émbolo h9 Orificio +0.08/+0.03	l1	d2	d3	l2	l3	l4	l5 ≈	l6 ≈	l7 ≈	A/F	⚖
GN 823-4-5-C-R-NI-SW	4	5	M 10	17	8	20	26	2	30	47	15	27
GN 823-4-5-C-F-NI-SW	4	5	M 10 x 1	17	8	20	26	2	30	47	15	27
GN 823-5-5-C-R-NI-SW	5	5	M 10	17	8	20	26	2	30	47	15	27
GN 823-5-5-C-F-NI-SW	5	5	M 10 x 1	17	8	20	26	2	30	47	15	27
GN 823-6-7-C-R-NI-SW	6	7	M 12	22	10	27	35	3	40	63	19	54
GN 823-6-7-C-F-NI-SW	6	7	M 12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	63	19	54
GN 823-7-7-C-R-NI-SW	7	7	M 12	22	10	27	35	3	40	63	19	55
GN 823-7-7-C-F-NI-SW	7	7	M 12 x 1.5	22	10	27	35	3	40	63	19	55
GN 823-8-10-C-R-NI-SW	8	10	M 16	26	12	33	43	3	51	78	22	97
GN 823-8-10-C-F-NI-SW	8	10	M 16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	78	22	97
GN 823-10-10-C-R-NI-SW	10	10	M 16	26	12	33	43	3	51	78	22	99
GN 823-10-10-C-F-NI-SW	10	10	M 16 x 1.5	26	12	33	43	3	51	78	22	99

