

Bloques de cojinetes

para tornillos de ajuste de acero inoxidable GN 827

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: con rosca, montaje desde arriba
- Tipo **UA**: con ranura, montaje desde arriba
- Tipo **UB**: con ranura, montaje desde delante

Aluminio **AM**

mate, mecanizado fino

Línea de referencia

grabado láser, descargado negro

INFORMACIÓN

Los bloques de cojinetes GN 828 se utilizan en combinación con tornillos de ajuste de acero inoxidable GN 827 (véase página) para tareas de ajuste y posicionamiento simples.

Para equipos de procesamiento y montaje en los que las uniones y mecanismos deben cambiarse regularmente, pueden realizarse ajustes especialmente simples combinando tornillos de ajuste GN 827 (ver página) tuercas moleteadas GN 827.1 (ver página) y bloques de cojinetes GN 828 (ver página) de los tipos UA y UB para garantizar que se mantienen los ajustes entre usos.



En el lado opuesto, se puede utilizar el tipo A o la rosca ya presente en la placa de montaje.

ACCESORIO

- Tornillos de ajuste de acero inoxidable GN 827 (ver página)
- Tuercas moleteadas de acero inoxidable GN 827.1 (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página)

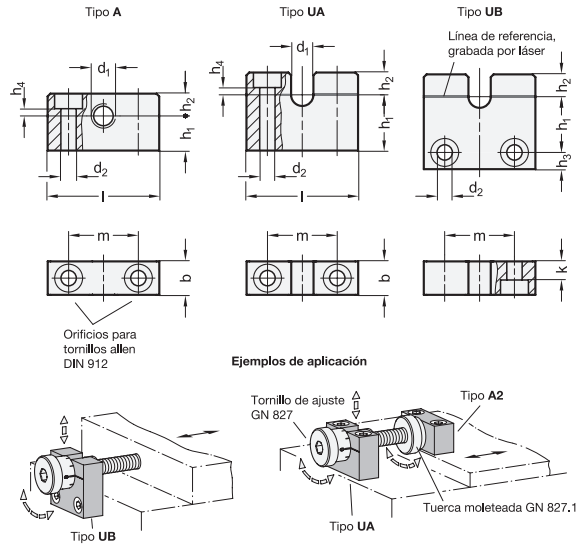

GN 828

Descripción	d1 +0.6/+0.4 Tipo UA/UB	h1 Tipo UA	h1 Tipo UB	b h11	d2	h2	h3	h4	k	l	m	
GN 828-6-UA-10-AM	6	10	-	10	4.5	6	-	1.6	-	35	22	13
GN 828-6-UA-15-AM	6	15	-	10	4.5	6	-	1.6	-	35	22	17
GN 828-6-UA-25-AM	6	25	-	10	4.5	6	-	1.6	-	35	22	26
GN 828-8-UA-12-AM	8	12	-	12	5.5	8	-	2.6	-	40	25	20
GN 828-8-UA-20-AM	8	20	-	12	5.5	8	-	2.6	-	40	25	29
GN 828-8-UA-30-AM	8	30	-	12	5.5	8	-	2.6	-	40	25	41
GN 828-10-UA-15-AM	10	15	-	15	6.5	10	-	3.6	-	45	30	34
GN 828-10-UA-20-AM	10	20	-	15	6.5	10	-	3.6	-	45	30	42
GN 828-10-UA-30-AM	10	30	-	15	6.5	10	-	3.6	-	45	30	59
GN 828-6-UB-10-AM	6	-	10	10	4.5	6	5	-	5.6	35	22	18
GN 828-6-UB-15-AM	6	-	15	10	4.5	6	5	-	5.6	35	22	23
GN 828-6-UB-20-AM	6	-	20	10	4.5	6	5	-	5.6	35	22	28
GN 828-8-UB-15-AM	8	-	15	12	5.5	8	6	-	6.6	40	25	33
GN 828-8-UB-20-AM	8	-	20	12	5.5	8	6	-	6.6	40	25	39
GN 828-8-UB-30-AM	8	-	30	12	5.5	8	6	-	6.6	40	25	52
GN 828-10-UB-20-AM	10	-	20	15	6.5	10	7.5	-	8.6	45	30	59
GN 828-10-UB-25-AM	10	-	25	15	6.5	10	7.5	-	8.6	45	30	68
GN 828-10-UB-35-AM	10	-	35	15	6.5	10	7.5	-	8.6	45	30	86

GN 828

Descripción	d1 Tipo A	h1 Tipo A	b	h11	d2	h2	h4	l	m	
GN 828-M6x1-A-5-AM	M6x1	5	10	4.5	6	1.6	35	22	8	
GN 828-M6x1-A-10-AM	M6x1	10	10	4.5	6	1.6	35	22	12	
GN 828-M6x1-A-20-AM	M6x1	20	10	4.5	6	1.6	35	22	21	
GN 828-M8x1-A-8-AM	M8x1	8	12	5.5	8	2.6	40	25	16	
GN 828-M8x1-A-15-AM	M8x1	15	12	5.5	8	2.6	40	25	24	
GN 828-M8x1-A-20-AM	M8x1	20	12	5.5	8	2.6	40	25	30	
GN 828-M10x1-A-10-AM	M10x1	10	15	6.5	10	3.6	45	30	28	
GN 828-M10x1-A-20-AM	M10x1	20	15	6.5	10	3.6	45	30	44	
GN 828-M10x1-A-30-AM	M10x1	30	15	6.5	10	3.6	45	30	60	