

Mariposas rosca macho

Acero inoxidable, diseño higiénico

ESPECIFICACIÓN

Mariposa rosca macho

Fundición de acero inoxidable AISI 316

- Mate ($Ra < 0,8 \mu m$) **MT**
- pulido ($Ra < 0,8 \mu m$) **PL**

Junta de sellado

- HNBR **H**
Resistente a temperatura de $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$
- EPDM **E**
Resistente a temperatura de $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- FKM **F**
Resistente a temperatura de $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+200\text{ }^{\circ}\text{C}$
- material conforme a la FDA
- Azul
- Dureza 85 ± 5 Shore A

INFORMACIÓN

Las mariposas rosca macho GN 8351 cumplen con las normas de prueba DGUV, y están diseñadas para su uso en zonas higiénicas. Las versiones con acabado PL, así como con junta de sellado H y E, están certificadas también según las directrices EHEDG. Las superficies de montaje selladas permiten que no haya espacios muertos; la geometría impermeable junto con el acabado de alta calidad evitan la acumulación de suciedad y facilitan su limpieza.

Las mariposas rosca macho sujetan y aprietan piezas fácilmente y sin herramientas. Su forma ergonómica permite elevadas fuerzas de apriete.

Las mariposas rosca macho también se pueden usar en entornos especialmente agresivos gracias a los materiales utilizados.

ACCESORIO



- GN 7600 Juntas de sellado (ver página)


DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)



NV 23193



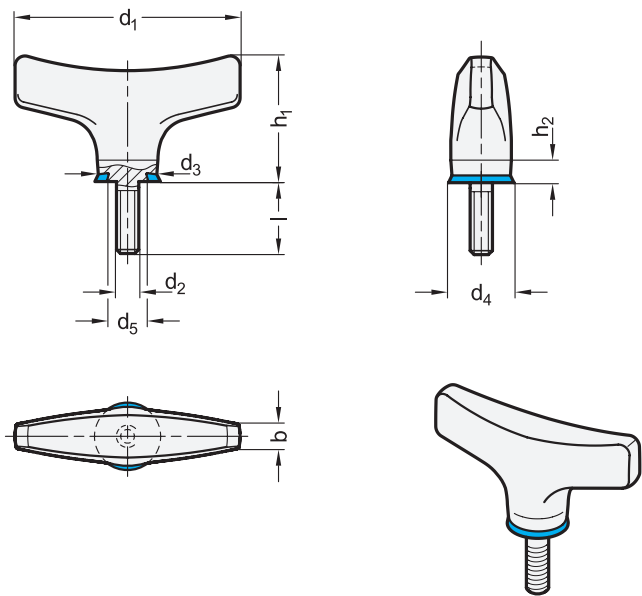

* Completar con
H E F

GN 8351-MT

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	Longitud l	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	⚖
GN 8351-40-M4-8-MT-*	40	M 4	8	4	11	11.8	7	22	4	30
GN 8351-40-M4-12-MT-*	40	M 4	12	4	11	11.8	7	22	4	31
GN 8351-40-M4-16-MT-*	40	M 4	16	4	11	11.8	7	22	4	32
GN 8351-50-M5-12-MT-*	50	M 5	12	5	13	13.8	9	28	5	57
GN 8351-50-M5-16-MT-*	50	M 5	16	5	13	13.8	9	28	5	58
GN 8351-50-M5-20-MT-*	50	M 5	20	5	13	13.8	9	28	5	59
GN 8351-63-M6-16-MT-*	63	M 6	16	7	16	16.8	12	35	6	106
GN 8351-63-M6-20-MT-*	63	M 6	20	7	16	16.8	12	35	6	107
GN 8351-63-M6-25-MT-*	63	M 6	25	7	16	16.8	12	35	6	108

GN 8351-PL

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	Longitud l	b	d3	d4	d5	h1	h2 ≈	⚖
GN 8351-40-M4-8-PL-*	40	M 4	8	4	11	11.8	7	22	4	30
GN 8351-40-M4-12-PL-*	40	M 4	12	4	11	11.8	7	22	4	31
GN 8351-40-M4-16-PL-*	40	M 4	16	4	11	11.8	7	22	4	32
GN 8351-50-M5-12-PL-*	50	M 5	12	5	13	13.8	9	28	5	57
GN 8351-50-M5-16-PL-*	50	M 5	16	5	13	13.8	9	28	5	58
GN 8351-50-M5-20-PL-*	50	M 5	20	5	13	13.8	9	28	5	59
GN 8351-63-M6-16-PL-*	63	M 6	16	7	16	16.8	12	35	6	106
GN 8351-63-M6-20-PL-*	63	M 6	20	7	16	16.8	12	35	6	107
GN 8351-63-M6-25-PL-*	63	M 6	25	7	16	16.8	12	35	6	108

Peso material H

