

Bridas de presión

fijación por presión-tracción

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **ASD**: Acción de cierre girando la empuñadura hacia la izquierda
- Tipo **ASS**: Acción de cierre girando la empuñadura hacia la derecha

Piezas de lámina metálica

Acero endurecido superficialmente C10

Cincado, azul pasivado

Émbolo

Acero St 37

Cincado, azul pasivado

Casquillo guía

Acero St 37


Cincado, azul pasivado

Todas las partes en movimiento

lubricado con grasa especial

Empuñadura

Alta calidad, plástico rojo resistente a aceites

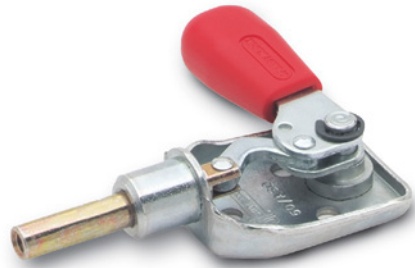



INFORMACIÓN

Las bridas de presión y tracción GN 840 son conocidas por su bajísima altura independientemente de la posición de la palanca de maniobra.


- Información general de bridas de seguridad (ver página 1560)

ACCESORIO

- Soportes para tornillos de fijación (ver página 1623)

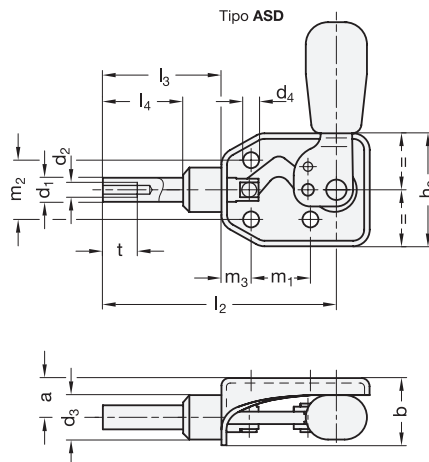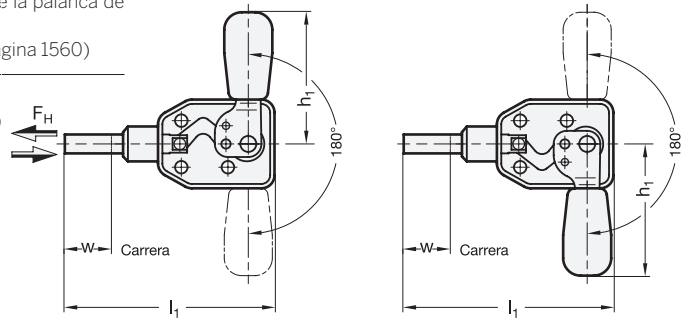

Principio de funcionamiento



GN 840

El Tipo **ASS** es la imagen especular del Tipo **ASD**

Descripción	Tamaño	FH en N	a	b	d1	d2	d3	d4	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	m1	m2	m3	t mín.	w	△
GN 840-50-ASD	50	800	10	17.5	6.5	M 4	12	4.3	45.2	30.5	73	64.5	33	21	16	16	8	9	16	60
GN 840-50-ASS	50	800	10	17.5	6.5	M 4	12	4.3	45.2	30.5	73	64.5	33	21	16	16	8	9	16	60