

Bridas de apriete de tracción/ presión

Acero inoxidable, palanca de accionamiento horizontal, para apriete por empuje

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **ASX**: sin mecanismo de cierre
- Tipo **ASX**: con mecanismo de cierre

Mecanismo de tensado

Acero inoxidable **NI**

- Piezas de chapa AISI 304
- Posicionador AISI 303
- Pasadores de articulación (remaches de articulación) AISI 304
- Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.

Empuñadura

Plástico

rojo, resistente a aceites

INFORMACIÓN

Las bridas de apriete de tracción/presión GN 841.3 se pueden usar en aplicaciones que requieren fuerzas de apriete muy elevadas. En la posición de apriete, la palanca de accionamiento se sitúa horizontalmente.

El tipo ASLX se bloquea de forma segura mientras está en la posición de apriete, para evitar que se suelte accidentalmente o debido a vibraciones. El pestillo puede volver a liberarse con una sola mano.


ACCESORIO

- GN 708.1 Tornillos de sujeción (pie de apriete de caucho) (ver página 1625)
- GN 802 Tornillos de sujeción (base de apriete de acero, móvil) (ver página 1626)
- GN 804 Tornillos de sujeción (muelle de acero, ajustable) (ver página 1623)







DATOS TÉCNICOS

- Información general de bridas de seguridad (ver página 1560)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

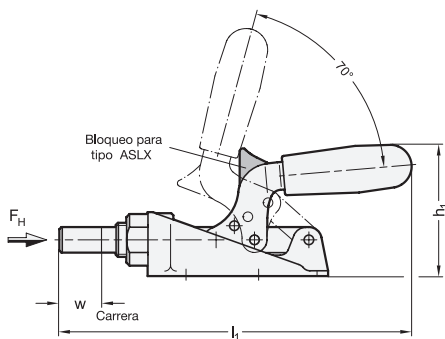

Principio de funcionamiento

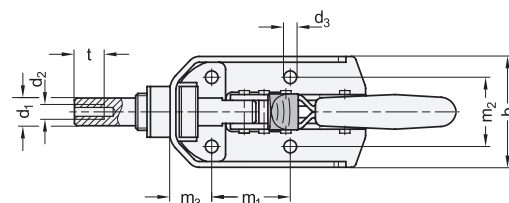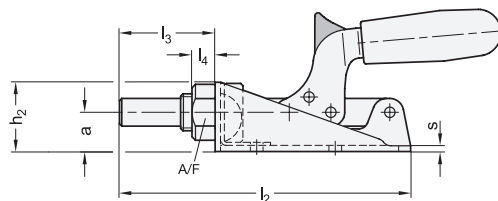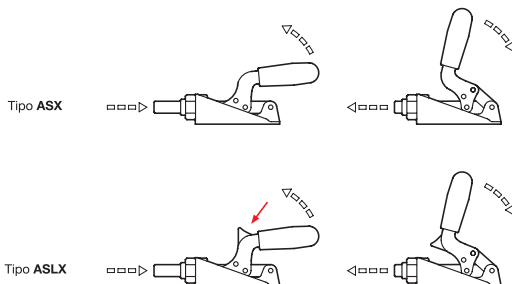

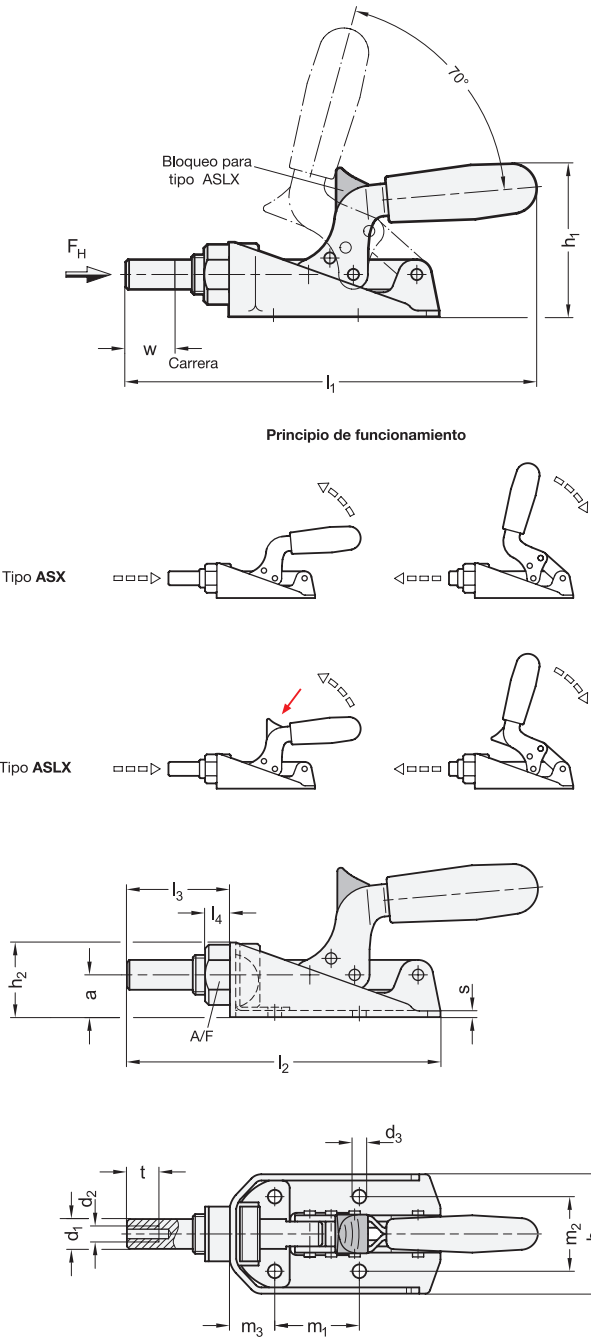

GN 841.3-ASX

STAINLESS STEEL

Descripción	Tamaño	F _H en N	a	b	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂ ≈	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	s	A/F	t	w Carrera	⚖
GN 841.3-85-ASX-NI	85	4000	12.7	38	8	M 5	4.3	46	22.5	112	98	31.5	8	24	24	12	2	16	10	15	142
GN 841.3-125-ASX-NI	125	5200	17	48	12	M 6	5.5	62	30	165	126	41	10	34	30	18	2.5	22	12	19	343
GN 841.3-305-ASX-NI	305	6750	20	58	14	M 8	6.5	74	36	197	158	53	12	50	50	18	3	24	16	25	615

GN 841.3-ASLX

STAINLESS STEEL

Descripción	Tamaño	F _H en N	a	b	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂ ≈	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	s	A/F	t	w Carrera	⚖
GN 841.3-85-ASLX-NI	85	4000	12.7	38	8	M 5	4.3	46	22.5	112	98	31.5	8	24	24	12	2	16	10	15	146
GN 841.3-125-ASLX-NI	125	5200	17	48	12	M 6	5.5	62	30	165	126	41	10	34	30	18	2.5	22	12	19	352
GN 841.3-305-ASLX-NI	305	6750	20	58	14	M 8	6.5	74	36	197	158	53	12	50	50	18	3	24	16	25	620

