

Bridas de apriete de tracción/ presión

Acero / Acero inoxidable, para fijación por tracción/ presión

ESPECIFICACIÓN

Tipo

- Tipo **AS**: Cuerpo forjado

Acero

- Cuerpo fosfatado al manganeso
- Chapa metálica de acero cementado C10 Galvanizado, azul pasivado
- Posicionador de acero St 37 Galvanizado, azul pasivado
- Pasadores de articulación (casquillo de articulación) Cementado Galvanizado, azul pasivado

Acero inoxidable **NI**

- Cuerpo AISI 304
- Chapa de acero AISI 304
- Posicionador AISI 303
- Pasadores de articulación (casquillo de articulación) AISI 304

Todas las partes en movimiento lubricadas con grasa especial

Empuñadura de plástico moldeado sólido rojo, resistente a aceites

INFORMACIÓN

Las bridas de apriete de tracción/presión GN 842 pueden usarse para aplicar fuerzas de sujeción muy elevadas gracias a su cuerpo de gran tamaño y solidez.

En el tamaño 70, los agujeros de montaje van provistos de avellanados cilíndricos para tornillos de cabeza hexagonal DIN 912-M4.


- Información general de bridas de seguridad (ver página 1560)


ACCESORIO

- Tornillos de fijación (ver página 1623)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

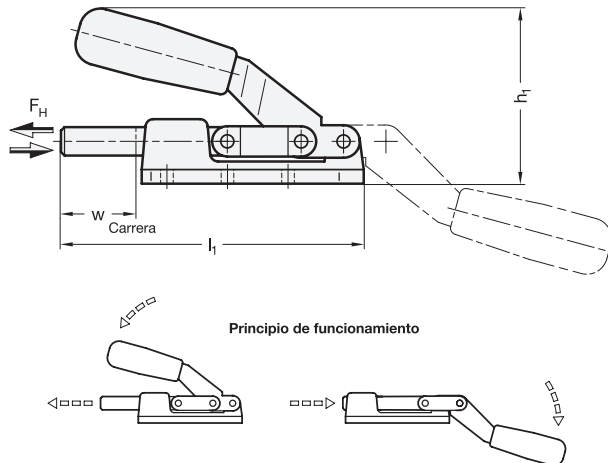

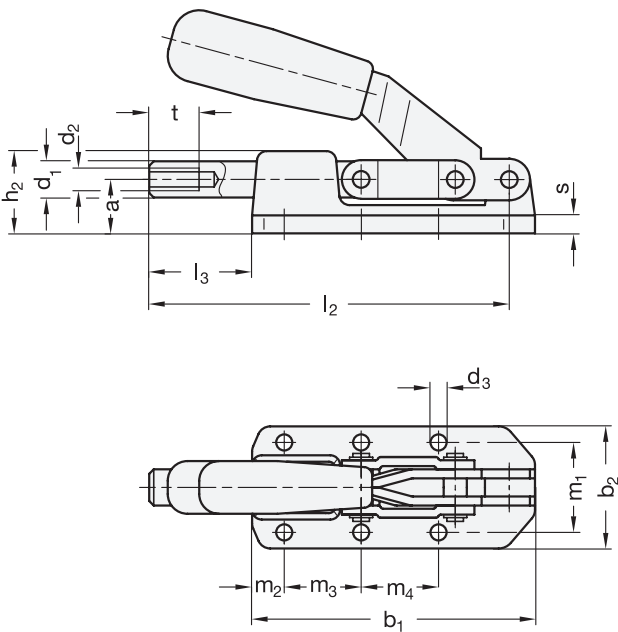

GN 842-ST

Descripción	Tamaño	F _H en N	a	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂ ≈	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	s	t	w	⚖
GN 842-70-AS	70	1200	12	64	36	8.5	M 6	4.3	42.5	19.5	86	79	22	26	13	26	-	6	12	20	170
GN 842-160-AS	160	2800	15	85	46	11	M 6	5.3	59	25	116	107	31	33.5	11.5	36.5	-	7	12	30	360
GN 842-360-AS	360	5600	25	90	45.5	12	M 8	5.5	75	34.5	122	114	32	33.5	30	36.5	-	7	15	32	480
GN 842-550-AS	550	8000	18	122.5	55	14	M 8	7	82.5	29.5	164.5	154.5	42	41	15	35	41	6	16	42	700
GN 842-1100-AS	1100	16000	25	133	57	16	M 10	8.5	95	38	182	170.5	49	41	15	35	41	8	18	50	1100
GN 842-2100-AS	2100	25000	35	177	70	20	M 12	8.5	118.5	50	238	222	61	50	35	50	50	10	22	60	2220
GN 842-3100-AS	3100	45000	40	216	76	22	M 14	11	137	56	316	300	100	54	40	70	70	10	25	100	3065

GN 842-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	Tamaño	F _H en N	a	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂ ≈	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	s	t	w	⚖
GN 842-70-AS-NI	70	1200	12	64	36	8.5	M 6	4.3	42.5	19.5	86	79	22	26	13	26	6	12	20	170
GN 842-160-AS-NI	160	2800	15	85	46	11	M 6	5.3	59	25	116	107	31	33.5	11.5	36.5	7	12	30	360
GN 842-360-AS-NI	360	5600	25	90	45.5	12	M 8	5.5	75	34.5	122	114	32	33.5	30	36.5	7	15	32	480

