

## Bridas de presión

Acero / Acero inoxidable, para fijación por presión-tracción

### ESPECIFICACIÓN

#### Tipos

- Tipo **AS**: sin escuadra de montaje
- Tipo **ASW**: con escuadra de montaje

#### Versión en acero

Piezas de lámina metálica  
Acero endurecido superficialmente C10  
Cincado, azul pasivado

Todas las partes en movimiento  
lubricado con grasa especial

#### Empuñadura

Alta calidad, plástico rojo resistente a aceites

#### Versión en Acero inoxidable NI

- Piezas de lámina metálica AISI 304
- otras piezas AISI 303

Todas las partes en movimiento  
lubricado con grasa especial

#### Empuñadura

Alta calidad, plástico rojo resistente a aceites



### DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A23)

### ACCESORIO



- Soportes para tornillos de fijación (ver página 1623)

### INFORMACIÓN

Las bridas de presión y tracción GN 843.1 pueden montarse sobre la escuadra de montaje (Tipo ASW) o directamente sobre la plantilla. El método de fijación con el casquillo centrado permite operar la palanca en la posición más favorable.

Las bridas de presión y tracción GN 843.1 reemplazan las bridas GN 843.

- Información general de bridas de seguridad (ver página 1560)

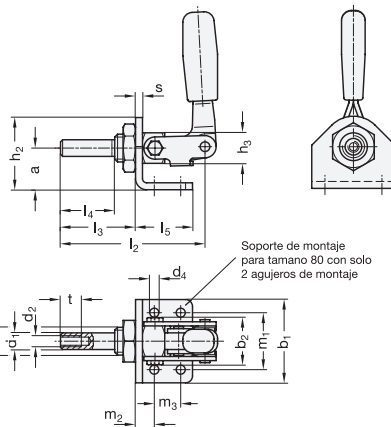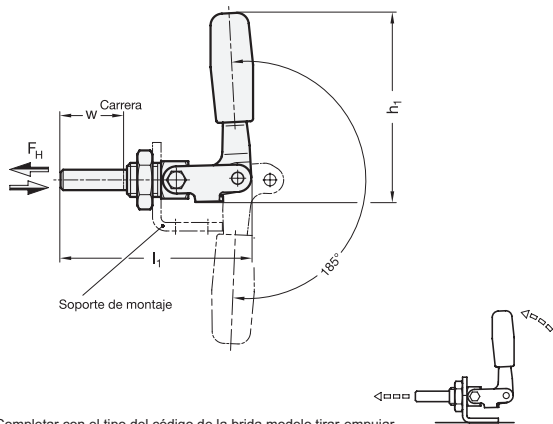

\* Completar con el tipo del código de la brida modelo tirar-empujar

**AS** sin brida de montaje  
**ASW** con brida de montaje

### GN 843.1

| Descripción    | Tamaño | FH en N | a  | b1 | b2   | d1 | d2   | d3         | d4  | h1 ≈ | h2   | h3 | l1 ≈ | l2 ≈ | l3 ≈ | l4 ≈ | l5 | m1 | m2   | m3 | s | t  | w  | ⚖   |
|----------------|--------|---------|----|----|------|----|------|------------|-----|------|------|----|------|------|------|------|----|----|------|----|---|----|----|-----|
| GN 843.1-80-*  | 80     | 3000    | 24 | 35 | 29   | 10 | M 6  | M 16 x 1.5 | 5.5 | 70.5 | 38.5 | 19 | 71   | 65   | 34   | 22   | 22 | 20 | 12   | -  | 4 | 12 | 21 | 133 |
| GN 843.1-165-* | 165    | 5400    | 32 | 60 | 35   | 12 | M 8  | M 20 x 1.5 | 6.5 | 110  | 50   | 22 | 112  | 104  | 54   | 39   | 41 | 41 | 13.5 | 19 | 5 | 15 | 38 | 332 |
| GN 843.1-340-* | 340    | 7000    | 48 | 75 | 47.6 | 16 | M 10 | M 24 x 2   | 8.5 | 146  | 70   | 30 | 173  | 162  | 85   | 68   | 59 | 55 | 19   | 25 | 5 | 18 | 66 | 830 |

### GN 843.1-NI

STAINLESS STEEL

| Descripción       | Tamaño | FH en N | a  | b1 | b2   | d1 | d2   | d3         | d4  | h1 ≈ | h2   | h3 | l1 ≈ | l2 ≈ | l3 ≈ | l4 ≈ | l5 | m1 | m2   | m3 | s | t  | w  | ⚖   |
|-------------------|--------|---------|----|----|------|----|------|------------|-----|------|------|----|------|------|------|------|----|----|------|----|---|----|----|-----|
| GN 843.1-80-*.NI  | 80     | 3000    | 24 | 35 | 29   | 10 | M 6  | M 16 x 1.5 | 5.5 | 70.5 | 38.5 | 19 | 71   | 65   | 34   | 22   | 22 | 20 | 12   | -  | 4 | 12 | 21 | 136 |
| GN 843.1-165-*.NI | 165    | 5400    | 32 | 60 | 35   | 12 | M 8  | M 20 x 1.5 | 6.5 | 110  | 50   | 22 | 112  | 104  | 54   | 39   | 41 | 41 | 13.5 | 19 | 5 | 15 | 38 | 333 |
| GN 843.1-340-*.NI | 340    | 7000    | 48 | 75 | 47.6 | 16 | M 10 | M 24 x 2   | 8.5 | 146  | 70   | 30 | 173  | 162  | 85   | 68   | 59 | 55 | 19   | 25 | 5 | 18 | 66 | 820 |

Peso del tipo AS