

Bridas de presión

fijación por presión-tracción

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **ASD**: Acción de cierre girando la empuñadura hacia la izquierda
- Tipo **ASS**: Acción de cierre girando la empuñadura hacia la derecha

Cuerpo

Acero

- forjado
- fosfatado al manganeso

Piezas de lámina metálica

Acero endurecido superficialmente C10

Cincado, azul pasivado

Émbolo

Acero St 37


Cincado, azul pasivado

Todas las partes en movimiento

lubricado con grasa especial

Empuñadura

Alta calidad, plástico rojo resistente a aceites

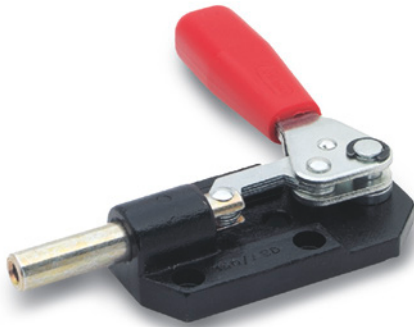



INFORMACIÓN

Las bridas de presión y tracción GN 844 se caracterizan por su escasa altura en todas las posiciones de cierre. Pueden usarse para soportar esfuerzos de retención muy elevados gracias a su cuerpo de gran tamaño y solidez.

- Información general de bridas de seguridad (ver página 1560)

ACCESORIO

- Soportes para tornillos de fijación (ver página 1623)

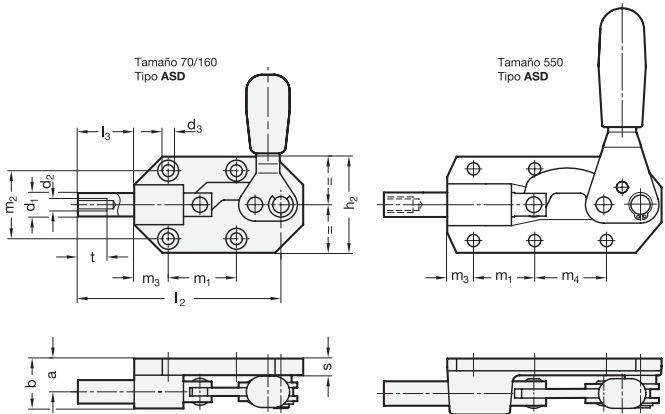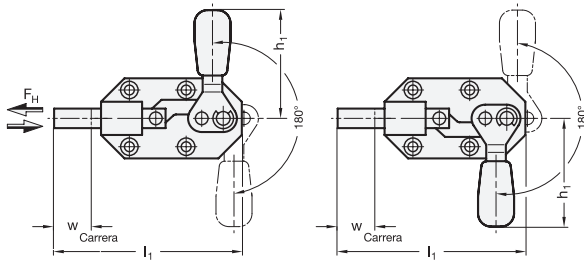

El Tipo ASS es la imagen especular del Tipo ASD

GN 844

Descripción	Tamaño	F _H en N	a	b	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	s	t	w	⚖
GN 844-70-ASD	70	900	12	19.5	8.5	M 6	4.3	49	36	86	77	22	26	26	13	-	6	12	20	162
GN 844-160-ASD	160	1300	15	25	11	M 6	5.5	79	46	117	107	32	36.5	33.5	11.5	-	7	12	30	320
GN 844-550-ASD	550	4500	20	32	14	M 8	7	113	55	165	153	42	35	41	15	41	7	16	42	700
GN 844-70-ASS	70	900	12	19.5	8.5	M 6	4.3	49	36	86	77	22	26	26	13	-	6	12	20	160
GN 844-160-ASS	160	1300	15	25	11	M 6	5.5	79	46	117	107	32	36.5	33.5	11.5	-	7	12	30	350
GN 844-550-ASS	550	4500	20	32	14	M 8	7	113	55	165	153	42	35	41	15	41	7	16	42	700