

Cierres de palanca

Acero / Acero inoxidable para acción de tracción

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **T**: con eje de tracción, con retén
- Tipo **TF**: sin eje de tracción, sin retén
- Tipo **TG**: con eje de tracción, con retén, con perno de cierre con cabeza ovalada
- Tipo **TT**: con eje de tracción, con retén, con perno de cierre con cabeza en forma de T
- Tipo **TU**: con eje de tracción, con retén, con perno de cierre con cabeza en forma de J

Acero

Acero endurecido C10

Acero inoxidable

Cincado, azul pasivado

Gancho de tracción

Acero St 37

Cincado, azul pasivado

Acero inox. **NI**

AISI 304

Todas las partes en movimiento

lubricado con grasa especial

Empuñadura

Alta calidad, plástico rojo resistente a aceites




INFORMACIÓN

Las bridas de sujeción GN 850.1 son especialmente adecuadas para cerrar y fijar rápidamente tapas, solapas y moldes.


Durante la fijación, el movimiento oscilante de la palanca de fijación se transforma en un movimiento axial del eje de tensión / gancho de tensión y garantiza una retención adaptable.

Las abrazaderas de palanca de tipo T están equipadas con un eje de tensión acoplado firmemente al brazo de fijación. El tipo TF puede utilizarse para aplicaciones específicas mediante la incorporación de pernos de cierre individuales. Los pernos de cierre para las abrazaderas de palanca de tipo pestillo de los tipos TG, TT y TU pueden ajustarse a lo largo de la dimensión de ajuste w_2 .


- Información general de bridas de seguridad (ver página 1560)

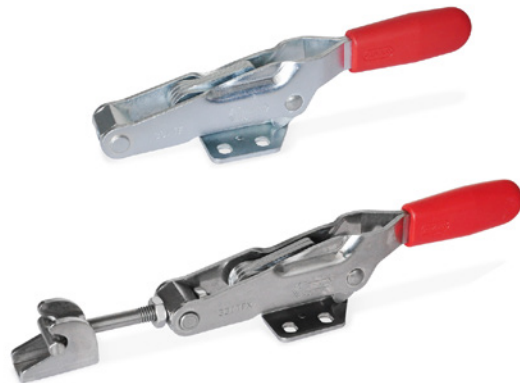


Tipo T

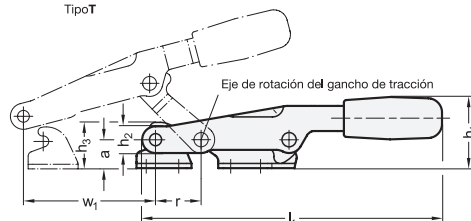

Tipo TF




Principio de funcionamiento






Bridas, motorizadas y de gancho 14





Tipo TG
Perno de cierre con
cabeza ovalada



Tipo TT
Perno de cierre con cabeza en T



Tipo TU
Perno de cierre con
gancho en J



GN 850.1

Descripción	Ta- maño en N	FH en N	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	b ₆	b ₇	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄ ≈	l ₅ ≈	l ₆	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	m ₆	r≈	s	t	W1 Carrera	W2 ≈	⚖
GN 850.1-500-T	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	-	6.5	-	-	-	45	17	30	-	197	33	-	-	-	-	19	33.5	19	22.3	8	-	35	3	-	83	-	422
GN 850.1-500-TF	500	5000	19	50	49	-	-	-	-	-	M 8	6.5	-	-	-	45	17	-	-	197	-	-	-	-	-	19	33.5	-	-	8	-	-	3	16	-	-	394
GN 850.1-500-TG	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	M 8	6.5	-	7	8	45	17	30	-	197	-	76.5	-	-	34	19	33.5	19	22.3	8	-	-	3	16	-	8	484
GN 850.1-500-TT	500	5000	19	50	49	35	-	18	-	10	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	30	-	197	-	-	76.5	-	34	19	33.5	19	-	8	-	-	3	16	-	8	465
GN 850.1-500-TU	500	5000	19	50	49	-	-	18	38	-	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	-	28	197	-	-	76.5	34	19	33.5	19	-	8	25.4	8	-	3	16	-	8	465
GN 850.1-1000-T	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	-	8.5	-	-	-	56	20	40.5	-	242	34	-	-	-	-	32	45	31	25.4	8	-	45	4	-	110	-	811
GN 850.1-1000-TF	1000	10000	28	61	63	-	-	-	-	-	M 10	8.5	-	-	-	56	20	-	-	242	-	-	-	-	-	32	45	-	-	8	-	-	4	19	-	-	696
GN 850.1-1000-TG	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	M 10	8.5	-	9	10	56	20	40.5	-	242	-	95.5	-	-	42	32	45	31	25.4	8	-	4	19	-	12	782	
GN 850.1-1000-TT	1000	10000	28	61	63	50	-	26	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	40.5	-	242	-	-	93	-	42	32	45	31	-	8	-	-	4	19	-	12	786
GN 850.1-1000-TU	1000	10000	28	61	63	-	-	26	50	-	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	-	39	242	-	-	93	42	32	45	31	-	8	31	-	4	19	-	12	767	

GN 850.1-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	Ta- maño en N	FH en N	a	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1≈	h2	h3	h4	l1≈	l2≈	l3≈	l4≈	l5≈	l6	m1	m2	m3	m4	m5	m6	r≈	s	t	W1 Carrera	W2 ≈	⚖
GN 850.1-500-T-NI	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	-	6.5	-	-	-	45	17	30	-	197	33	-	-	-	19	33.5	19	22.3	8	-	35	3	-	83	-	422	
GN 850.1-500-TF-NI	500	5000	19	50	49	-	-	-	-	-	M 8	6.5	-	-	-	45	17	-	-	197	-	-	-	-	19	33.5	-	-	8	-	-	3	16	-	-	394	
GN 850.1-500-TG-NI	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	M 8	6.5	-	7	8	45	17	30	-	197	-	76.5	-	34	19	33.5	19	22.3	8	-	3	16	-	8	782		
GN 850.1-500-TT-NI	500	5000	19	50	49	35	-	18	-	10	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	30	-	197	-	-	76.5	-	34	19	33.5	19	-	8	-	-	3	16	-	8	576
GN 850.1-500-TU-NI	500	5000	19	50	49	-	-	18	38	-	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	-	28	197	-	-	76.5	34	19	33.5	19	-	8	25.4	8	-	3	16	-	8	573
GN 850.1-1000-T-NI	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	-	8.5	-	-	-	56	20	40.5	-	242	34	-	-	-	32	45	31	25.4	8	-	45	4	-	110	-	811	
GN 850.1-1000-TF-NI	1000	10000	28	61	63	-	-	-	-	-	M 10	8.5	-	-	-	56	20	-	-	242	-	-	-	-	32	45	-	-	8	-	-	4	19	-	-	696	
GN 850.1-1000-TG-NI	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	M 10	8.5	-	9	10	56	20	40.5	-	242	-	95.5	-	42	32	45	31	25.4	8	-	4	19	-	12	875		
GN 850.1-1000-TT-NI	1000	10000	28	61	63	50	-	26	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	40.5	-	242	-	-	93	-	42	32	45	31	-	8	-	-	4	19	-	12	892
GN 850.1-1000-TU-NI	1000	10000	28	61	63	-	-	26	50	-	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	-	39	242	-	-	93	42	32	45	31	-	8	31	-	4	19	-	12	878	