

Cierres de palanca

Acero / Acero inoxidable con gancho de seguridad, para acción de tracción

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **T**: con eje de tracción, con retén
- Tipo **TF**: sin eje de tracción, sin retén
- Tipo **TG**: con eje de tracción, con retén, con perno de cierre con cabeza ovalada
- Tipo **TT**: con eje de tracción, con retén, con perno de cierre con cabeza en forma de T
- Tipo **TU**: con eje de tracción, con retén, con perno de cierre con cabeza en forma de J

Acero

Acero endurecido C10

Acero inoxidable

Cincado, azul pasivado

Gancho de tracción

Acero St 37

Cincado, azul pasivado

Acero inox. **NI**

AISI 304

Todas las partes en movimiento

lubricado con grasa especial

Empuñadura

Alta calidad, plástico rojo resistente a aceites

INFORMACIÓN


Las bridas de sujeción GN 850.2 tienen una función de seguridad mediante la cual, durante el cierre, un gancho de seguridad accionado por resorte garantiza un bloqueo seguro. Así se evita el desbloqueo involuntario de la abrazadera debido a vibraciones o un intento accidental de liberación/apertura de la abrazadera. Para abrir y desbloquear la abrazadera, tire hacia arriba de la hendidura dactilar para soltar el mecanismo de cierre del gancho de seguridad (operación con una sola mano).

Estas abrazaderas son especialmente adecuadas para cerrar y fijar rápidamente tapas, solapas y moldes.


Durante la fijación, el movimiento oscilante de la palanca de fijación se transforma en un movimiento axial del eje de tensión / gancho de tensión y garantiza una retención adaptable.

Las abrazaderas de palanca de tipo T están equipadas con un eje de tensión acoplado firmemente al brazo de fijación. El tipo TF puede utilizarse para aplicaciones específicas mediante la incorporación de pernos de cierre individuales. Los pernos de cierre para las abrazaderas de palanca de tipo pestillo de los tipos TG, TT y TU pueden ajustarse a lo largo de la dimensión de ajuste w2.


- Información general de bridas de seguridad (ver página 1560)

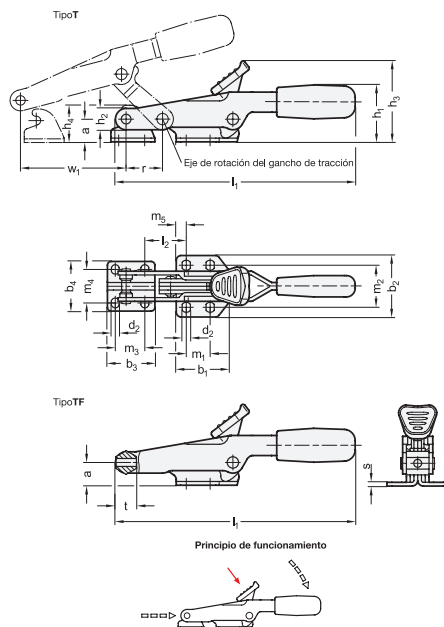


Tipo TG
Anclaje de ojal

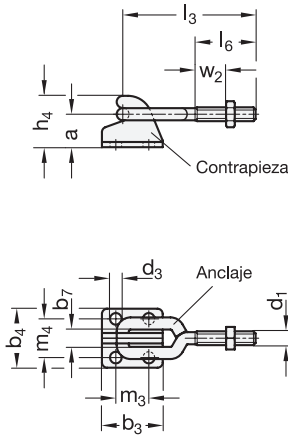

Tipo TT
Anclaje en T

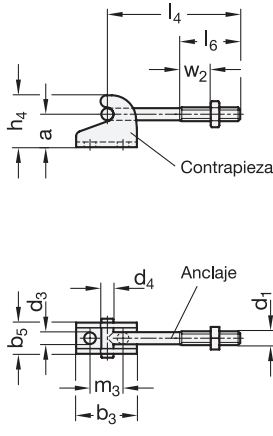

Tipo TU
Anclaje en gancho

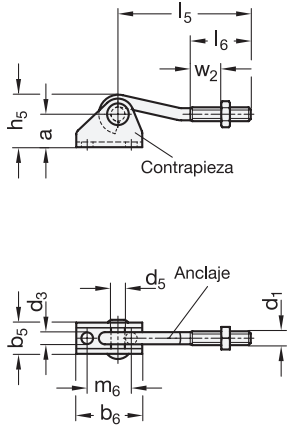

GN 850.2-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	Tamaño	FH en N	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	b ₆	b ₇	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄ ≈	l ₅ ≈	l ₆	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	m ₆	r≈	s	t	W ₁ Carrera	W ₂ ≈		
GN 850.2-500-T-NI	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	-	6.5	-	-	-	45	17	65	30	-	197	33	-	-	-	-	19	33.5	19	22.3	8	-	35	3	-	83	-	441	
GN 850.2-500-TF-NI	500	5000	19	50	49	-	-	-	-	-	M 8	6.5	-	-	-	45	17	65	-	-	197	-	-	-	-	-	19	33.5	-	-	8	-	-	3	16	-	-	413	
GN 850.2-500-TG-NI	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	M 8	6.5	-	7	8	45	17	65	30	-	197	-	76.5	-	-	34	19	33.5	19	22.3	8	-	-	3	16	-	-	8	490
GN 850.2-500-TT-NI	500	5000	19	50	49	35	-	18	-	10	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	65	30	-	197	-	-	76.5	-	34	19	33.5	19	-	8	-	-	3	16	-	-	8	595
GN 850.2-500-TU-NI	500	5000	19	50	49	-	-	18	38	-	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	65	-	28	197	-	-	-	76.5	34	19	33.5	19	-	8	25.4	-	3	16	-	-	8	592
GN 850.2-1000-T-NI	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	-	8.5	-	-	-	56	20	74	40.5	-	242	34	-	-	-	-	32	45	31	25.4	8	-	45	4	-	110	-	834	
GN 850.2-1000-TF-NI	1000	10000	28	61	63	-	-	-	-	-	M 10	8.5	-	-	-	56	20	74	-	-	242	-	-	-	-	-	32	45	-	-	8	-	-	4	19	-	-	719	
GN 850.2-1000-TG-NI	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	M 10	8.5	-	9	10	56	20	74	40.5	-	242	-	95.5	-	-	42	32	45	31	25.4	8	-	-	4	19	-	-	12	898
GN 850.2-1000-TT-NI	1000	10000	28	61	63	50	-	26	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	74	40.5	-	242	-	-	93	-	42	32	45	31	-	8	-	-	4	19	-	-	12	915
GN 850.2-1000-TU-NI	1000	10000	28	61	63	-	-	26	50	-	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	74	-	39	242	-	-	-	93	42	32	45	31	-	8	31	-	4	19	-	-	12	901

GN 850.2

Descripción	Tamaño	FH en N	a	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1≈	h2	h3	h4	h5	l1≈	l2≈	l3≈	l4≈	l5≈	l6	m1	m2	m3	m4	m5	m6	r≈	s	t	W1 S Carrera	W2 ≈		
GN 850.2-500-T	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	-	6.5	-	-	-	45	17	65	30	-	197	33	-	-	-	-	19	33.5	19	22.3	8	-	35	3	-	83	-	441	
GN 850.2-500-TF	500	5000	19	50	49	-	-	-	-	-	M 8	6.5	-	-	-	45	17	65	-	-	197	-	-	-	-	-	19	33.5	-	-	8	-	-	3	16	-	-	413	
GN 850.2-500-TG	500	5000	19	50	49	35	34	-	-	-	M 8	6.5	-	7	8	45	17	65	30	-	197	-	76.5	-	-	34	19	33.5	19	22.3	8	-	-	3	16	-	-	8	503
GN 850.2-500-TT	500	5000	19	50	49	35	-	18	-	10	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	65	30	-	197	-	-	76.5	-	34	19	33.5	19	-	8	-	-	3	16	-	-	8	484
GN 850.2-500-TU	500	5000	19	50	49	-	-	18	38	-	M 8	6.5	6.7	-	-	45	17	65	-	28	197	-	-	-	76.5	34	19	33.5	19	-	8	25.4	-	3	16	-	-	8	499
GN 850.2-1000-T	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	-	8.5	-	-	-	56	20	74	40.5	-	242	34	-	-	-	-	32	45	31	25.4	8	-	45	4	-	110	-	834	
GN 850.2-1000-TF	1000	10000	28	61	63	-	-	-	-	-	M 10	8.5	-	-	-	56	20	74	-	-	242	-	-	-	-	-	32	45	-	-	8	-	-	4	19	-	-	719	
GN 850.2-1000-TG	1000	10000	28	61	63	50	41	-	-	-	M 10	8.5	-	9	10	56	20	74	40.5	-	242	-	95.5	-	-	42	32	45	31	25.4	8	-	-	4	19	-	-	12	805
GN 850.2-1000-TT	1000	10000	28	61	63	50	-	26	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	74	40.5	-	242	-	-	93	-	42	32	45	31	-	8	-	-	4	19	-	-	12	809
GN 850.2-1000-TU	1000	10000	28	61	63	-	-	26	50	-	M 10	8.5	8.5	-	-	56	20	74	-	39	242	-	-	-	93	42	32	45	31	-	8	31	-	4	19	-	-	12	790