

Cierres de palanca
accionamiento por tracción

ESPECIFICACIÓN

Tipos



- Tipo **T**: con émbolo de tracción
- Tipo **TF**: con gancho de tracción

Piezas de lámina metálica
Acero endurecido superficialmente C10
Cincado, azul pasivado
Gancho de tracción
Acero St 37
Cincado, azul pasivado
Todas las partes en movimiento
lubricado con grasa especial
Empuñadura
Alta calidad, plástico rojo resistente a aceites

INFORMACIÓN

El gancho de tracción de las bridas de pinza GN 850 puede ajustarse a lo largo de la carrera.

- Información general de bridas de seguridad (ver página 1560)

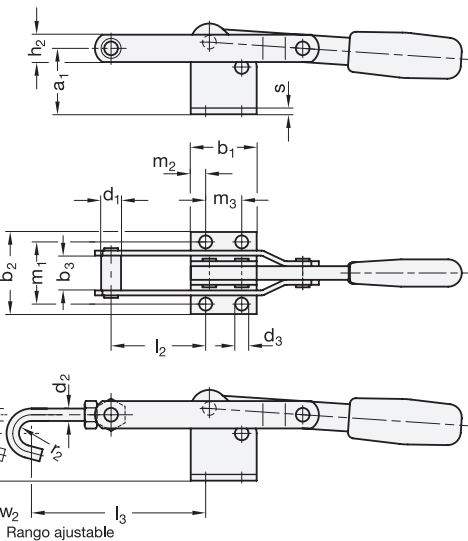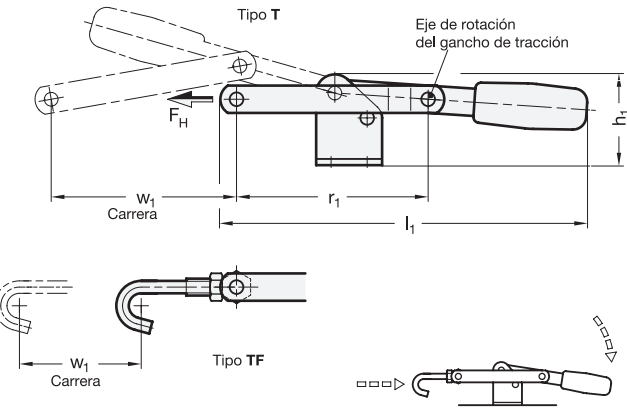

GN 850

Descripción	Ta- maño	FH en N	a1	a2	b1	b2	b3	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	m1	m2	m3	r1 ≈	r2	s	w1	w2 ≈	△
GN 850-200-T	200	2000	37	-	35	45	18	10	-	6.5	49	16	202	51	-	32	8	19	102	-	3	100	-	300
GN 850-300-T	300	3000	35	-	48	60	21	10	-	8.5	49	18	225	51	-	45	8	32	105	-	3	104	-	460
GN 850-400-T	400	4000	43	-	54	84	26	14	-	10.5	60.5	25	278	58	-	60	12.5	28.5	138	-	5	160	-	1000
GN 850-200-TF	200	2000	37	29	35	45	18	10	8	6.5	49	16	202	51	93	32	8	19	102	5	3	100	20	370
GN 850-300-TF	300	3000	35	25	48	60	21	10	10	8.5	49	18	225	51	98	45	8	32	105	6	3	104	20	560
GN 850-400-TF	400	4000	43	30	54	84	26	14	12	10.5	60.5	25	278	58	117.5	60	12.5	28.5	138	7	5	160	20	1200