

Bridas de cierre

Acero / Acero inoxidable, accionamiento por tracción

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **T3**: con palanca de tracción, con soporte de palanca
- Tipo **T**: sin palanca de tracción, con soporte de palanca

Versión en acero

Acero endurecido superficialmente C10

Cincado, azul pasivado

Palancas de tracción

Acero St 37

Cincado, azul pasivado

Todas las partes en movimiento

lubricado con grasa especial

Empuñadura con manguito de plástico

rojo, resistente a aceites

Versión en Acero inoxidable NI

Piezas de lámina metálica / palanca de tracción

Acero inoxidable AISI 304

Pasador

Acero inoxidable AISI 303

Todas las partes en movimiento

lubricado con grasa especial

Empuñadura con manguito de plástico

rojo, resistente a aceites



INFORMACIÓN

El recorrido de la palanca de tracción de las bridas de cierre GN 851.1 puede ajustarse en su longitud.


En la posición cerrada la palanca de tracción con brazo de fijación queda perpendicular al brazo de fijación y al plano de la palanca de maniobra.


Además de las dimensiones estándar del cierre de tracción, hay más versiones disponibles bajo GN 951.1 serie. (véase página 1604)

- Información general de bridas de seguridad (véase página 1560)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (véase página A26)

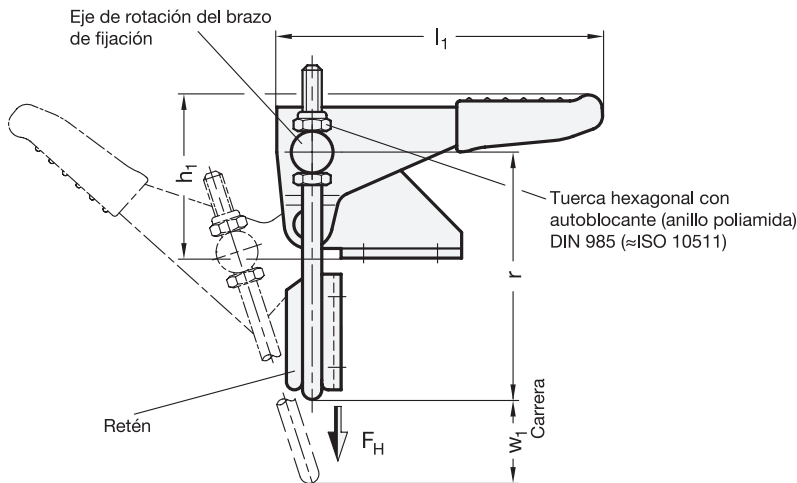

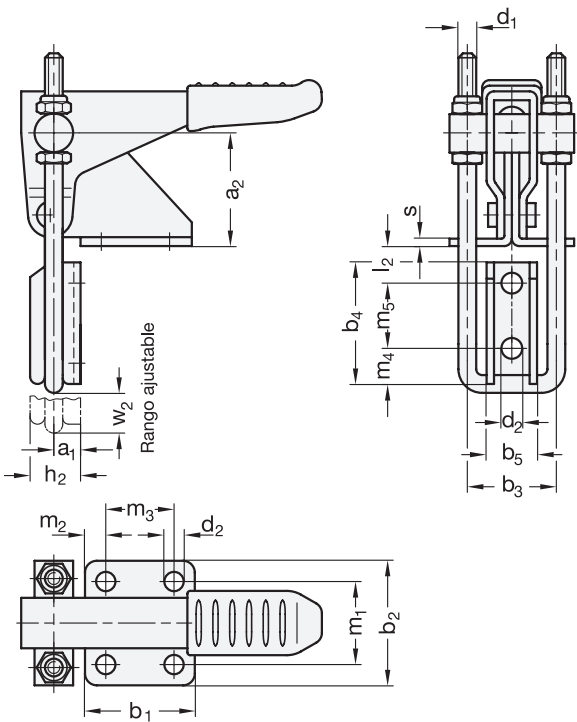

GN 851.1

Descripción	Ta- maño	FH en N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	⚖
GN 851.1-160-T3	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	110
GN 851.1-320-T3	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	330
GN 851.1-700-T3	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	660
GN 851.1-160-T	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	90
GN 851.1-320-T	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	270
GN 851.1-700-T	700	7000	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	580

GN 851.1-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	Ta- maño	FH en N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1	h2	l1 ≈	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	⚖
GN 851.1-160-T3-NI	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	103
GN 851.1-320-T3-NI	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	326
GN 851.1-700-T3-NI	700	7500	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	700
GN 851.1-160-T-NI	160	1600	5	25	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	37	10	68	4.5	22	6.5	13	6.7	14.3	52	2	32	10	80
GN 851.1-320-T-NI	320	3200	8	37	36	44	32	37	22	M 6	6.5	54	15	106	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	277
GN 851.1-700-T-NI	700	7500	13	45	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	67	23	147	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	592

