

Bridas de cierre

accionamiento por tracción

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **T4**: con palanca de tracción, con soporte de palanca
- Tipo **T**: sin palanca de tracción, con soporte de palanca

Piezas de lámina metálica

Acero endurecido superficialmente C10

Cincado, azul pasivado

Palancas de tracción

Acero St 37

Cincado, azul pasivado

Todas las partes en movimiento

lubricado con grasa especial

Empuñadura con manguito de plástico

rojo, resistente a aceites





INFORMACIÓN

El recorrido de la palanca de tracción de las bridas de cierre GN 851.2 puede ajustarse en su longitud.

En la posición cerrada la palanca de tracción y el brazo de fijación quedan horizontales al plano de fijación vertical.

Además de las dimensiones estándar del cierre de tracción, hay más versiones disponibles bajo GN 951.1 serie. (ver página 1604)

- Información general de bridas de seguridad (ver página 1560)

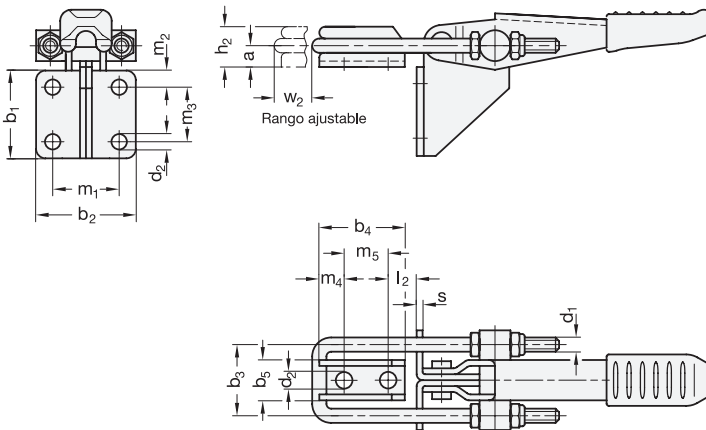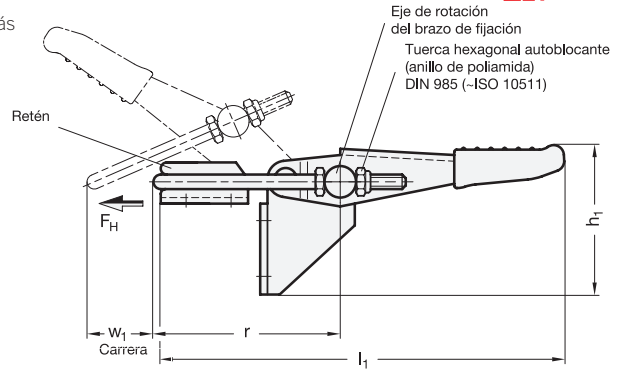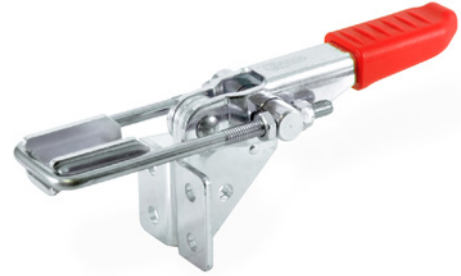

GN 851.2

Descripción	Tamaño	F _H en N	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	l ₁ ≈	l ₂ mín.	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	r ≈	s	w ₁	w ₂ ≈	Δ
GN 851.2-160-T4	160	1600	5	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	40	10	104	4.5	22	6.5	13	6.5	14.3	52	2	32	10	100
GN 851.2-320-T4	320	3200	8	36	44	32	37	22	M 6	6.5	57.5	15	159	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	305
GN 851.2-700-T4	700	7500	13	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	82	23	225	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	675
GN 851.2-160-T	160	1600	5	26	35	21	25.5	14	M 4	4.3	40	10	104	4.5	22	6.5	13	6.5	14.3	52	2	32	10	88
GN 851.2-320-T	320	3200	8	36	44	32	37	22	M 6	6.5	57.5	15	159	6	25.5	8.5	19	10.5	20.5	78	3	53	21	260
GN 851.2-700-T	700	7500	13	52	54	38	48.5	26	M 8	8.5	82	23	225	8	36.5	10	32	13.5	27	102	3.5	64	25	675