

Bridas de cierre

Acero / Acero inoxidable, con gancho de seguridad, con accionamiento por tracción

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **T6**: con cierre de perno en U, con retén
- Tipo **T**: sin palanca de tracción, con soporte de palanca

Versión en acero

Acero endurecido superficialmente C10
Cincado, azul pasivado

Palancas de tracción
Acero St 37
Cincado, azul pasivado

Todas las partes en movimiento
lubricado con grasa especial

Empuñadura con manguito de plástico
rojo, resistente a aceites

Versión en acero inoxidable A4

Componentes metálicos en acero / cierre en U / Pasador
Acero Inoxidable AISI 316L

Todas las partes en movimiento
lubricado con grasa especial

Empuñadura con manguito de plástico
rojo, resistente a aceites



DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)


INFORMACIÓN


Las bridas de cierre GN 851.3 presentan un diseño compacto y pueden utilizarse para asegurar altas capacidades de retención.

Al cerrar la llave, un gancho de seguridad queda encajado en el cuerpo. Eso impide la liberación de la posición de fijación de forma involuntaria o debido a vibraciones. Para abrir el gancho de seguridad, este se desbloquea con una sola mano.

El recorrido de la palanca de tracción puede ajustarse en su longitud. Además de las longitudes estándar para el cerrojo del perno en U que se muestra arriba, se pueden lograr más longitudes usando GN 951.1 cierres de tracción. (ver página 1604)

- Información general de bridas de seguridad (ver página 1560)

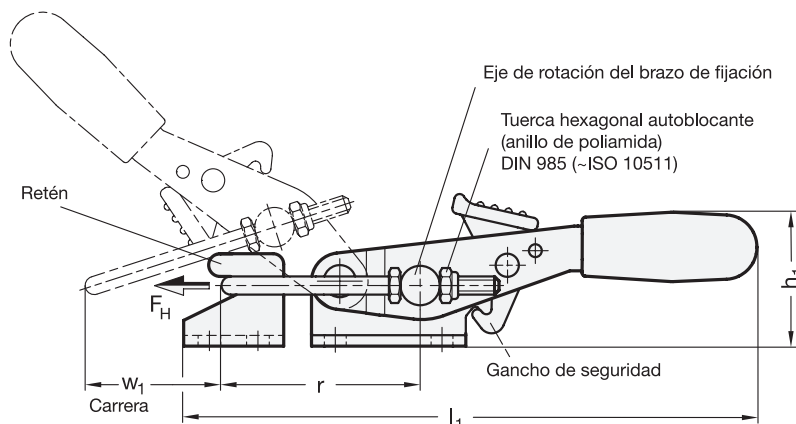

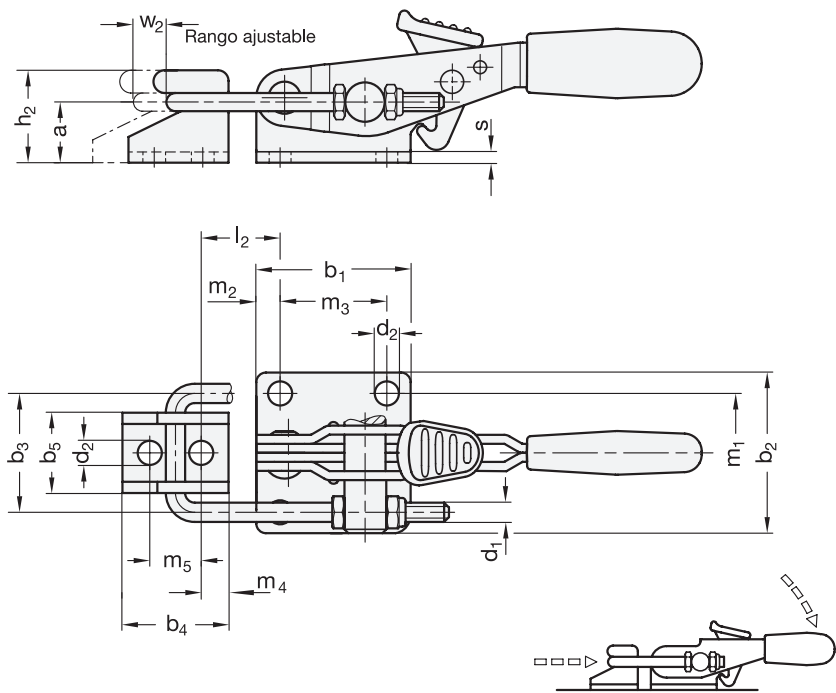

GN 851.3

Descripción	Tamaño	FH en N	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 mín.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	Δ
GN 851.3-160-T6	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	31	18	99	11	19	5	16	5	10	35	2	25	11	80
GN 851.3-320-T6	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	45	25	166	20	32	10.5	19	7	14.3	54	3	35	13	280
GN 851.3-700-T6	700	7000	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	56	36	217	25	38	9.5	41.5	9.5	19	70	3.5	49	26	595
GN 851.3-160-T	160	1600	-	26	28	-	20	14	-	4.3	31	18	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	100
GN 851.3-320-T	320	3200	-	40	44	-	28	22	-	6.5	45	25	-	-	32	10.5	19	7	14.3	-	3	-	-	256
GN 851.3-700-T	700	7000	-	60	54	-	38	26	-	8.5	56	36	-	-	38	9.5	41.5	9.5	19	-	3.5	-	-	505

GN 851.3-A4

STAINLESS STEEL

Descripción	Tamaño	FH en N	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 mín.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	Δ
GN 851.3-160-T6-A4	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	31	18	99	11	19	5	16	5	10	35	2	25	11	92
GN 851.3-320-T6-A4	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	45	25	166	20	32	10.5	19	7	14.3	54	3	35	13	300
GN 851.3-700-T6-A4	700	7000	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	56	36	217	25	38	9.5	41.5	9.5	19	70	3.5	49	26	595
GN 851.3-160-T-A4	160	1600	-	26	28	-	20	14	-	4.3	31	18	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	80
GN 851.3-320-T-A4	320	3200	-	40	44	-	28	22	-	6.5	45	25	-	-	32	10.5	19	7	14.3	-	3	-	-	261
GN 851.3-700-T-A4	700	7000	-	60	54	-	38	26	-	8.5	56	36	-	-	38	9.5	41.5	9.5	19	-	3.5	-	-	499

