

Bridas de cierre

Acero / Acero inoxidable, accionamiento por tracción

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **T2**: con palanca de tracción, con soporte de palanca
- Tipo **T**: sin palanca de tracción, con soporte de palanca

Versión en acero

Acero endurecido superficialmente C10

Cincado, azul pasivado

Palancas de tracción

Acero St 37

Cincado, azul pasivado

Todas las partes en movimiento

lubricado con grasa especial

Empuñadura con manguito de plástico

rojo, resistente a aceites

Versión en Acero inoxidable NI

Piezas de lámina metálica / palanca de tracción

Acero inoxidable AISI 304

Pasador


Acero inoxidable AISI 303

Todas las partes en movimiento

lubricado con grasa especial

Empuñadura con manguito de plástico

rojo, resistente a aceites

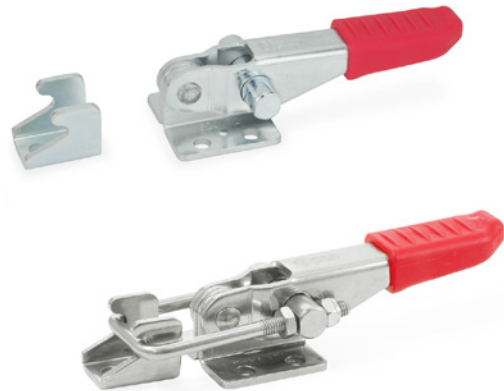

INFORMACIÓN

El recorrido de la palanca de tracción de las bridas de cierre GN 851 puede ajustarse en su longitud.


En la posición cerrada la palanca de tracción con brazo de fijación queda paralela al plano de la palanca de maniobra.


Además de las dimensiones estándar del cierre de tracción, hay más versiones disponibles bajo GN 951.1 serie. (ver página 1604)

- Información general de bridas de seguridad (ver página 1560)

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

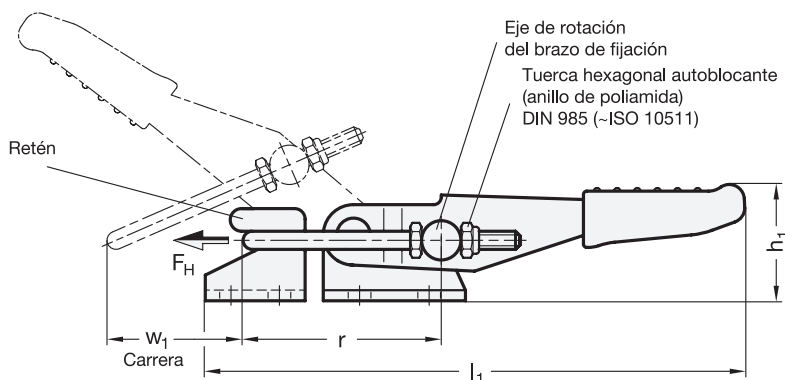

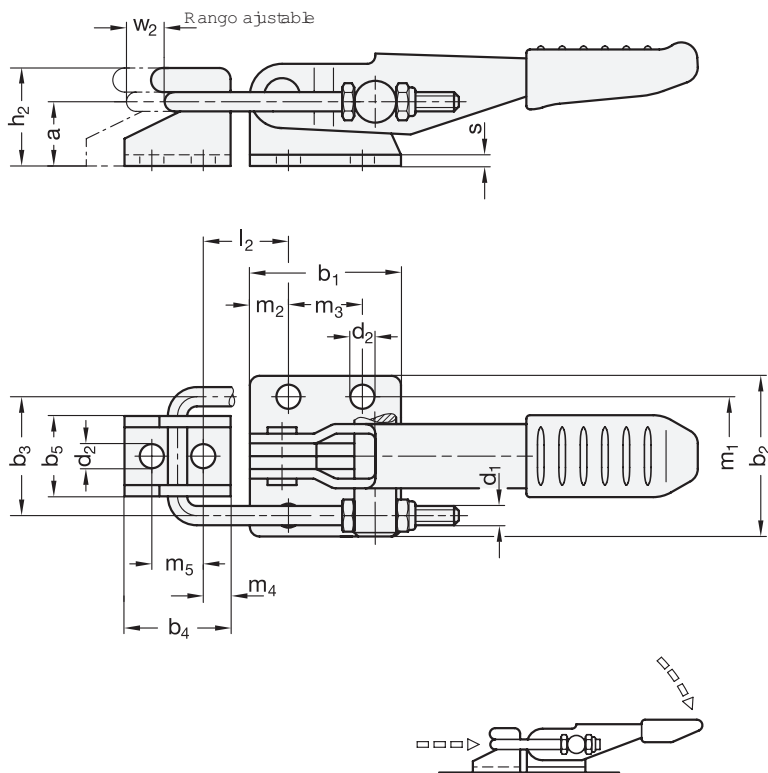

GN 851

Descripción	Tamaño	FH en N	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 mín.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	Δ
GN 851-160-T2	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	98	11	19	5	16	5	10	35	2	25	11	84
GN 851-320-T2	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	152	19	32	10.5	19	7	14.3	54	3	48	13	262
GN 851-700-T2	700	7500	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	220	21	38	9.5	41.5	9.5	19	70	3.5	58	26	616
GN 851-160-T	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	72
GN 851-320-T	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	-	-	32	10.5	19	7	14.3	-	3	-	-	225
GN 851-700-T	700	7500	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	-	-	38	9.5	41.5	9.5	19	-	3.5	-	-	528

GN 851-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	Tamaño	FH en N	a	b1	b2	b3	b4	b5	d1	d2	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 mín.	m1	m2	m3	m4	m5	r ≈	s	w1	w2 ≈	Δ
GN 851-160-T2-NI	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	98	11	19	5	16	5	10	35	2	25	11	84
GN 851-320-T2-NI	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	152	19	32	10.5	19	7	14.3	54	3	48	13	262
GN 851-700-T2-NI	700	7000	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	220	21	38	9.5	41.5	9.5	19	70	3.5	58	26	616
GN 851-160-T-NI	160	1600	12	26	28	21	20	14	M 4	4.3	26	18	-	-	19	5	16	5	10	-	2	-	-	72
GN 851-320-T-NI	320	3200	16	40	44	32	28	22	M 6	6.5	30	25	-	-	32	10.5	19	7	14.3	-	3	-	-	225
GN 851-700-T-NI	700	7000	24	60	54	38	38	26	M 8	8.5	42	36	-	-	38	9.5	41.5	9.5	19	-	3.5	-	-	528

