

serie pesada

Tipos

- Tipo **T**: con agujeros de montaje, sin cierre de perno en U, con retén
- Tipo **T3**: con agujeros de montaje, con cierre de tracción, con gancho de cierre
- Tipo **TS**: para soldadura, sin cierre de perno en U, con retén
- Tipo **TS3**: para soldar, con cierre de tracción, con gancho de cierre

Cuerpo / palanca de accionamiento

Acer C22

- forjado
- Payonado

Soporte de cierre

Chapa metálica

Payonado

Pestillo de cierre / pasadores

Acero St 37

Cincado, azul pasivado

Todas las partes en movimiento

lubricado con grasa especial





La palanca de tracción en U de la brida de cierre GN 852.1 es regulable dentro del rango de ajuste.

Una vez colocada en la posición cerrada, la palanca de tracción queda perpendicular al brazo de fijación y al nivel de fijación de la brida de cierre.

Además de las dimensiones estándar del cierre de tracción, hay más versiones disponibles bajo GN 951.2 serie (véase página 1605).

- Información general de bridas de seguridad (véase página 1560)

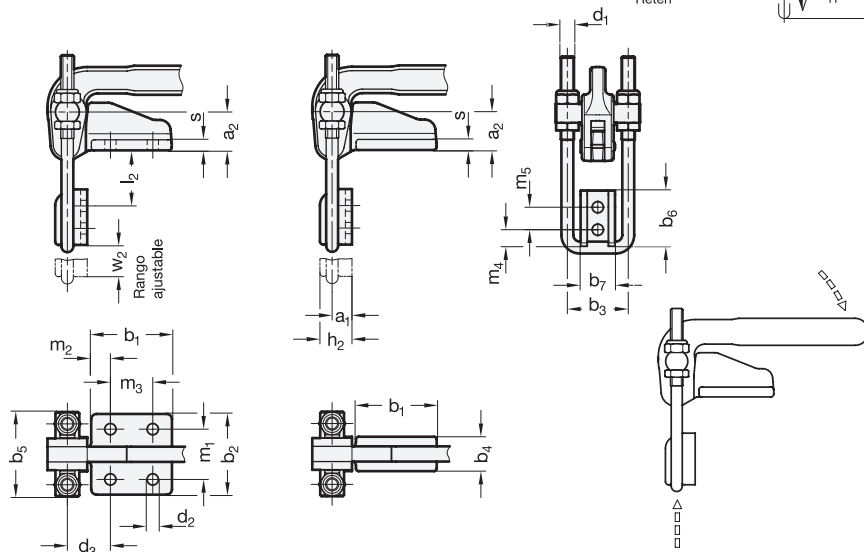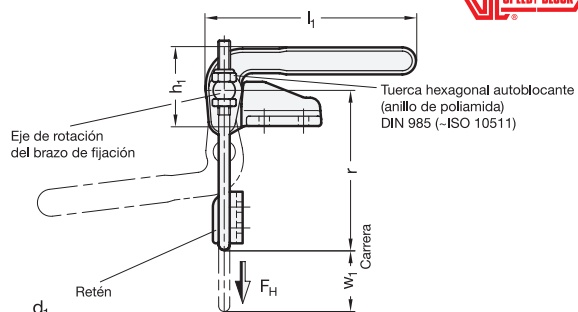

Descripción	Tamaño	FH en N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 min.	m1	m2	m3	m4	m5	r	s	w1	w2	Σ
GN 852.1-1400-T	1400	12000	-	29	61	61	46	-	64	42	26	-	8.5	32.5	64	24	171	-	38	14.5	32	12.5	17	-	8	-	-	954
GN 852.1-1400-T3	1400	12000	15	29	61	61	46	-	64	42	26	M10	8.5	32.5	64	24	171	-	38	14.5	32	12.5	17	109	8	50	22	1145
GN 852.1-1400-T3S	1400	12000	-	29	61	-	46	26	64	42	26	M10	-	-	64	24	171	42	-	-	-	12.5	17	109	8	50	22	1018
GN 852.1-1400-TS	1400	12000	15	29	61	-	46	26	64	42	26	-	-	-	64	24	171	42	-	-	-	12.5	17	-	8	-	-	838