

Bridas de cierre

Acero / Acero inoxidable, con gancho de seguridad, tipo serie pesada

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **T6**: con agujeros de fijación, con cierre de perno en U, con retén
- Tipo **T**: con agujeros de montaje, sin cierre de perno en U, con retén
- Tipo **T6S**: para soldadura, con cierre de perno en U, con retén
- Tipo **TS**: para soldadura, sin cierre de perno en U, con retén

Versión en acero

Cuerpo / brazo de cierre / palanca de maniobra
Acero C22

- forjado
- lacado negro (Tipo T6 / T)
- pavonado (Tipo T6S / TS)

Cierre en U / Perno

Acero St 37

Cincado, azul pasivado

Todas las partes en movimiento

lubricado con grasa especial

Versión en Acero inoxidable NI

Cuerpo / Pestillo / Palanca de apriete / Gancho en U

Acero inoxidable AISI 304

forjado

Otras piezas

Acero inoxidable AISI 303

Todas las partes en movimiento

lubricado con grasa especial

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)




INFORMACIÓN


Las bridas de cierre GN 852.3 presentan un diseño compacto y pueden utilizarse para asegurar altas capacidades de retención.

Al cerrar la llave, un gancho de seguridad queda encajado en el cuerpo. Eso impide la liberación de la posición de fijación de forma involuntaria o debido a vibraciones. Para abrir el gancho de seguridad, este se desbloquea con una sola mano.

El recorrido de la palanca de tracción puede ajustarse en su longitud. Además de las dimensiones estándar del cierre de tracción, hay más versiones disponibles bajo GN 951.2 serie (ver página 1604).

- Información general de bridas de seguridad (ver página 1560)

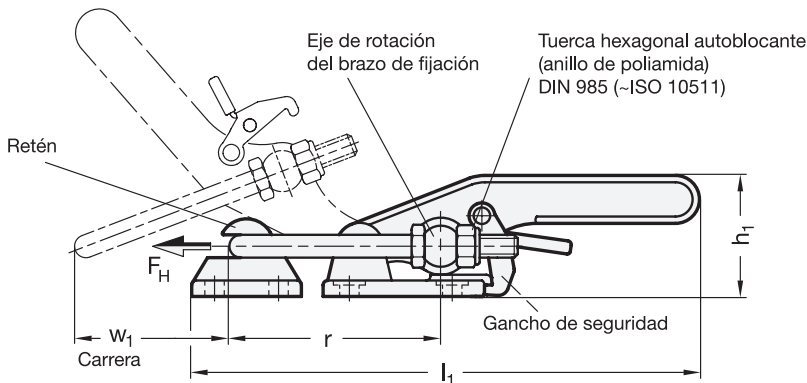

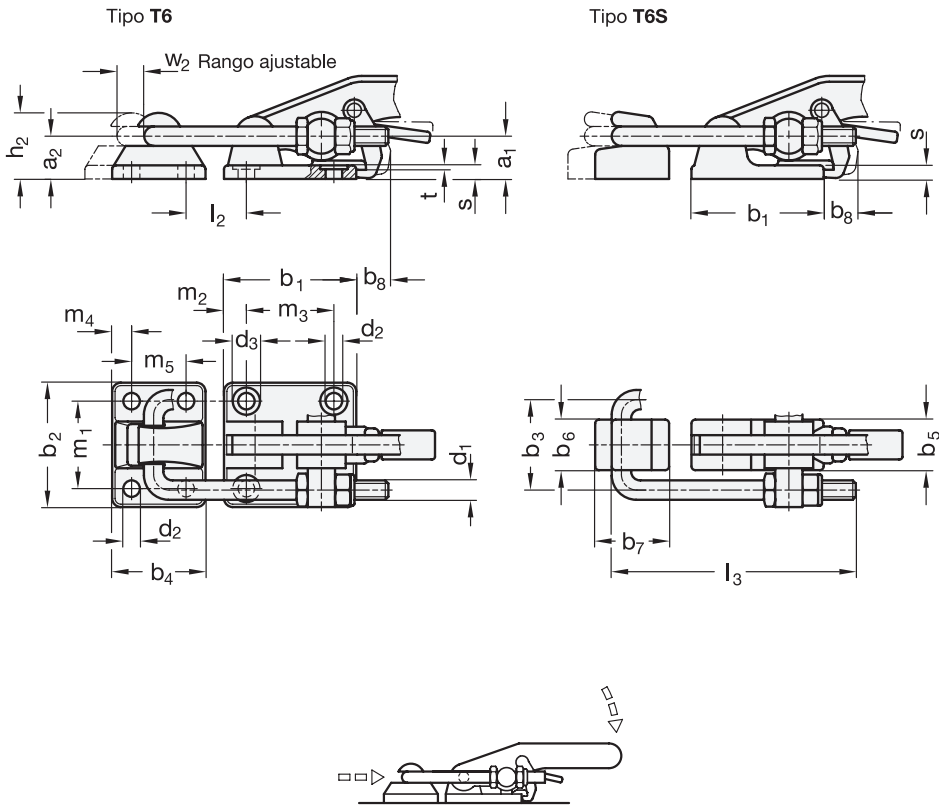

GN 852.3

Descripción	Tamaño	FH en N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 mín.	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	m5	r	s	t	w1	w2 ≈	⚖
GN 852.3-1700-T6	1700	17000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	17	M10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	1127
GN 852.3-4000-T6	4000	40000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	20	M12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	2000
GN 852.3-1700-T	1700	17000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	17	-	8.5	14	55	34.5	223	33	-	45	11.5	45	10	28	-	7	2	-	-	960
GN 852.3-4000-T	4000	40000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	20	-	10.5	16	68	42.5	271	30	-	57	14	57	12.5	35	-	9	2	-	-	1780
GN 852.3-1700-T6S	1700	17000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	M10	-	-	55	34.5	218	-	129	-	-	-	-	-	96	7	-	54	15	918
GN 852.3-4000-T6S	4000	40000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	M12	-	-	68	42.5	266	-	151	-	-	-	-	-	107	9	-	62	25	1668
GN 852.3-1700-TS	1700	17000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	-	-	-	55	34.5	218	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	746
GN 852.3-4000-TS	4000	40000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	-	-	-	68	42.5	266	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1380

GN 852.3-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	Tamaño	FH en N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	d1	d2	d3	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 mín.	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	m5	r	s	t	w1	w2 ≈	⚖
GN 852.3-1700-T6-NI	1700	14000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	17	M10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	1131
GN 852.3-4000-T6-NI	4000	30000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	20	M12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	2017
GN 852.3-1700-T-NI	1700	14000	22	21	68	64	-	48	-	-	-	17	-	8.5	14	55	34.5	223	33	-	45	11.5	45	10	28	-	7	2	-	-	951
GN 852.3-4000-T-NI	4000	30000	28	27	85	80	-	60	-	-	-	20	-	10.5	16	68	42.5	271	30	-	57	14	57	12.5	35	-	9	2	-	-	1725
GN 852.3-1700-T6S-NI	1700	14000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	M10	-	-	55	34.5	218	-	129	-	-	-	-	-	96	7	-	54	15	932
GN 852.3-4000-T6S-NI	4000	30000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	M12	-	-	68	42.5	266	-	151	-	-	-	-	-	107	9	-	62	25	1690
GN 852.3-1700-TS-NI	1700	14000	22	21	68	-	46	-	28	26.5	38	17	-	-	-	55	34.5	218	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	765
GN 852.3-4000-TS-NI	4000	30000	28	27	85	-	55	-	34	32	50	20	-	-	-	68	42.5	266	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1391

