

Bridas de cierre

Acero / Acero inoxidable, serie pesada

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **T2**: con agujeros de fijación, con palanca de tracción, con soporte de palanca
- Tipo **T**: con agujeros de montaje, sin cierre de perno en U, con retén
- Tipo **T2S**: para soldar, con palanca de tracción, con soporte de palanca
- Tipo **TS**: para soldadura, sin cierre de perno en U, con retén

Versión en acero

Cuerpo / brazo de cierre / palanca de maniobra
Acero C22

- forjado
- lacado negro (Tipo T2 / T)
- pavonado (Tipo T2S / TS)

Cierre en U / Perno

Acero St 37

Cincado, azul pasivado

Todas las partes en movimiento
lubricado con grasa especial

Versión en Acero inoxidable NI

Cuerpo / Pestillo / Palanca de apriete / Gancho en U
Acero inoxidable AISI 304
forjado

Otras piezas

Acero inoxidable AISI 303

Todas las partes en movimiento
lubricado con grasa especial

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (véase página A26)





INFORMACIÓN

Las bridas de cierre GN 852 de alta resistencia se utilizan cuando se necesitan fuerzas de sujeción muy elevadas, como en el campo del moldeado de plástico de alta presión.

El recorrido de la palanca de tracción puede ajustarse en su longitud. Además de las dimensiones estándar del cierre de tracción, hay más versiones disponibles bajo GN 951.2 serie. (véase página 1605)

- Información general de bridas de seguridad (véase página 1560)

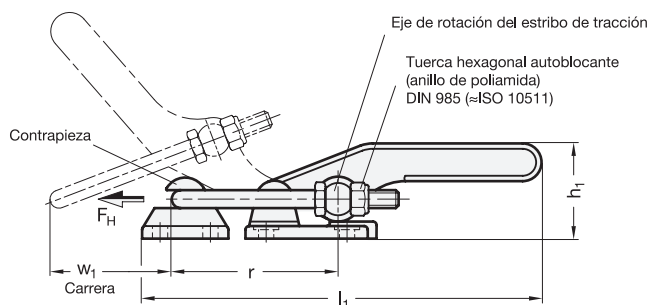

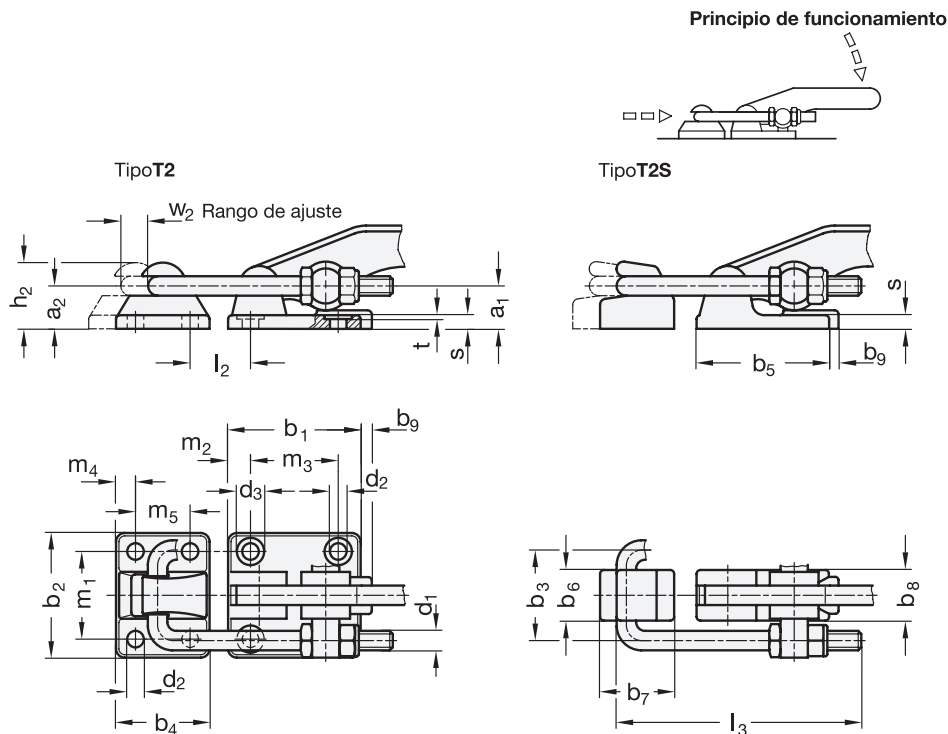

GN 852

Descripción	Tamaño	FH en N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 min.	l3	m1	m2	m3	m4	m5	r	s	t	w1	w2	Δ
GN 852-1700-T	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	940
GN 852-4000-T	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1740
GN 852-1700-T2	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	1100
GN 852-4000-T2	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	2000
GN 852-1700-TS	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M10	8.5	14	55	34.5	218	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	750
GN 852-4000-TS	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10.5	16	68	42.5	265	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1433
GN 852-1700-T2S	1700	17000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M10	8.5	14	55	34.5	218	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	880
GN 852-4000-T2S	4000	40000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10.5	16	68	42.5	265	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1500

GN 852-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	Tamaño	FH en N	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8	b9	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 min.	l3	m1	m2	m3	m4	m5	r	s	t	w1	w2	Δ
GN 852-1700-T-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	900
GN 852-4000-T-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1851
GN 852-1700-T2-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M10	8.5	14	55	34.5	223	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	1100
GN 852-4000-T2-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10.5	16	68	42.5	271	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	2000
GN 852-1700-TS-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M10	8.5	14	55	34.5	218	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	756
GN 852-4000-TS-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10.5	16	68	42.5	265	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1420
GN 852-1700-T2S-NI	1700	14000	22	21	68	64	46	48	68	26.5	38	28	6	M10	8.5	14	55	34.5	218	33	129	45	11.5	45	10	28	96	7	2	54	15	900
GN 852-4000-T2S-NI	4000	30000	28	27	85	80	55	60	80	32	50	32	6	M12	10.5	16	68	42.5	265	30	151	57	14	57	12.5	35	107	9	2	62	25	1670

