

Bridas de cierre

Acero / Acero inoxidable, con mecanismo de cierre

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **T5**: sin barra de acoplamiento, sin soporte de palanca
- Tipo **TG**: con barra de acoplamiento, con soporte de palanca, barra de acoplamiento gancho de tracción
- Tipo **TT**: con barra de acoplamiento, con soporte de palanca, barra de acoplamiento con pieza en T
- Tipo **TU**: con barra de acoplamiento, con soporte de palanca, barra de acoplamiento con gancho

Versión en acero

Piezas de lámina metálica
Acero endurecido superficialmente C10
Pavonado

Barra de acoplamiento
Acero St 32
Pavonado

Todas las partes en movimiento
lubricado con grasa especial

Empuñadura de plástico moldeado sólido
rojo, resistente a aceites

Versión en Acero inoxidable NI

Piezas de lámina metálica
Acero inoxidable AISI 304

Barra de acoplamiento
Acero inoxidable AISI 304






Todas las partes en movimiento
lubricado con grasa especial

Empuñadura de plástico moldeado sólido
rojo, resistente a aceites

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)


DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO (PARA ACCIONAMIENTO CON UNA MANO)

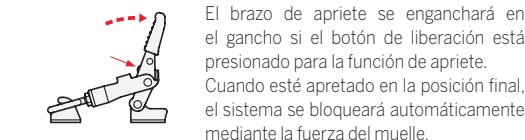


INFORMACIÓN

Las bridas de cierre GN 853 disponen de un mecanismo de bloqueo que evita la apertura de la brida producida de forma involuntaria o provocada por las vibraciones.

Otra ventaja es la opción de utilizar la brida con una sola mano.

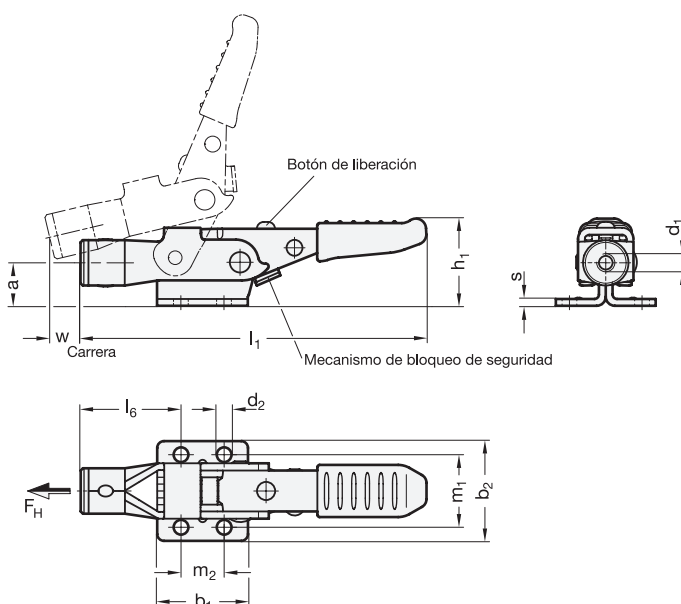

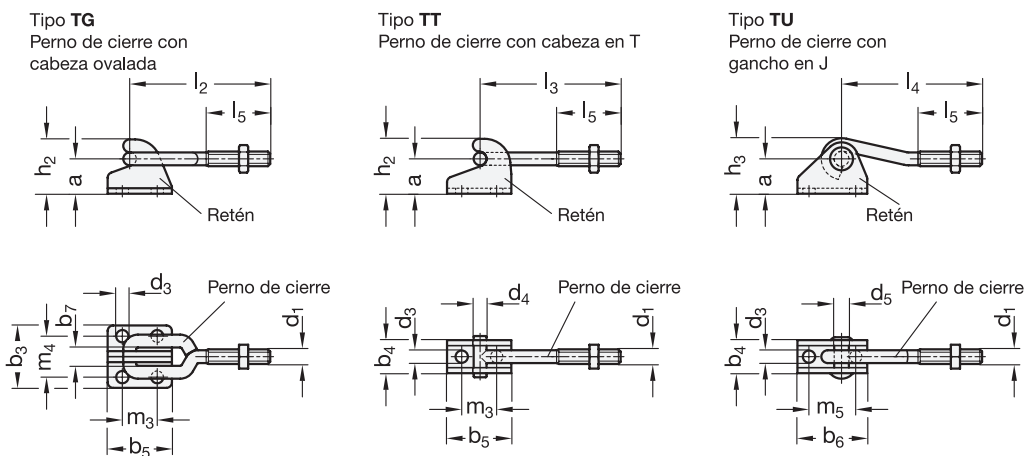

GN 853

Descripción	Ta- maño		FH en N	a	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1 ≈	h2	h3	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	s	w	Δ	
GN 853-160-T5	160	1750	-	26	28	-	-	-	-	-	-	-	4.5	-	-	-	27	-	-	103	-	-	-	-	30	19	16	-	-	-	2	8	80	
GN 853-320-T5	320	4000	-	40	44	-	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-	-	38.5	-	-	153	-	-	-	-	44.5	32	19	-	-	-	3	13	297	
GN 853-700-T5	700	7500	-	60	54	-	-	-	-	-	-	-	8.5	-	-	-	53	-	-	222	-	-	-	-	51	38	41.5	-	-	-	3.5	19	686	
GN 853-160-TG	160	1750	13	26	28	23	-	26	-	6.8	M 6	4.5	4.5	-	-	27	20	-	103	55	-	-	-	28	30	19	16	16	14.3	-	2	8	130	
GN 853-320-TG	320	4000	19	40	44	34	-	35	-	10	M 8	6.7	6.7	-	-	38.5	30	-	153	76.5	-	-	-	34	44.5	32	19	19	22.3	-	3	13	383	
GN 853-700-TG	700	7500	28	60	54	41	-	50	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	53	40.5	-	222	95.5	-	-	-	42	51	38	41.5	31	25.4	-	3.5	19	880	
GN 853-160-TU	160	1750	13	26	28	-	14	-	35	-	M 6	4.5	-	-	6	27	-	20.5	103	-	-	-	-	54	28	30	19	16	-	-	25.4	2	8	120
GN 853-320-TU	320	4000	19	40	44	-	18	-	38	-	M 8	6.7	-	-	8	38.5	-	28	153	-	-	-	-	76.5	34	44.5	32	19	-	-	25.4	3	13	380
GN 853-700-TU	700	7500	28	60	54	-	26	-	50	-	M 10	8.5	-	-	10	53	-	39	222	-	-	-	-	92	42	51	38	41.5	-	-	31	3.5	19	840
GN 853-160-TT	160	1750	13	26	28	-	14	26	-	-	M 6	4.5	-	5.2	-	27	20	-	103	-	55	-	-	28	30	19	16	16	-	-	2	8	110	
GN 853-320-TT	320	4000	19	40	44	-	18	35	-	-	M 8	6.7	-	7	-	38.5	30	-	153	-	76.5	-	-	34	44.5	32	19	19	-	-	3	13	360	
GN 853-700-TT	700	7500	28	60	54	-	26	50	-	-	M 10	8.5	-	9	-	53	40.5	-	222	-	95.5	-	-	42	51	38	41.5	31	-	-	3.5	19	840	

GN 853-NI

STAINLESS STEEL

Descripción	Ta- maño	FH en N	a	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1 ≈	h2	h3	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	s	w	Δ	
GN 853-160-T5-NI	160	1750	-	26	28	-	-	-	-	-	-	4.5	-	-	-	27	-	-	103	-	-	-	-	30	19	16	-	-	-	2	8	97	
GN 853-320-T5-NI	320	4000	-	40	44	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-	-	38.5	-	-	153	-	-	-	-	44.5	32	19	-	-	-	3	13	300	
GN 853-700-T5-NI	700	7500	-	60	54	-	-	-	-	-	-	8.5	-	-	-	53	-	-	222	-	-	-	-	51	38	41.5	-	-	-	3.5	19	681	
GN 853-160-TG-NI	160	1750	13	26	28	23	-	26	-	6.8	M 6	4.5	4.5	-	-	27	20	-	103	55	-	-	28	30	19	16	16	14.3	-	2	8	97	
GN 853-320-TG-NI	320	4000	19	40	44	34	-	35	-	10	M 8	6.7	6.7	-	-	38.5	30	-	153	76.5	-	-	34	44.5	32	19	19	22.3	-	3	13	330	
GN 853-700-TG-NI	700	7500	28	60	54	41	-	50	-	11	M 10	8.5	8.5	-	-	53	40.5	-	222	95.5	-	-	42	51	38	41.5	31	25.4	-	3.5	19	883	
GN 853-160-TU-NI	160	1750	13	26	28	-	14	-	35	-	M 6	4.5	-	-	6	27	-	20.5	103	-	-	-	54	28	30	19	16	-	-	25.4	2	8	134
GN 853-320-TU-NI	320	4000	19	40	44	-	18	-	38	-	M 8	6.7	-	-	8	38.5	-	28	153	-	-	-	76.5	34	44.5	32	19	-	-	25.4	3	13	380
GN 853-700-TU-NI	700	7500	28	60	54	-	26	-	50	-	M 10	8.5	-	-	10	53	-	39	222	-	-	-	92	42	51	38	41.5	-	-	31	3.5	19	858
GN 853-160-TT-NI	160	1750	13	26	28	-	14	26	-	-	M 6	4.5	-	5.2	-	27	20	-	103	-	55	-	28	30	19	16	16	-	-	2	8	120	
GN 853-320-TT-NI	320	4000	19	40	44	-	18	35	-	-	M 8	6.7	-	7	-	38.5	30	-	153	-	76.5	-	34	44.5	32	19	19	-	-	3	13	360	
GN 853-700-TT-NI	700	7500	28	60	54	-	26	50	-	-	M 10	8.5	-	9	-	53	40.5	-	222	-	95.5	-	42	51	38	41.5	31	-	-	3.5	19	780	

