

Bridas neumáticas

Acero, neumático, de uso intensivo

ESPECIFICACIÓN

Tipo
- Tipo **EP**: brazo de fijación macizo

Código
- Código **M**: Émbolo magnético

Base
acero de fundición
negro laqueado

otras piezas
Acero St 60
Cincado, azul pasivado

Pasadores
exterior endurecido

cilindro de doble acción
con amortiguación ajustable
presión máxima: 6 bares

Todas las partes en movimiento
lubricado con grasa especial



INFORMACIÓN

Las bridas neumáticas GN 861 han sido diseñadas para ser desmontadas fácilmente. Los pasadores de articulación se fijan axialmente por medio de un eje de seguridad. Esto permite que la palanca de maniobra se pueda modificar para adecuarse a cualquier aplicación.



Para garantizar que las piezas mecánicas y el cilindro de aire duren más, la presión de funcionamiento no debería exceder los 6 bares. Además, debería integrarse una unidad de control de lubricación en la línea neumática.

Las bridas neumáticas GN 861 están disponibles en versión M (émbolo magnético). Junto con los sensores GN 3380 (ver página) se puede detectar la posición final y usar el impulso generado para transmitir una señal eléctrica.

- Información general de bridas de seguridad (ver página 1560)

ACCESORIO

- GN 3380 Sensor (ver página)

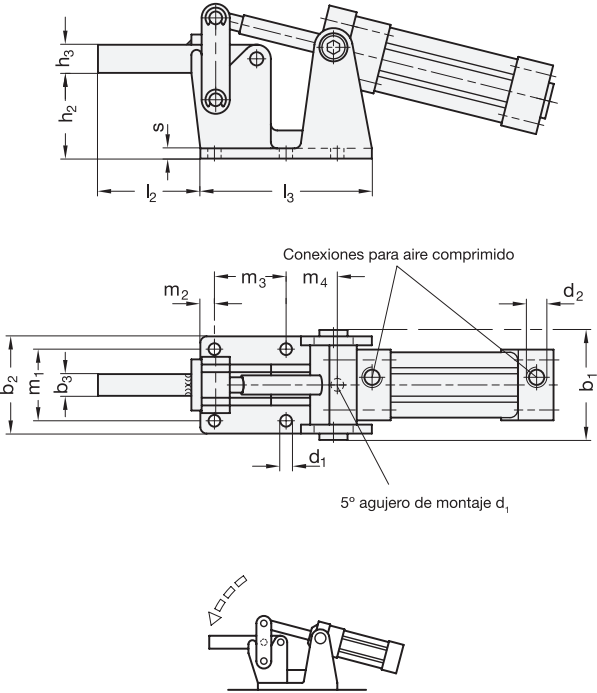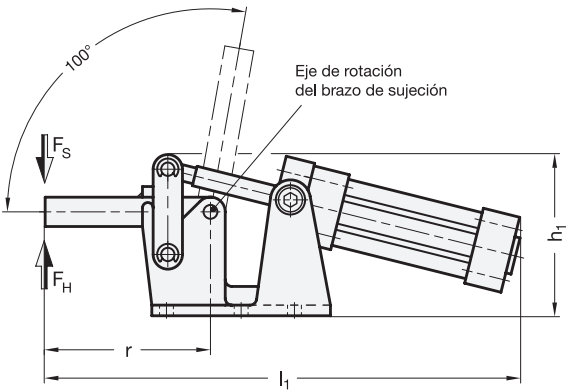

GN 861

Descripción	Tamaño FH	N	FS	N	b1	b2	b3	d1	d2	Ø interior para manguera	h1 ≈	h2	h3	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	m1	m2	m3	m4	r ≈	s	
GN 861-1000-EP-M	1000	10000	2500	102	90	20	10.5	G 1/4	8	145	80	25	410	90	155	65	12.5	65	48	140	13	6000	
GN 861-2000-EP-M	2000	20000	3600	112	100	20	10.5	G 3/8	10	171.5	90	35	487	113	176	70	15	70	56	172	13	7400	