

Contrapiezas

para tornillos de apriete

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **E**: para un tornillo de apriete
- Tipo **Z**: para dos tornillos de apriete

Acero C 45

niquelado químicamente **NC**

Tornillos de cabeza hueca hexagonal DIN 912
casquillos de centrado

Acero, pavonado

INFORMACIÓN

Las contrapiezas GN 867.1 se han diseñado para usarse con los cepos neumáticos GN 864 (ver página 1634).


Es preferible utilizar contrapiezas con dos tornillos de apriete (tipo Z) para la sujeción sin giro de componentes de chapa.

Con el mismo fin también son adecuados los tornillos de punta esférica GN 605 (ver página 928) que llevan una superficie esférica estriada.


Los tornillos allen y los casquillos de centrado están incluidos.

DATOS TÉCNICOS


- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

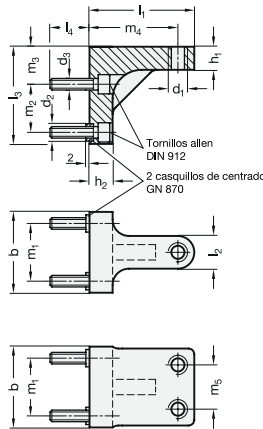

Ejemplos de montaje



Tipo E



Tipo Z

GN 867.1-E

Descripción	Para bridas de accionamiento neumático tamaño	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	h1	h2	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	m4	Δ
GN 867.1-32-M8-E-NC	20	32	M 8	7	M 5	10	10	38	13	37	7.5	22	17	15	31.5	120
GN 867.1-42-M10-E-NC	32	42	M 10	9	M 6	12	12	54.5	17	48.5	10	30	25	17.5	45.9	270
GN 867.1-52-M12-E-NC	40	52	M 12	11	M 8	14	14	63	20	61	13.5	37	30	23.5	53	500
GN 867.1-62-M12-E-NC	50	62	M 12	13	M 10	16	16	73.5	20	83.5	13.5	44	47	27	63.5	670

GN 867.1-Z

Descripción	Para bridas de accionamiento neumático tamaño	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	h1	h2	l1	l3	l4	m1	m2	m3	m4	m5	Δ
GN 867.1-32-M8-Z-NC	20	32	M 8	7	M 5	10	10	38	37	7.5	22	17	15	31.5	17	152
GN 867.1-42-M10-Z-NC	32	42	M 10	9	M 6	12	12	54.5	48.5	10	30	25	17.5	45.9	23	380
GN 867.1-52-M12-Z-NC	40	52	M 12	11	M 8	14	14	63	61	13.5	37	30	23.5	53	30	655
GN 867.1-62-M12-Z-NC	50	62	M 12	13	M 10	16	16	73.5	83.5	13.5	44	47	27	63.5	40	864