

Soportes para mordazas

Contrapiezas

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **R**: Mordazas perpendiculares al brazo de sujeción
- Tipo **P**: Mordazas paralelas al brazo de sujeción

Acero C 45
niquelado químicamente **NC**

Tornillos de cabeza hueca hexagonal DIN 912
casquillos de centrado

Acero, pavonado

INFORMACIÓN


Los soportes para mordazas GN 868.1 se han diseñado para usarse con los cepos neumáticos GN 864 (ver página 1634).

Los soportes para mordazas se posicionan en el brazo de fijación con la misma precisión que las mordazas GN 872 (ver página 1643) sobre los propios soportes.


Los tornillos allen y los casquillos de centrado están incluidos.

DATOS TÉCNICOS


- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

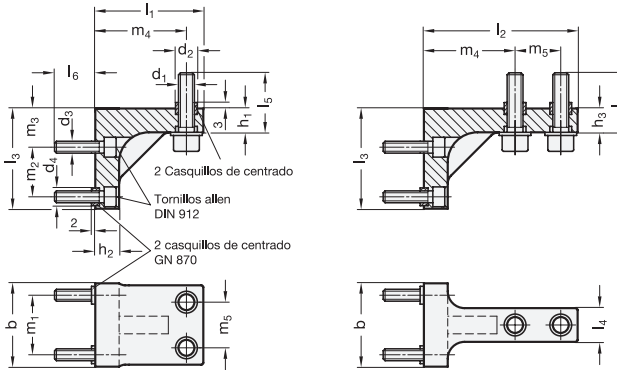

Ejemplos de montaje



Tipo R



Tipo P

GN 868.1-R

Descripción	Para bridas de accionamiento neumático tamaño	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h1	h2	l1	l3	l5	l6	m1	m2	m3	m4	Δ
GN 868.1-32-R-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	10	38	37	18.5	7.5	22	17	15	31.5	170
GN 868.1-42-R-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	12	12	54.5	50.5	23.5	10	30	25	17.5	45.9	360
GN 868.1-52-R-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	14	14	63	61	28	13.5	37	30	23.5	53	650
GN 868.1-62-R-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	16	16	73.5	83.5	28	13.5	44	47	27	62.5	730

GN 868.1-P

Descripción	Para bridas de accionamiento neumático tamaño	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h3	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	Δ
GN 868.1-32-P-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	55	37	13	18.5	7.5	22	17	15	31.5	17	190
GN 868.1-42-P-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	14	77.5	50.5	17	23.5	10	30	25	19.5	45.9	23	280
GN 868.1-52-P-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	16	93	61	20	28	13.5	37	30	25.5	53	30	450
GN 868.1-62-P-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	18	113.5	85.5	20	28	13.5	44	30	29	62.5	40	78