

## Soportes para mordazas

### ESPECIFICACIÓN

#### Tipos

- Tipo **R**: Mordazas perpendiculares al brazo de sujeción
- Tipo **P**: Mordazas paralelas al brazo de fijación

Acero C 45

níquelado químicamente **NC**

Tornillos de cabeza hueca hexagonal DIN 912

casquillos de centrado

Acero, pavonado

### INFORMACIÓN

Los soportes para mordazas GN 868 son adecuados para su uso en los brazos de sujeción de los cepos GN 864 (ver página 1634) / GN 865 (ver página 1635) / GN 866 (ver página 1636).


Los soportes para mordazas se posicionan en el brazo de fijación con la misma precisión que las mordazas GN 872 (ver página 1643) sobre los propios soportes.

Cuando se utilice el tipo P, las bridas de sujeción neumáticas pueden ajustarse a una presión máxima de 6 bar.

Los tornillos allen y los casquillos de centrado están incluidos.

### DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

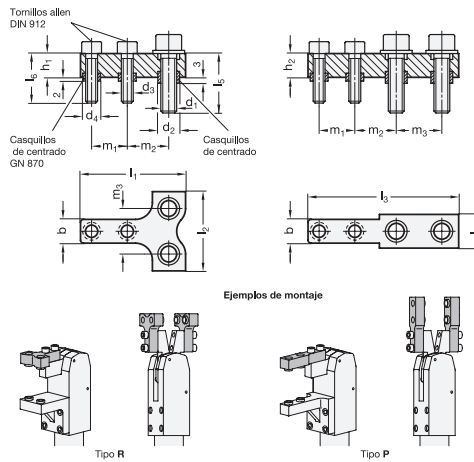

#### GN 868-R

| Descripción    | Para bridas de accionamiento neumático tamaño | b -0.2 | d1   | d2 H8/h6 | d3   | d4 H8/h6 | h1 | l1 | l2 | l5   | l6   | m1 | m2   | m3 | ⚖   |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|------|----------|------|----------|----|----|----|------|------|----|------|----|-----|
| GN 868-10-R-NC | 20                                            | 10     | M 6  | 9        | M 5  | 7        | 10 | 37 | 30 | 18.5 | 19.5 | 12 | 14.5 | 17 | 33  |
| GN 868-12-R-NC | 32                                            | 12     | M 8  | 11       | M 6  | 9        | 12 | 53 | 40 | 23.5 | 29.5 | 18 | 20.9 | 23 | 120 |
| GN 868-16-R-NC | 40                                            | 16     | M 10 | 13       | M 8  | 11       | 14 | 63 | 50 | 28   | 34   | 22 | 23.5 | 30 | 190 |
| GN 868-18-R-NC | 50                                            | 18     | M 10 | 13       | M 10 | 13       | 16 | 73 | 60 | 28   | 34   | 27 | 28.5 | 40 | 200 |

#### GN 868-P

| Descripción    | Para bridas de accionamiento neumático tamaño | b -0.2 | d1   | d2 H8/h6 | d3   | d4 H8/h6 | h2 | l3  | l4 | l5   | l6   | m1 | m2   | m3 | ⚖   |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|------|----------|------|----------|----|-----|----|------|------|----|------|----|-----|
| GN 868-10-P-NC | 20                                            | 10     | M 6  | 9        | M 5  | 7        | 10 | 54  | 13 | 18.5 | 19.5 | 12 | 14.5 | 17 | 30  |
| GN 868-12-P-NC | 32                                            | 12     | M 8  | 11       | M 6  | 9        | 14 | 76  | 17 | 23.5 | 29.5 | 18 | 20.9 | 23 | 80  |
| GN 868-16-P-NC | 40                                            | 16     | M 10 | 13       | M 8  | 11       | 16 | 93  | 20 | 28   | 34   | 22 | 23.5 | 30 | 170 |
| GN 868-18-P-NC | 50                                            | 18     | M 10 | 13       | M 10 | 13       | 16 | 113 | 20 | 28   | 34   | 27 | 28.5 | 40 | 250 |