

Soportes para mordazas

Contrapieza

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **R**: Mordazas perpendiculares al brazo de sujeción
- Tipo **P**: Mordazas paralelas al brazo de fijación

Acero C 45
niquelado químicamente **NC**

Tornillos de cabeza hueca hexagonal DIN 912
casquillos de centrado

Acero, pavonado

INFORMACIÓN



Los soportes para mordazas GN 869.2 se han diseñado para usarse con los cepos neumáticos GN 865 (ver página 1636).

Los soportes para mordazas se posicionan en el brazo de fijación con la misma precisión que las mordazas GN 872 (ver página 1643) sobre los propios soportes.


Los tornillos allen y los casquillos de centrado están incluidos.

DATOS TÉCNICOS


- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

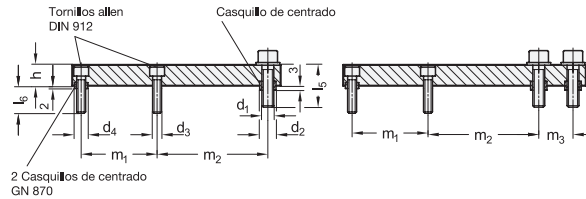

Ejemplos de montaje



Tipo R



Tipo P

GN 869.2-R

Descripción	Para bridas de accionamiento neumático tamaño	s -0.2	d ₁	d ₂ H8/h6	d ₃	d ₄ H8/h6	h	l ₁	l ₂	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	⚖
GN 869.2-32-R-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	98.5	30	18.5	8	34	53	17	22	150
GN 869.2-42-R-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	14	140	40	23.5	8.5	51	74.4	23	30	400
GN 869.2-52-R-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	16	168	50	28	12.5	62	88.5	30	37	900
GN 869.2-62-R-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	18	192.5	60	28	12.5	71.5	102	40	44	1030

GN 869.2-P

Descripción	Para bridas de accionamiento neumático tamaño	s -0.2	d ₁	d ₂ H8/h6	d ₃	d ₄ H8/h6	h	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	⚖
GN 869.2-32-P-NC	20	32	M 6	9	M 5	7	10	115.5	15	18.5	8	34	53	17	22	150
GN 869.2-42-P-NC	32	42	M 8	11	M 6	9	14	163	19	23.5	8.5	51	74.4	23	30	370
GN 869.2-52-P-NC	40	52	M 10	13	M 8	11	16	198	20	28	12.5	62	88.5	30	37	720
GN 869.2-62-P-NC	50	62	M 10	13	M 10	13	18	232.5	20	28	12.5	71.5	102	40	44	770