

Mordazas de sujeción

para bridas neumáticas GN 864 / GN 865 / GN 866,
acero

ESPECIFICACIÓN

Acero C45
níquelado químicamente **NC**

INFORMACIÓN


Las mordazas de fijación GN 872 permiten al usuario realizar modificaciones para crear diseños de fijación individuales, tales como prismas o radios. También son aptas para soldadura. La rosca de fijación y los agujeros de centrado están adaptados a las dimensiones de los brazos de sujeción y soportes fijos para permitir un montaje rápido y sencillo. casquillos de centrado GN 870 (ver página 1645) **no** están incluidos.

ACCESORIO


- casquillos de centrado GN 870 (ver página 1645)

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

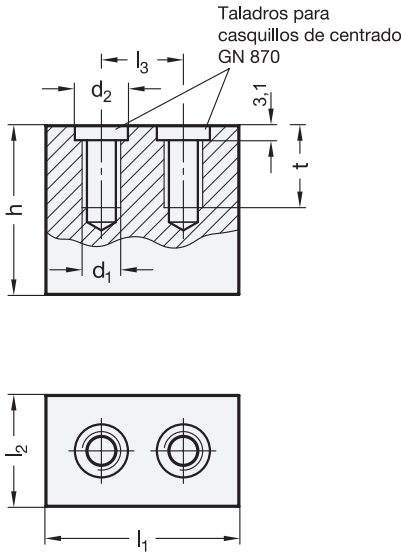

Ejemplos de montaje

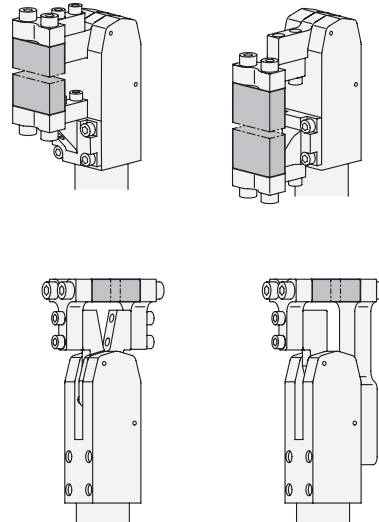

GN 872

Descripción	l ₁	h	d ₁	d ₂ H8/h6	l ₂	l ₃ ±0.01	t	Δ
GN 872-30-25-NC	30	25	M 6	9	13	17	8	80
GN 872-30-50-NC	30	50	M 6	9	13	17	8	150
GN 872-40-35-NC	40	35	M 8	11	17	23	12	180
GN 872-40-70-NC	40	70	M 8	11	17	23	12	350
GN 872-50-45-NC	50	45	M 10	13	20	30	15	370
GN 872-50-80-NC	50	80	M 10	13	20	30	15	470
GN 872-60-50-NC	60	50	M 10	13	20	40	15	620
GN 872-60-85-NC	60	85	M 10	13	20	40	15	800