




Bridas roscadas para bridas giratorias GN 876

ESPECIFICACIÓN

Acero **ST**
Cincado, azul pasivado

INFORMACIÓN

Los soportes roscados GN 876.1 están diseñados como accesorios de las bridas giratorias GN 876 (véase página). Su uso evita roscar el agujero de montaje de la pieza.

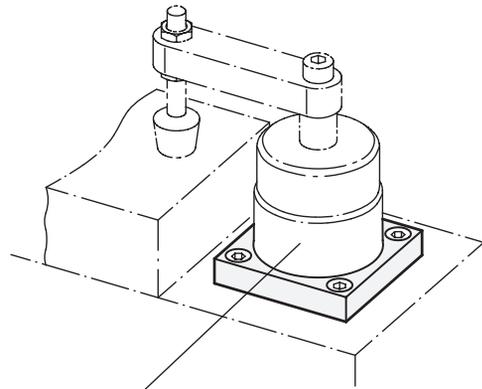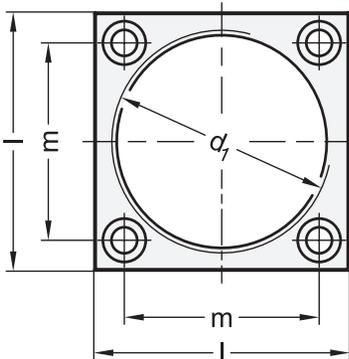

Brida giratoria
GN 876

GN 876.1

Descripción	para dimensión de abrazadera giratoria	d1	m	d2	h	l	⚖
GN 876.1-ST-M40X1,5-37	25	M 40 x 1.5	37	5.4	9	50	73
GN 876.1-ST-M50X1,5-45	32	M 50 x 1.5	45	6.6	12	60	130
GN 876.1-ST-M55X1,5-50	40	M 55 x 1.5	50	6.6	12	65	153
GN 876.1-ST-M65X1,5-58	50	M 65 x 1.5	58	9	15	75	217
GN 876.1-ST-M80X1,5-70	63	M 80 x 1.5	70	9	15	88	266