

Válvulas de ventilación

Latón

ESPECIFICACIÓN

Cuerpo de la válvula

Latón **MS**

Tapón de ventilación

Acero inoxidable AISI 304 **M**

Junta

Latón

con revestimiento de goma de silicona (VMQ)

Anillo de retención (muelle)

Acero inoxidable AISI 301

Sellado DIN 7603 A

Hierro blando 1.0338

Resistentes a temperaturas de -30 °C a +200 °C

INFORMACIÓN

Una vez que se supera la presión de apertura indicada en la tabla, las válvulas de ventilación GN 881 con junta descargan en un depósito, impidiendo así la presión excesiva dentro del depósito. Un anillo de color verde marca la presión de apertura de 200.

En su estado normal, la junta cierra el depósito, impidiendo así que entre suciedad o polvo en el interior.

El gráfico que aparece a continuación muestra la salida de aire como factor de la presión de apertura.

La posición de instalación es vertical a la parte superior.

Las válvulas están comprobadas en cuanto a la estanqueidad y la presión de apertura.

Instrucciones de montaje:


Para el montaje en paredes de menos de 4 mm de grosor, utilice tuercas de fijación GN 7430 (ver página).

ACCESORIO

- Tuercas de montaje GN 7430 (ver página).

BAJO PEDIDO

- Otros materiales
- con otra presión de apertura 50 mbar (anillo amarillo)
- con varilla de nivel

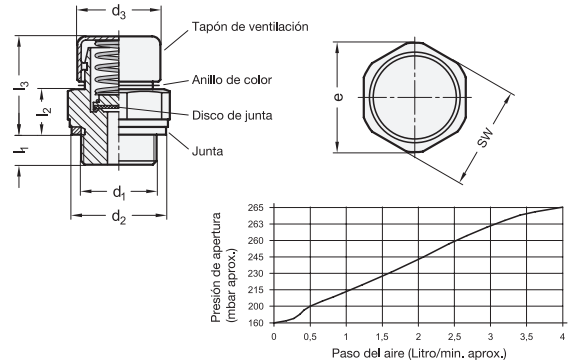

GN 881

Descripción	d1	Presión de apertura en mbar ±20%	d2	d3	e ≈	l1	l2	l3	A/F	△
GN 881-M12x1.5-200-MS-M	M 12 x 1.5	200	18	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	39
GN 881-M14x1.5-200-MS-M	M 14 x 1.5	200	20	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	44
GN 881-M16x1.5-200-MS-M	M 16 x 1.5	200	22	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	49
GN 881-M18x1.5-200-MS-M	M 18 x 1.5	200	24	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	52
GN 881-M20x1.5-200-MS-M	M 20 x 1.5	200	26	20	29	8.5	11.5	24.5	27	74
GN 881-M22x1.5-200-MS-M	M 22 x 1.5	200	27	22	29	8.5	11.5	24.5	27	79
GN 881-M24x1.5-200-MS-M	M 24 x 1.5	200	29	20	32.5	8	12	25	30	96
GN 881-M26x1.5-200-MS-M	M 26 x 1.5	200	32	20	34	8	12	25	32	112
GN 881-M30x1.5-200-MS-M	M 30 x 1.5	200	36	20	39	8	12	25	36	148
GN 881-G1/4-200-MS-M	G 1/4	200	20	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	42
GN 881-G3/8-200-MS-M	G 3/8	200	23	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	51
GN 881-G1/2-200-MS-M	G 1/2	200	26	20	29	8.5	11.5	24.5	27	76
GN 881-G3/4-200-MS-M	G 3/4	200	32	20	34	8	12	25	32	113
GN 881-G1-200-MS-M	G 1	200	39	20	44	8	12	25	41	186