

Filtros de ventilación

Latón

ESPECIFICACIÓN

Cuerpo de la válvula

Latón **MS**

Tapón de ventilación

Acero inoxidable AISI 304 **M**

Filtro de aire

- Malla de acero inoxidable AISI 304
- Categoría de filtro G2-G3.
- Tasa media de separación (Am aprox. 65-85 %, en base a un tamaño de partículas > 10 µm).

Sellado DIN 7603 A

Hierro blando 1.0338

Resistentes a temperaturas de -30 °C a +200 °C

INFORMACIÓN

Los filtros de ventilación GN 882 se utilizan cuando debe permitirse un cambio de aire entre el interior del depósito y el aire ambiental. La función de filtro está marcada por un anillo de color azul.

El filtro evita que entren partículas en suspensión del exterior (p. ej., polvo) al interior del depósito.

También garantiza que, por ejemplo, las partículas de aceite no se escapen al exterior.

El gráfico que aparece a continuación muestra el paso del aire como factor de la presión diferencial.

La posición de instalación recomendada es vertical a la parte superior.

Instrucciones de montaje:


Para el montaje en paredes de menos de 4 mm de grosor, utilice tuercas de fijación GN 7430 (ver página).

ACCESORIO

- Tuercas de montaje GN 7430 (ver página).

BAJO PEDIDO

- Otros materiales
- con varilla de nivel

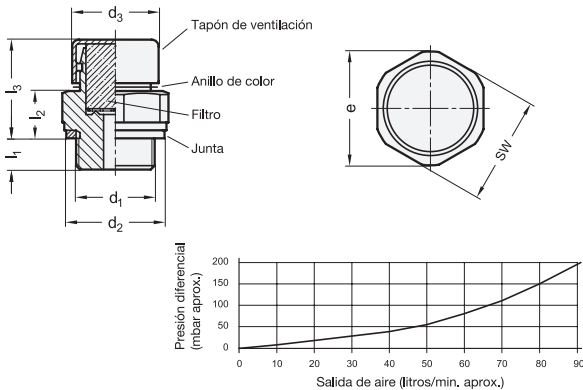

GN 882

Descripción	d1	d2	d3	e	l1	l2	l3	A/F	Δp
GN 882-M12x1.5-MS-M	M 12 x 1.5	18	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	40
GN 882-M14x1.5-MS-M	M 14 x 1.5	20	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	44
GN 882-M16x1.5-MS-M	M 16 x 1.5	22	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	49
GN 882-M18x1.5-MS-M	M 18 x 1.5	24	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	53
GN 882-M20x1.5-MS-M	M 20 x 1.5	26	20	29	8.5	11.5	24.5	27	75
GN 882-M22x1.5-MS-M	M 22 x 1.5	27	20	29	8.5	11.5	24.5	27	79
GN 882-M24x1.5-MS-M	M 24 x 1.5	29	20	32.5	8	12	25	30	97
GN 882-M26x1.5-MS-M	M 26 x 1.5	32	20	34	8	12	25	32	113
GN 882-M30x1.5-MS-M	M 30 x 1.5	36	20	39	8	12	25	36	148
GN 882-G1/4-MS-M	G 1/4	20	20	23.5	7.5	10.5	24.5	22	42
GN 882-G3/8-MS-M	G 3/8	22	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	49
GN 882-G1/2-MS-M	G 1/2	26	20	29	8	12	25	27	75
GN 882-G3/4-MS-M	G 3/4	32	20	34	8	12	25	32	113
GN 882-G1-MS-M	G 1	39	20	44	8	12	25	41	186