

Interruptor de proximidad

Plástico, para bridas neumáticas tamaño 20, sensor inductivo

ESPECIFICACIÓN

Carcasa

Plástico

Tornillos Allen ISO 4762

Acero, pavonado

Placa intermedia

Plástico

Rango de tensión 10 V a 30 V DC

Corriente de conmutación 0 mA a 100 mA

Caída de tensión ≤ 2 V

Temperatura de trabajo de 0 °C a +50 °C

Clase de protección IP 65

Indicación LED

- Verde: tensión de trabajo
- Rojo: estado de conmutación cerrado
- Amarillo: estado de conmutación abierto

INFORMACIÓN

Con los interruptores de proximidad GN 893.1, las bridas neumáticas pueden inducir señales de control. Generalmente sirven para consultar las posiciones finales. Los LED indican los estados de funcionamiento y conmutación.

Los interruptores de proximidad se pueden atornillar directamente a las bridas neumáticas. El contacto puede estar en cualquiera de los lados.




Se incluyen una placa intermedia de plástico y dos tornillos allen M4.

ACCESORIO

- GN 330 (ver página 1448) Cables con acoplamiento de conector (4 polos, de 5 o 10 metros de largo)

DATOS TÉCNICOS

- Clases de protección IP (ver página A23)

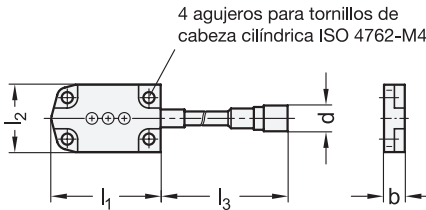

GN 893.1

Descripción	Bridas neumáticas	Interruptor de proximidad	b	d Conector 4 polos	I ₁ -0.2	I ₂	I ₃	
GN 893.1	GN 864-20-BL GN 865-20-BI GN 866-20-BC	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC-Cable)	28