

Interruptor de proximidad

Plástico, para bridas neumáticas tamaño 50, sensor inductivo

ESPECIFICACIÓN

Carcasa

Plástico

Tornillos Allen ISO 4762

Acero, pavonado

Placa intermedia

Plástico

Rango de tensión 10 V a 30 V DC

Corriente de conmutación 0 mA a 100 mA

Caída de tensión ≤ 2 V

Temperatura de trabajo de 0 °C a +50 °C

Clase de protección IP 65

Indicación LED

- Verde: tensión de trabajo
- Rojo: estado de conmutación cerrado
- Amarillo: estado de conmutación abierto



INFORMACIÓN

Con los interruptores de proximidad GN 893.4, los cepos neumáticos pueden inducir señales de control. Los LED indican los estados de funcionamiento y conmutación.

Los interruptores de proximidad se pueden atornillar directamente a las bridas neumáticas. El contacto puede estar en cualquiera de los lados.




Se incluyen una placa intermedia de plástico y dos tornillos allen M4.

ACCESORIO

- GN 330 (ver página 1448) Cables con acoplamiento de conector (4 polos, de 5 o 10 metros de largo)

DATOS TÉCNICOS

- Clases de protección IP (ver página A23)

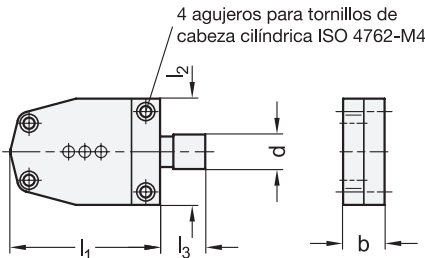

GN 893.4

Descripción	Bridas neumáticas	Interruptor de proximidad	b	d Conector 4 polos	I ₁ -0.2	I ₂	I ₃	⚖
GN 893.4	GN 864-50-BL GN 865-50-BI	GN 893.4	16	M 12 x 1	73	48	10	39