

Arandelas embridadas


Acero, para bridas de apriete

ESPECIFICACIÓN


Acero ST
Galvanizado, azul pasivado

INFORMACIÓN

Las arandelas embridadas GN 898.1 se utilizan para fijar y posicionar elementos de presión en bridas de apriete con brazo de apriete abierto. Las correspondientes bridas de apriete se indican en la tabla.

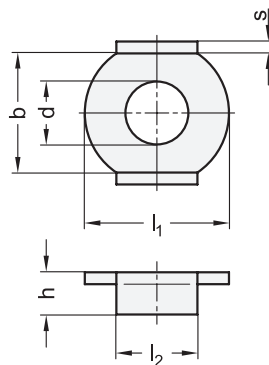

Instrucciones de montaje



GN 898.1

Descripción	d Tamaño nominal	d Dimensión real	b	h	l ₁	l ₂	s	Para bridas de sujeción GN 810.10 GN 810.11	
GN 898.1-6-ST	6	6.5	12.5	4.5	13.5	8.5	1.5	220	4
GN 898.1-10-ST	10	10.5	20.5	6.9	22	14	2	440	8