

Dispositivos de fijación

Para unidades lineales regulables GN 900

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: con alojamiento para tornillos de cabeza allen
- Tipo **B**: con agujero roscado d2

Aluminio

anodizado, color natural

Tornillo de cabeza allen DIN 912



Acero inoxidable

INFORMACIÓN




Las unidades de fijación GN 900.1 se fijan a la base de la unidad de deslizamiento regulable GN 900 (ver página 668) desde el lado del operario.

El montaje se realiza en la parte externa de la corredera de manera que la parte interna pueda moverse.

El dispositivo de fijación GN 900.1 consta de dos raíles de montaje. Se incluyen cuatro tornillos de cabeza allen de acero inoxidable.

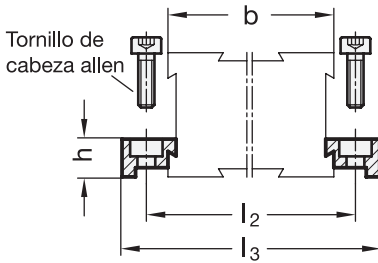

Ejemplo de montaje



GN 900.1

Descripción	b Tamaño del dispositivo deslizante	l1	d1	d2	h	l2	l3	l4	l5	
GN 900.1-30-41-A	30	41	2.7	M 2.5	4.2	35.4	41	35.4	6.5	7
GN 900.1-50-67-A	50	67	3.3	M 3	7	58	67	58	10	20
GN 900.1-80-105-A	80	105	4.5	M 4	12.5	92	105	92	14.5	84
GN 900.1-120-145-A	120	145	5.5	M 5	13.8	131.8	145	131.8	14.5	134
GN 900.1-30-41-B	30	41	2.7	M 2.5	4.2	35.4	41	35.4	6.5	8
GN 900.1-50-67-B	50	67	3.3	M 3	7	58	67	58	10	24
GN 900.1-80-105-B	80	105	4.5	M 4	12.5	92	105	92	14.5	87
GN 900.1-120-145-B	120	145	5.5	M 5	13.8	131.8	145	131.8	14.5	138