

Grupos de conexión X-Y


Para unidades lineales regulables GN 900

ESPECIFICACIÓN



Aluminio
anodizado, color natural
Tornillos de cabeza allen DIN 912
Acero inoxidable

INFORMACIÓN

Con los conjuntos de montaje GN 900.2 se suministran dos unidades de deslizamiento regulables GN 900 (ver página 668) se pueden combinar para montar una configuración de ejes X-Y. Esta combinación se obtiene con un sistema de bloqueo que elimine la necesidad de utilizar cualquier tipo de agujeros de fijación en la corredera. La base fija del segundo dispositivo deslizante ajustable se bloquea en la corredera del primer dispositivo para obtener la configuración X-Y. Con la unión de las correderas de ambos dispositivos se logra el movimiento X-Y. La placa pequeña de fijación sirve para alinear a 90° y para realizar el ajuste fino de la configuración del eje en XY. Se incluyen todas las piezas necesarias para montar un conjunto.

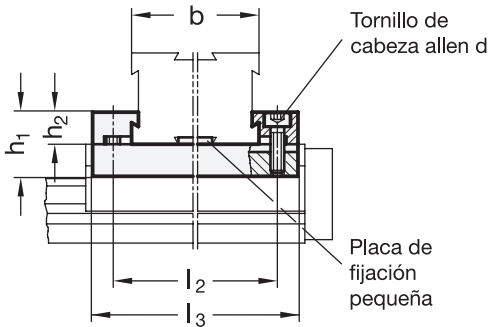

Ejemplo de montaje

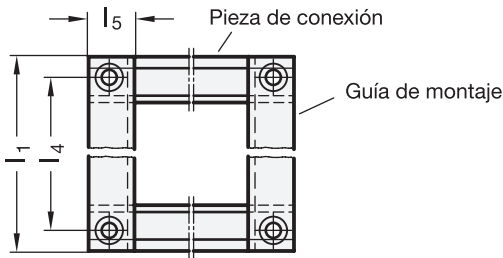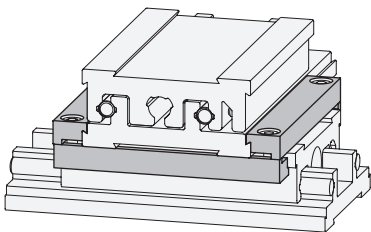

GN 900.2

Descripción	b Tamaño del dispositivo deslizante	l1	d	h1	h2	l2	l3	l4	l5	⚖
GN 900.2-30-41	30	41	M 2.5	8.4	4.2	35.4	41	35.4	6.5	12
GN 900.2-50-67	50	67	M 3	14	7	58	67	58	10	49
GN 900.2-80-105	80	105	M 4	25	12.5	92	105	92	14.5	186
GN 900.2-120-145	120	145	M 5	27.6	13.8	131.8	145	131.8	14.5	323