

Grupos de conexión X-Z

Para unidades lineales regulables GN 900

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **P**: Montaje del eje Z por medio de la base de montaje y de una base adicional.
- Tipo **S**: Montaje directo del eje Z por medio de una base de montaje.

Aluminio
anodizado, color natural

Tornillo DIN 913

Acero, zincado

Tornillos de cabeza allen DIN 912

Acero inoxidable

INFORMACIÓN

Con los conjuntos de montaje GN 900.3 se suministran dos unidades de deslizamiento regulables GN 900 (ver página 668) se pueden combinar para montar una configuración de ejes X-Z.

La combinación se genera por medio de dos placas de conexión que eliminen la necesidad de utilizar cualquier tipo de agujeros de fijación en la corredera. Al mismo tiempo, el dispositivo deslizante ajustable con el eje Z puede ajustarse hasta un límite (verticalmente al eje Z).


En caso de configuración vertical en paralelo del eje Z respecto al eje de referencia (modelo P) será necesario una placa adaptadora (dotada de un grupo de fijación, pequeñas placas de fijación y tornillos de cabeza allen), que se incluye en el conjunto.

La placa pequeña de fijación sirve para alinear el eje Z a 90° y para realizar el ajuste fino de la placa adaptadora (Modelo P).

Se incluyen todas las piezas necesarias para montar un conjunto.



EJEMPLO DE MONTAJE

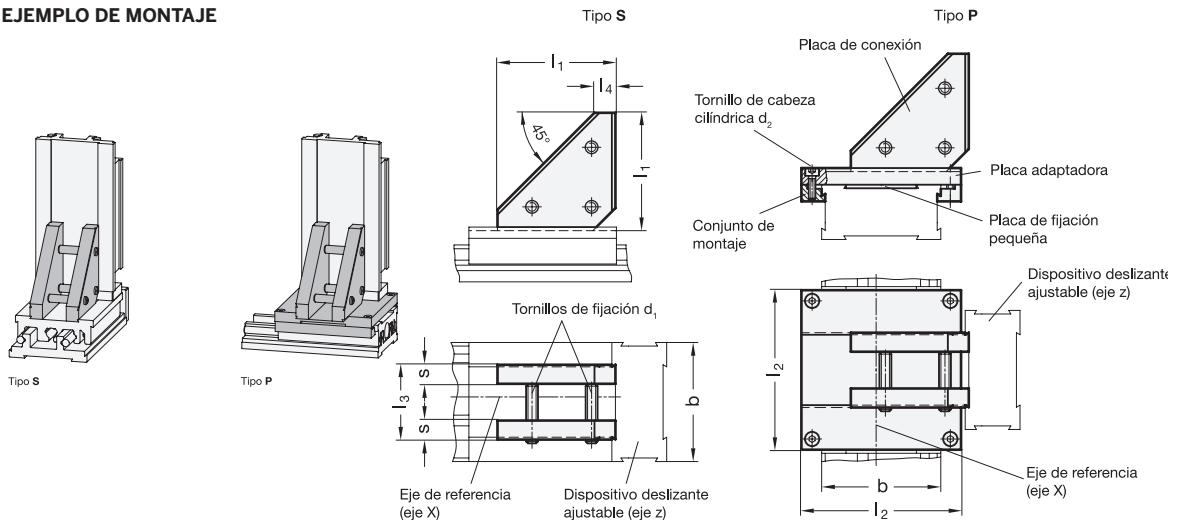

GN 900.3

Descripción	b Tamaño del dispositivo deslizante	l1	d1	d2	l2	l3	l4	s	⚖
GN 900.3-30-30-P	30	30	M 4	M 2.5	41	17	6	6	47
GN 900.3-50-50-P	50	50	M 5	M 3	67	32	8	8	185
GN 900.3-80-80-P	80	80	M 6	M 4	105	52	13	12	680
GN 900.3-120-120-P	120	120	M 8	M 5	145	82	13	16	1770
GN 900.3-30-30-S	30	30	M 4	M 2.5	41	17	6	6	50
GN 900.3-50-50-S	50	50	M 5	M 3	67	32	8	8	76
GN 900.3-80-80-S	80	80	M 6	M 4	105	52	13	12	278
GN 900.3-120-120-S	120	120	M 8	M 5	145	82	13	16	779