GN 911.3

Empuñaduras graduables de acero inoxidable

con inserto roscado / espárrago roscado, para conectores de tubo / conectores de actuadores lineales

ESPECIFICACIÓN

Empuñadura
acero inoxidable fundición AISI CF-8
granallado mate

Perno roscado y tornillo de retención
Acero inoxidable AISI 303

INFORMACIÓN

Empuñaduras graduables de acero inoxidable GN 911.3 sustituyen los tornillos de cabeza allen DIN 912 o las tuercas tapón DIN 917 (ver página)de los conectores de actuadores / conectores de actuadores lineales. en acero inoxidable.
La tabla de dimensiones de los conectores de actuadores / conectores de actuadores lineales muestra el kit de sujeción adecuado para cada ubicación de tornillo.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

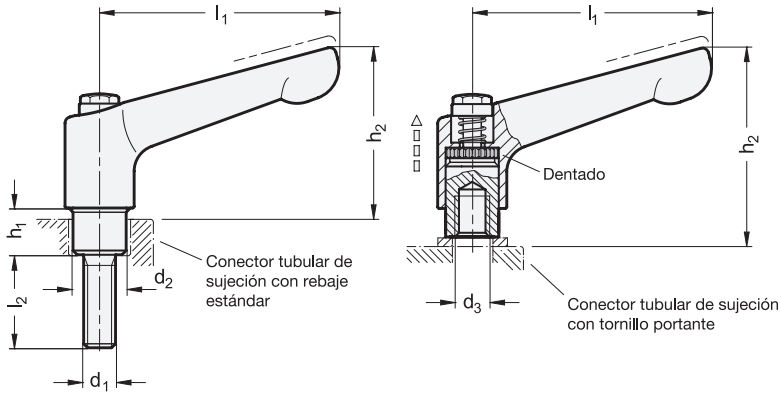

GN-911.3 - con espárrago roscado — **STAINLESS STEEL**

Descripción	l1	d1	l2	d2	l2	h1	h2 ≈	⚖
GN 911.3-45-M6-20-GS	45	M 6	20	10	20	9	34	48
GN 911.3-63-M6-20-GS	63	M 6	20	10	20	12	44	98

GN 911.3 - con inserto roscado — **STAINLESS STEEL**

Descripción	l1	d3	h2 ≈	⚖
GN 911.3-63-M8-GS	63	M 8	45	88
GN 911.3-78-M8-GS	78	M 8	54	145
GN 911.3-78-M10-GS	78	M 10	54	142
GN 911.3-92-M10-GS	92	M 10	64	226

Modelos ELESA y GANTER, todos los derechos reservados según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.