

Tornillos de fijación

con punta endurecida

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Pie semiesférico
- Tipo **B**: Puntal puntiagudo

Acero

- clase de características 5,8
- Pavonado

Extremo endurecido

Endurecido


INFORMACIÓN

Los tornillos prisioneros GN 913.2 con punta esférica endurecida (Tipo A) se utilizan en los casos en que se requiera un contacto puntual. Son una alternativa de menor costo a los tornillos de bola GN 605 (ver página 928).

Los tornillos de fijación con puntal endurecido y puntiagudo (modelo B) ofrecen una forma alternativa de acabado.

DATOS TÉCNICOS

- Valores de resistencia de los tornillos / tuercas (ver página A20)

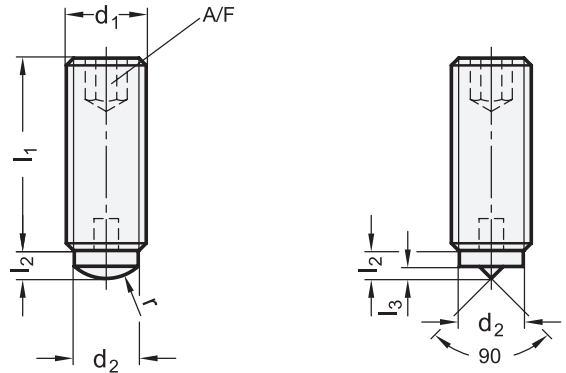

* Completar con el tipo de prisionero

A Extremo semiesférico
B Extremo en punta

GN 913.2

Descripción	d1	l1	d2	l2	l3	r	A/F	△
GN 913.2-M5-8-*	M 5	8	3	1	0.5	2.5	2.5	1
GN 913.2-M5-12-*	M 5	12	3	1	0.5	2.5	2.5	1
GN 913.2-M5-16-*	M 5	16	3	1	0.5	2.5	2.5	1
GN 913.2-M5-20-*	M 5	20	3	1	0.5	2.5	2.5	2
GN 913.2-M6-12-*	M 6	12	4	1.8	0.8	3	3	2
GN 913.2-M6-16-*	M 6	16	4	1.8	0.8	3	3	3
GN 913.2-M6-20-*	M 6	20	4	1.8	0.8	3	3	3
GN 913.2-M6-25-*	M 6	25	4	1.8	0.8	3	3	4
GN 913.2-M8-12-*	M 8	12	6	2.5	1	5	4	3
GN 913.2-M8-16-*	M 8	16	6	2.5	1	5	4	5
GN 913.2-M8-20-*	M 8	20	6	2.5	1	5	4	6
GN 913.2-M8-25-*	M 8	25	6	2.5	1	5	4	7
GN 913.2-M8-32-*	M 8	32	6	2.5	1	5	4	9
GN 913.2-M10-16-*	M 10	16	8	3.5	1.5	6	5	7
GN 913.2-M10-20-*	M 10	20	8	3.5	1.5	6	5	9
GN 913.2-M10-25-*	M 10	25	8	3.5	1.5	6	5	11
GN 913.2-M10-32-*	M 10	32	8	3.5	1.5	6	5	15
GN 913.2-M10-40-*	M 10	40	8	3.5	1.5	6	5	18

Peso del tipo A