

Cilindros de altura

ESPECIFICACIÓN

Acero

- exterior endurecido
- Pavonado


Tornillo de fijación DIN 913

Acero, pavonado


INFORMACIÓN

Los cilindros de altura GN 9192.3 se utilizan para aumentar la altura de fijación de los pisadores de apriete GN 9192 (ver página).

Los cilindros de altura pueden utilizarse también en combinación con elementos de posicionamiento y tornillos de fijación para posicionar los puntos de contacto a una mayor distancia de la superficie de referencia.

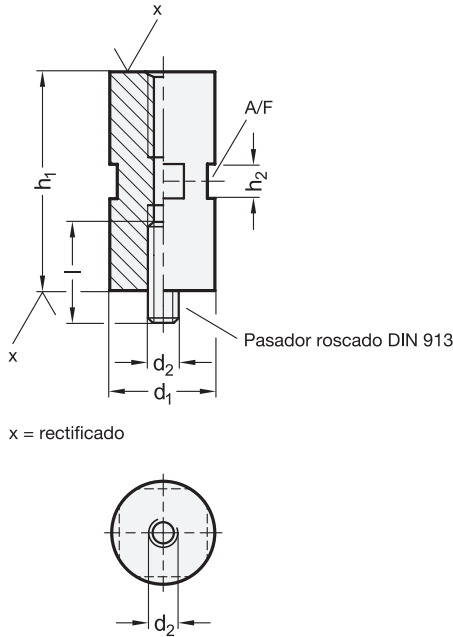

Ejemplo de aplicación

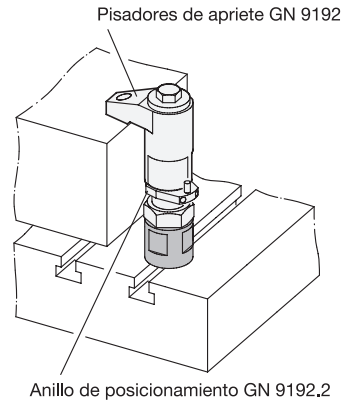

GN 9192.3

Descripción	d1 -0.1	d2	h1 ±0.01	h2	l	A/F	△
GN 9192.3-25-M8-20	25	M 8	20	10	20	22	71
GN 9192.3-25-M8-40	25	M 8	40	20	25	22	139
GN 9192.3-40-M12-35	40	M 12	35	20	30	36	319
GN 9192.3-40-M12-70	40	M 12	70	20	35	36	644